

Gravador DIVAR hybrid 5000



- ▶ Gravação híbrida de até 16 canais IP e 16 analógicos
- ▶ Unidade estendida de montagem em rack com conexões avançadas
- ▶ Suporte de câmera IP de 12 MP para visualização e reprodução
- ▶ Redes separadas de Internet e câmera IP
- ▶ Suporte para RAID 1 e 5

Os gravadores DIVAR hybrid podem gravar e exibir vídeo simultaneamente de câmeras analógicas tradicionais, bem como das câmeras IP mais recentes. Não é possível conectar o gravador às seguintes configurações de câmera:

- máximo 32 câmeras IP que gravam em resoluções de até 12MP
- máximo 16 câmeras analógicas que gravam em resoluções de até 960H
- uma combinação de, no máximo, 16 câmeras analógicas e 16 câmeras IP

Essas tecnologias avançadas, juntamente com a eficiente transmissão de dados de rede, proporcionam a alta segurança e confiabilidade necessárias para sistemas de vigilância modernos. As funções simultâneas remotas ou locais de monitoramento, gravação, arquivamento e reprodução são direcionadas por seleções simples de menu e comandos do operador.

Os gravadores podem ser instalados com, no máximo, quatro discos rígidos internos para armazenamento de vídeos. Outra opção são dois discos rígidos para armazenamento, mais um gravador de DVD para exportação de vídeo.

Funções

Tecnologia mais recente de compressão de vídeo

O DIVAR suporta as tecnologias de compressão de vídeo H.264 e H.265. Essa tecnologia reduz drasticamente os requisitos de largura de banda e armazenamento, mas sem deixar de oferecer uma excelente qualidade de imagem e áudio. Contando com essa mais nova tecnologia de vídeo, o DIVAR

oferece ao usuário todos os benefícios das câmeras de alta resolução mais recentes. A prova disso está nos pixels.

Suporte para câmeras IP

O gravador suporta integração nativa com as câmeras IP da Bosch, facilitando a instalação, a configuração e a manutenção. Isso permite a conectividade "plug-and-play", pois o instalador pode conectar as câmeras ao gravador e configurá-las sem ter que abrir cada câmera individualmente em um cliente Web. Para outras configurações, existe suporte para câmeras de outros fabricantes por meio do protocolo ONVIF Profile S.

Gravação e visualização simultâneas

O DIVAR grava vários sinais de áudio e vídeo, fornecendo simultaneamente visualização e reprodução ao vivo em várias telas. As abrangentes funções de pesquisa e reprodução proporcionam rápida recuperação e visualização do vídeo gravado.

Operação simples

O DIVAR é muito fácil de instalar e usar. Basta conectar as câmeras, aplicar energia e seguir as etapas simples do Assistente de instalação para a instalação inicial. Em seguida, a unidade pode gravar automaticamente sem intervenção adicional necessária.

DDNS

A Bosch oferece a seus clientes serviços DDNS (Dynamic Domain Name Services, Serviços dinâmicos de nome de domínio) para acesso a dispositivos conectados em rede por meio de um nome de host "amigável" sem precisar de endereços IP estáticos de

alto custo. Isso facilita muito o acesso ininterrupto a vídeos importantes de dispositivos, independentemente de onde estejam localizados.

Alarmes

Todos os modelos apresentam funções extensivas de manuseio de alarmes e controle de telemetria. As funções de alarme incluem entradas locais e saídas de relés, além da detecção de movimento em áreas definidas pelo usuário. Se um alarme for detectado, o DIVAR poderá:

- enviar uma notificação por e-mail e/ou push por FTP
- emitir um sinal sonoro e/ou exibir um aviso
- ativar a saída de alarme local

Controle local

A unidade pode ser facilmente operada e programada pelo sistema de menus exibidos na tela, usando-se:

- o mouse fornecido
- as teclas de controle do painel frontal
- o controle remoto fornecido
- notificações por push

Entradas e saídas

As entradas de vídeo, entradas/saída de áudio e entradas/saídas de alarme estão localizadas no painel traseiro.

Dois conectores de vídeo (VGA/HDMI) permitem saída simultânea para o monitor A para exibição (com zoom) e reprodução (a exibição pode ser congelada e ampliada ou reduzida com zoom) ao vivo. As exibições permitem a visualização em tela inteira, em várias telas e em sequência.

Controle de rede

Use o software para PC ou o aplicativo Web integrado por meio de uma rede para visualização, reprodução e configuração ao vivo.

Marca d' água

O DIVAR inclui uma verificação de autenticidade para arquivos locais e remotos, garantindo a integridade da gravação. Um Archive Player é fornecido para reprodução de arquivos seguros de vídeo e para verificar se o vídeo é autêntico.

Aplicativo para smartphone

Um aplicativo DIVAR Mobile Viewer da Bosch para dispositivos iOS e Android está disponível para:

- visualização e reprodução ao vivo
- configuração do gravador
- controle de PTZ

Isso significa que você pode assistir a vídeos ao vivo das câmeras conectadas ao DVR de qualquer lugar do mundo. Também é possível controlar o foco, o panorama, a inclinação e o zoom em câmeras com função PTZ habilitada.

Além disso, o aplicativo para smartphones Android oferece suporte a notificações por push remotas (não disponível para iOS). Dessa forma, você receberá notificação automaticamente caso ocorra um alarme

no dispositivo, podendo tomar uma ação imediata, mesmo que não esteja monitorando ativamente o sistema no momento.

Controle do domo

O DIVAR pode controlar equipamentos IP com PTZ (panorama/inclinação/zoom) por meio dos comandos enviados pela conexão IP. Ele também suporta os comandos de foco, íris e auxiliar para câmeras da Bosch. As portas RS-485/RS-232 estão disponíveis para comunicação em série com dispositivos PTZ analógicos.

Câmeras panorâmicas

O DIVAR oferece suporte a dewarping de câmeras panorâmicas da Bosch. Os seguintes modos são compatíveis: girar/inclinar/zoom (PTZ), panorâmico, corredor e quádruplo. O dewarping na câmera também pode ser selecionado se a câmera panorâmica IP conectada oferecer esse tipo de suporte.

Teclado Intuikey

Um teclado Bosch Intuikey pode ser conectado a esta unidade para controlar câmeras domo.

Software RAID

As unidades instaladas com 2 HDDs conseguem suportar o software RAID 1 para unidades duplicadas. As unidades instaladas com 4 HDDs conseguem suportar o software RAID 5.

A utilização de RAID tem um grande impacto no desempenho do sistema. Para manter a suavidade da reprodução, a Bosch recomenda a limitação da reprodução a 4 canais.

Protocolos suportados

O DIVAR suporta os protocolos Bosch e Pelco P e D.

Informação sobre regulamentação

Padrões	
Alarme	EN 50130-5:2011, Sistemas de alarme - Parte 5: Métodos de teste ambiental, Classe I, Equipamento fixo
Proteção contra iluminação	Para TODA fiação longa de alimentação e entrada/saída. Entradas de alarme e saída de relé, entradas e saídas de vídeo, saídas do controle dome, cabo de alimentação, entrada/saída de áudio. ± 0,5, 1 kV de linha a linha, ± 0,5, 1 e 2 kV de linha ao terra
EMC + Segurança - Europa	
Diretivas da UE	2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC), 2011/65/UE (RoHS)
Emissão EMC	EN 55032:2012/AC2013, classe B
Imunidade EMC	EN 50130-4:2011/A1:2014

EMC + Segurança - Europa	
Harmônica de linha de alimentação EMC	EN 61000-3-2:2014
Flutuações de linha de alimentação EMC	EN 61000-3-3:2013
Segurança LVD	Esquema CB + IEC/EN/UL 62368-1:2014/AC:2015
RoHS	EN 50581:2012

EMC + Segurança - EUA e Canadá	
EMC dos EUA	CFR 47 parte 15 (FCC), Classe B
Segurança dos EUA (UL, cUL)	UL 62368-1, Edição 2, 1º de dezembro de 2014


EMC + Segurança - EUA e Canadá	
Segurança do Canadá	CAN/CSA-C22.2 N° 62368-1

Índia	
BIS (Bureau of Indian Standards)	Registro BIS para adaptador de energia externo (incluído no pacote do produto principal)

Austrália	
ACMA EMC	Logotipo RCM no rótulo do produto

Região	Conformidade normativa/marcas de qualidade	
Austrália	RCM	DOC SAL hybrid 5000
	RCM	DOC SAL Variant hybrid 5000
Europa	CE	AR18-20-B004
EUA	UL	FCC & UL
	FCC	ST-VS 2016-E-088

Notas de instalação/configuração

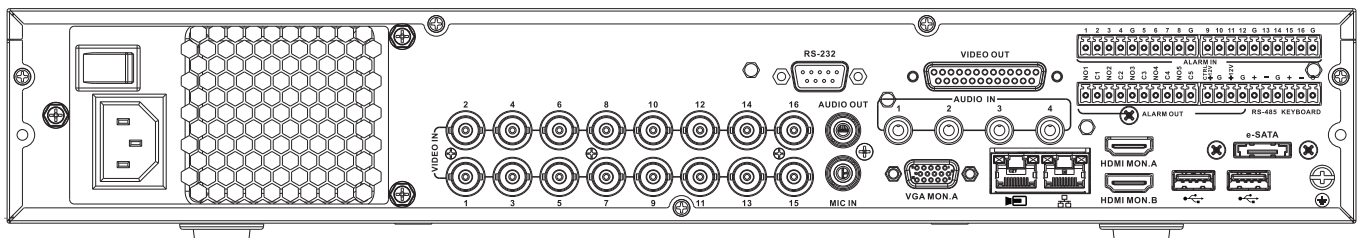

VIDEO IN

16 BNC para conexão de, no máximo, 16 câmeras analógicas



Máximo de 16 câmeras IP conectadas via comutador externo (se nenhuma câmera analógica estiver conectada, uma câmera IP extra poderá ser conectada)



Conexão Ethernet RJ45 (10/100/1000Base-T, de acordo com o padrão IEEE802.3)

VGA MON.A

1 D-SUB (saída para monitor)

HDMI MON.A

1 HDMI (saída para monitor)

HDMI MON.B

1 HDMI (saída para monitor de ponto com suporte para multitelas ao vivo); resolução de 1080p (1920x1080)

ALARM IN

6 entradas de bornes com parafusos, diâmetro de cabo de 26-16 AWG (0,4-1,29 mm)

ALARM OUT

6 saídas de bornes com parafusos, diâmetro de cabo de 26-16 AWG (0,4-1,29 mm)

AUDIO IN

4 RCA (entradas de áudio)

AUDIO OUT

1 RCA (saída de áudio)

MIC IN

1 RCA (entrada de áudio)

RS-485

Saída do borne com parafusos (controle do domo)

KEYBOARD

Saída de borne com parafuso (teclado)

VIDEO OUT

D-sub (loop-through para outros dispositivos)

RS-232

DB9 macho, tipo D de 9 pinos (controle do domo)



Dois conectores USB (3.0) para mouse ou dispositivo de memória USB; um USB (2.0) também no painel frontal

eSATA

Para dispositivo de backup/memória

Entrada de alimentação com o interruptor de ligar/desligar

100~240 VCA, 50–60 Hz, 1,9 A, 75 W



Conexão de aterramento

Especificações técnicas

Mecânica

Dimensões (LxPxA) 440 x 408 x 76 mm (17,3 x 16,1 x 3,0 pol)

Peso (excluindo discos rígidos e DVD) aprox. 6,67 kg (14,7 lb)

Alimentação

Entrada CA 100-240 VCA; 50-60 Hz; 1,9 A

Bateria RTC no PCB principal CR2032 de lítio, 3 VCC

Consumo máximo de potência (sem disco rígido) 20 W

Ambiental

Temperatura de operação (incluindo discos rígidos e DVD) +0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)

Temperatura de armazenamento -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)

Umidade de operação <93%, sem condensação

Umidade de armazenamento <95%, sem condensação

Armazenamento de vídeo

Interno (opção) Máx. 4 SATA HDD ou 2 SATA HDD + 1 DVD (R/RW)
Capacidade máx. por disco rígido: 6 TB
Velocidade máx. suportada por disco rígido: 6 Gb/s

Externo (opção) Dispositivo de armazenamento com ligação eSATA

Alarmes e detecções

Detecção de movimento ajustada por câmera Essencial ou Intelligent Video Analytics (IVA), Motion +

Alarmes e detecções

Ativações de alarmes Perda de vídeo, detecção de movimento, alarme de entrada, alarme do sistema

Eventos acionados por alarmes Gravação, movimentos PTZ, saída de alarme, e-mail, sinal sonoro, mensagem de tela, Mon A e B ativados, notificações móveis por push

Entradas 16 entradas NA/NF configuráveis, tensão máx. de entrada de 12 VCC +/-10%

Saídas 5 saídas de relé, 1 coletor aberto

Contato do relé Nominal máx., 30 VCC, 2 A contínuos ou 125 VCA, 1 A (ativado)

Exportação

DVD (opcional) Gravador de DVD+R/RW integrado

USB Memória flash ou disco rígido externo (FAT32)

Rede Software Web Client ou Vídeo Client

Reprodução

Multicanal 1/4/8/16 canais simultâneos

Modo Avançar, voltar, reprodução lenta, reprodução rápida, quadro por quadro

Pesquisa Tempo, canal, tipo, inteligente

Rede Aplicativo Vídeo Client, Web client

Restrição Restringe a visualização de vídeos conforme os direitos do usuário

Proteção Protege o vídeo contra substituição por outro vídeo

Tempo de retenção Exclui automaticamente as gravações após 1-365 dias

Gravação

Compressão por decodificação H.265/H.264/MJPEG

Velocidade Máx. 60 IPS por canal, configurável

Taxa de bits 16 kbps a 24 Mbps por canal

Intervalo de gravação 1~120 min (padrão: 60 min), pré-gravação: 1~30 s, pós-gravação: 10~300 s

Gravação	
Modo	Manual, Programada (regular, detecção de movimento, alarme), Parar
Controlo de rede	
Ethernet	Porta RJ45 (10/100/1000 Mbps)
Software para PC	Video Client, Web Client
APPs	iPhone, Android
Acesso de utilizador	Máximo 128 utilizadores. A Bosch aconselha um máximo de 4 ligações simultâneas. Mais ligações podem causar limitações de desempenho.
Protocolos	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS/DDNS, IP Filter, PPPoE, FTP
Desempenho de vídeo	
Máximo de entradas de câmara	16 analógicas + 16 IP ou 32 IP
Largura máxima de banda de entrada	320 Mbps
Largura máxima de banda de gravação	256 Mbps
Largura máxima de banda de transmissão	128 Mbps
Resolução de câmara IP	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 3MP, 1,3MP, 1080p, 720p
Resolução de câmara analógica	960H, D1, HD1, CIF, QCIF
Ecrã	
Resolução de câmara IP	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Resolução PAL analógica	970x576, 704x576, 352x576, 352x288, 176x144
Resolução NTSC analógica	960x480, 704x480, 352x480, 352x240, 176x120
OSD	Título da câmara, hora, perda de vídeo, detecção de movimento, gravação, PTZ
Áudio	
Entrada	4 canais (via RCA) 200 a 3000 mV, 10 kohm

Áudio	
Entrada MIC	1 canal (via RCA) 200 a 3000 mV, 10 kohm
Saída	1 canal (via RCA) 200 a 3000 mV, 5 kohm
Direção	Bidirecional (entrada e saída de áudio conectadas via dispositivo)

Informações sobre pedidos

DRH-5532-400N00 Gravador 16cn IP, 16cn AN, 1,5U, sem HDD

Gravador de alta resolução para sistemas de vigilância IP e analógicos.

Gravador de 16 canais IP/16 canais AN 1.5U sem disco rígido

Número do pedido **DRH-5532-400N00 | F.01U.321.920**

DRH-5532-414N00 Gravador 16cn IP/16cn AN, 1,5U 1x4TB

Gravador de alta resolução para sistemas de vigilância IP e analógicos.

Combinação de até 16 canais de câmara IP e 16 analógicos.

1 disco rígido (4 TB)

Número do pedido **DRH-5532-414N00 | F.01U.329.369**

DRH-5532-214D00 Gravador 16cn IP/16cn AN, 1,5U 1x4TB DVD

Gravador de alta resolução para sistemas de vigilância IP e analógicos.

Combinação de até 16 canais de câmara IP e 16 analógicos.

1 disco rígido (4 TB); 1 DVD

Número do pedido **DRH-5532-214D00 | F.01U.329.370**

Acessórios

DVR-XS200-A Expansão HDD 2TB

Kit de expansão de armazenamento. 2 TB

Número do pedido **DVR-XS200-A | F.01U.302.620**

F.01U.169.674

DVR-XS300-A Expansão HDD 3TB

Kit de expansão de armazenamento. 3 TB

Número do pedido **DVR-XS300-A | F.01U.302.621**

F.01U.285.185

DVR-XS400-A Expansão HDD 4TB

Kit de expansão de armazenamento. 4 TB

Número do pedido **DVR-XS400-A | F.01U.302.657**

DVR-XS600-A Expansão HDD 6TB

Kit de expansão de armazenamento. 6 TB

Número do pedido **DVR-XS600-A | F.01U.324.396**

DVR-XS-DVD-B Gravador DVD expansão B

Kit de expansão de gravador de DVD B

Número do pedido **DVR-XS-DVD-B | F.01U.328.077**

Serviços

EWE-DIP5BS-IW 12 mths wrty ext DIVAR 5000 w/out HDD

Garantia estendida de 12 meses

Número do pedido **EWE-DIP5BS-IW | F.01U.346.378**

Representado por:

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.com

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com