

DICENTIS 高指向性マイク



調節可能なグースネックを備え、革新的、スタイリッシュで人間工学に基づいて設計されたデザインのマイクは、騒音の多い環境や音響的に困難な部屋でも最適な性能を得ることができる単一指向性マイクです。また、携帯電話による電波干渉を受けにくい設計になっています。

使いやすいように 2 通りの長さが用意されています。

機能

コントロールおよびインジケータ

- 赤色または緑色のイルミネータ。赤色はマイクがアクティブであることを表し、緑色は発言リクエストが受け付けられたことを表します。

相互接続

- マイクを差し込んで固定するコネクタ。

設置/設定メモ

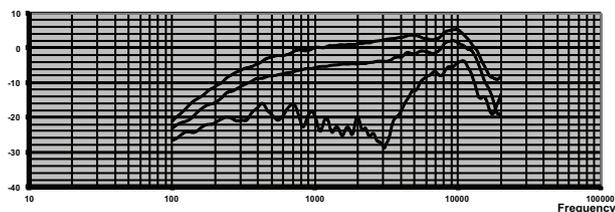
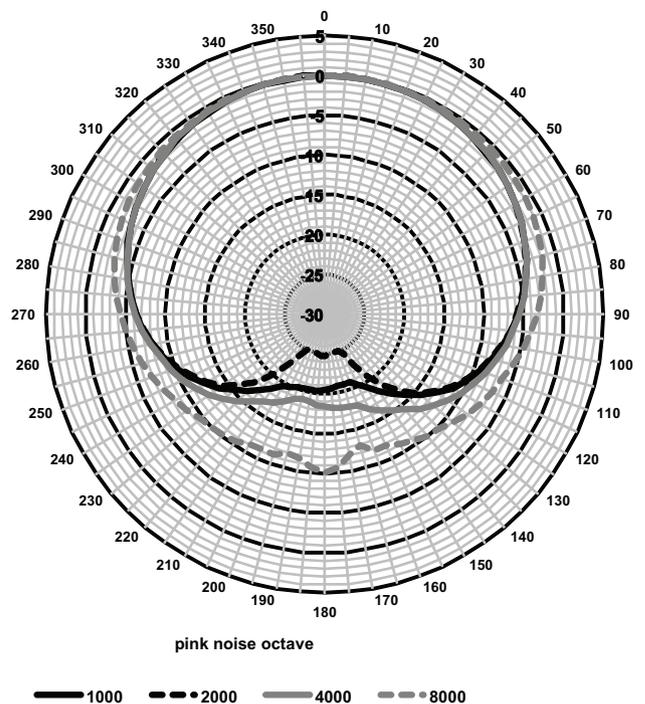


図. 1: 周波数特性 (指向角度: 0、90、および 180 度)

- ▶ 調整可能アーム付きの単一指向型マイク
- ▶ プロップおよびウィンドシールド内蔵
- ▶ 携帯電話の干渉を受けにくい設計
- ▶ 音響的に難しい状況の部屋にも対応
- ▶ 立って話をする場所にも対応



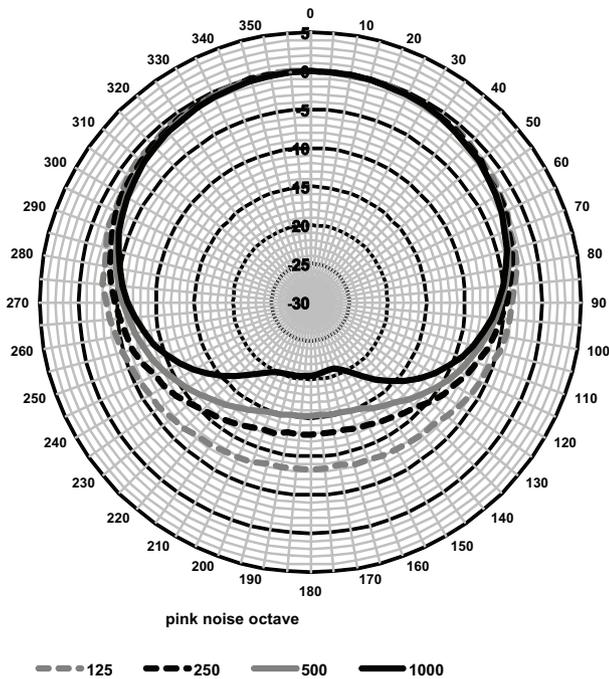


図. 2: 指向特性図 (ピンクノイズで測定)

技術仕様

電気的仕様

電源	DC 5 V
消費電力	0.1 W
帯域	125 Hz ~ 15 kHz
ダイナミックレンジ	100 dB 超
公称入力	85 dB SPL
最大入力	115 dB SPL
等価ノイズ	15 dB SPL

機械

取り付け	DICENTIS デバイスおよび DICENTIS ワイヤレスデバイスに差し込んで固定します。
長さ:	

提供:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia

DCNM-MICS (コネクタを除く)	310 mm (12.21 インチ)
DCNM-MICL (コネクタを除く)	480 mm (19.90 インチ)
コネクタ	77.15 x 60.47 mm (3.40 x 2.38 インチ)
重量:	
DCNM-MICS	91 g (0.20 ポンド)
DCNM-MICL	108 g (0.24 ポンド)
色:	
DCNM-MICS/DCNM-MICL	トラフィックブラック (RAL 9017) パールライトグレー (RAL 9022)

環境的仕様

動作温度	0 °C ~ +45 °C (32 °F ~ +113 °F)
保管温度および輸送温度	-20 °C ~ +70 °C (-4 °F ~ +158 °F)
相対湿度	5% 超、95% 未満

オーダー情報

DCNM-MICS ショートマイク

DICENTIS 会議システムまたは DICENTIS ワイヤレス会議システム用の DICENTIS ショートアーム高指向性マイク。
オーダー番号 **DCNM-MICS | F.01U.374.039**
F.01U.288.448

DCNM-MICL ロングマイク

DICENTIS 会議システムまたは DICENTIS ワイヤレス会議システム用の DICENTIS ロングアーム高指向性マイク。
オーダー番号 **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

DCNM-MICL-CN ロングマイク

オーダー番号 **DCNM-MICL-CN | F.01U.303.730**

DCNM-MICS-CN ショートマイク

オーダー番号 **DCNM-MICS-CN | F.01U.303.729**