

DS150i Détecteurs de demande de sortie



- ▶ Utilisation sur porte simple ou double
- ▶ Fixé au mur ou au plafond
- ▶ Orientabilité verticale interne
- ▶ Diagramme de couverture enveloppant
- ▶ Mode de déclenchement du relais sélectionnable
- ▶ Modes de prévention/de sécurité sélectionnables

La série DS150i concerne le détecteur DS150i (gris clair) et le détecteur DS151i (noir). Ils ont été spécialement conçus pour les applications de demande de sortie (REX). Les détecteurs DS150i et DS151i détectent tous les mouvements dans leur zone de couverture et signalent un système de contrôle d'accès ou de commande de porte.

Présentation du système

Fonctions




Fonctions de test

Voyant DEL d'activation visible à l'extérieur.

Informations réglementaires


Zone	Conformité aux réglementations/labels de qualité	
Europe	CE	
	CE	EMC, LVD, RoHS [DS150i DS151i]
Russie	GOST	TC N RU Д-НЛ.МН09.В.00334 EAC
Australie	RCM	[DS150i]
États-Unis	UL	ALVY: Access Control Systems Units (UL294) [DS150i, DS151i]

Remarques sur l'installation/la configuration

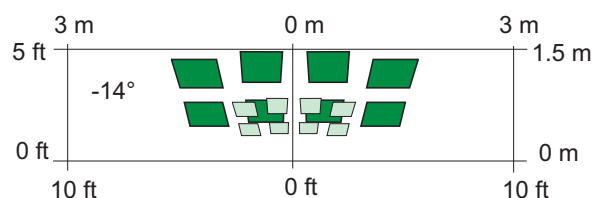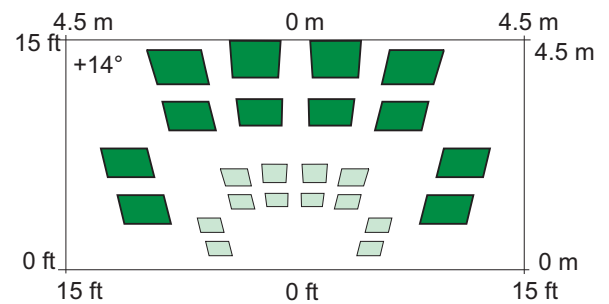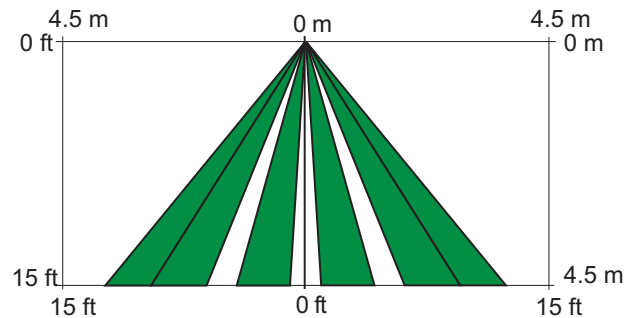

Vue avant et vues de dessus

Vue avant de la couverture des détecteurs DS150i et DS151i, et vues de dessus du diagramme de couverture au sol. La couverture mesure généralement : 2,4 m x 3 m

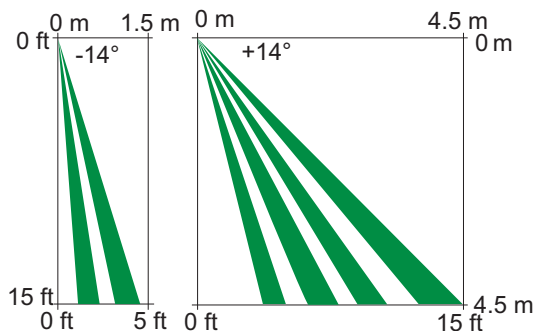

Vue latérale
Vue de côté du diagramme de couverture des détecteurs DS150i et DS151i.

Composants

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Appel de courant :	26 mA à 12 Vcc
Tension :	12 Vca ou Vcc ; 24 Vca ou Vcc

Caractéristiques mécaniques

Sortie d'alarme :	Deux contacts de relais de forme C
Indicateurs :	Un voyant d'activation
Durée de temp. du relais :	Réglage à 60 s
Dimensions du coffret :	3,8 cm x 15,9 cm x 3,8 cm
Matériau du coffret :	Boîtier en plastique ABS à résistance élevée aux chocs
Mode perte de puissance par défaut :	Modes de prévention/de sécurité paramétrables.
Mode temporisateur :	Mode avec réinitialisation (cumulatif) ou sans réinitialisation (comptage).
Emplacement de montage :	Montage en surface sur un mur ou au plafond

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.com

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement :	-29 à +49 °C
Immunité aux interférences radio :	Pas d'alarme ni de configuration à des fréquences critiques comprises entre 26 et 1 000 MHz à 50 V/m.

Informations de commande

DS150i Détecteur de demande de sortie

Boîtier gris. Pour les applications de demande de sortie (REX). Offre une couverture de 2,4 m x 3 m.

Numéro de commande **DS150i | F.01U.364.858**
F.01U.405.129

DS151i Détecteur de demande de sortie, noir

Boîtier noir. Pour les applications de demande de sortie (REX). Offre une couverture de 2,4 m x 3 m.

Numéro de commande **DS151i | 4.998.800.237**
F.01U.364.867 F.01U.405.130

Accessoires

TP160 Plaque de calage DS150 et DS160

Plaque décorative gris clair, utilisée lors de l'installation du détecteur sur un coffret de branchement simple standard.

Numéro de commande **TP160 | 4.998.800.318**

TP161 Plaque décorative DS151 et DS161, noire

Plaque décorative noire, utilisée lors de l'installation du détecteur sur un coffret de branchement simple standard.

Numéro de commande **TP161 | 4.998.130.552**