




D1222 电池 (12 V, 2.2 Ah)

- ▶ 12 VDC 密封铅酸电池
- ▶ 完全充电
- ▶ 无需保养
- ▶ 超长寿命
- ▶ 适合用作不间断电源设备


12 VDC 阀控式铅酸充电电池，可以承受过度充电或过度放电，具有优良的抗振性和防冲击性。精巧紧凑的设计能够节约安装空间，同时提供充足且稳定的电源。

系统概览

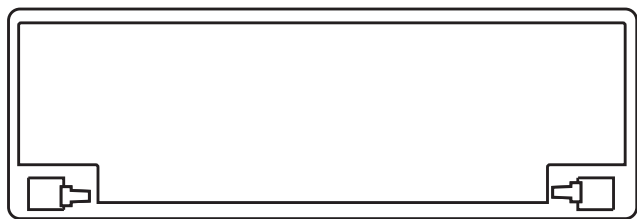

+

-

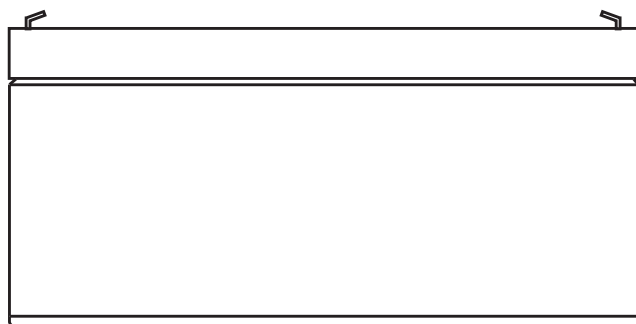

D1222 端子位置的设定具有独特性。

证书与认可

| 地区 | 认证 | |
|----|----|---|
| 欧洲 | CE | Council Directive 89/336/EEC Electromagnetic Compatibility |
| | UL | 认证 MH25408 |

安装/配置

建议使用恒定电压进行充电，并在电池电量用完后立即充电。

技术规格

| | |
|--------|--|
| 额定电压： | 12 VDC |
| 额定容量： | 2.2 Ah (20 hr) |
| 内阻： | 50 mΩ (20°C 完全充满时) |
| 兼容控制主机 | VR8 桌面报警系统 |
| 尺寸： | 178 毫米 x 34 毫米 x 60 毫米 (7 英寸 x 1.3 英寸 x 2.3 英寸) |
| 重量： | 1.0 千克(2.2 磅) |
| 端子位置： | C |
| 端子类型： | 紧固片 187E |

| | |
|-----------|--|
| 温度对容量的影响： | 40°C (104°F) = 105% 20°C (68°F) = 100% 0°C (32°F) = 85% |
| 容量率： | 20 hr, 0.11 A, 2.2 Ah 10 hr, 0.19 A, 1.9 Ah 5 hr, 0.35 A, 1.75 Ah 1 hr, 1.32 A, 1.32 Ah |

订购信息

D1222 电池 (12 V, 2.2 Ah)

D1222

12 VDC 阀控式铅酸充电电池，可以承受过度充电或过度放电，具有优良的抗振性和防冲击性。

中国大陆联络方式：
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式：
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by