

# ISC-BPR2-WPC12-CHI 蓝色系列 G2 幕帘式被动红外入侵探测器

www.boschsecurity.com.cn



- ▶ 12 米 x 1.5 米探测范围
- ▶ 窄视场幕帘式移动探测器
- ▶ 可设定防宠物功能
- ▶ 动态温度补偿
- ▶ 安装高度灵活的，无需调整

蓝色系列第 2 代幕帘式被动红外入侵探测器使用两个菲涅耳透镜，该透镜能出色的聚焦成像，使入侵者无处藏身。这些透镜可提供 9 个主要探测区域，并且可选择的下视透镜提供额外的三个下视探测区域。易于安装且灵活的安装选件提供出色探测功能。  
防宠物技术能够对任何入侵者产生报警信号，而不会产生由宠物引起的误报信号。

## 基本功能

### 一步探测技术 (FSP)

一步探测技术 (FSP) 几乎可在瞬间对人体目标作出回应，而不会产生由其他原因导致的误报。FSP 能够根据信号幅度、极性、斜率和计时来调节探测器的灵敏度。这使安装人员省去了选择灵敏度级别的麻烦，从而提高易用性和可靠性。

### 防宠物技术选择

安装人员可根据应用场合需要，打开或关闭防宠物功能。关闭防宠物功能后，探测器可提供与非防宠物技术型号相同的卓越捕获性能。打开防宠物功能后，探测器可分辨出分别由人类和宠物产生的信号。探测器忽略由一或两只（总重量不超过 20 千克宠物或多只啮齿动物（如鼠或狸）产生的信号。

### 动态温度补偿

探测器在任何温度下都可对灵敏度进行智能调节，以确保识别几乎每一个入侵者。

### 自锁式外壳

滑动自锁式外壳内置气泡水平仪，并配备了定制的无间隙、提升门式接线端子，让安装更显方便。

### 密封的光学和电子元件

光学和电子元件安装在外壳前部，以护盖密封，防止在安装时受到损坏。另外，密封的光学成像室可以防止气流和昆虫对探测器造成干扰。

### 测试功能


可以在安装后禁用外部可见报警 LED 指示灯。

## 证书与认可

地区	认证
中国	CCC 2010031901000322 [-CHI]

## 安装/配置

### 探测区域

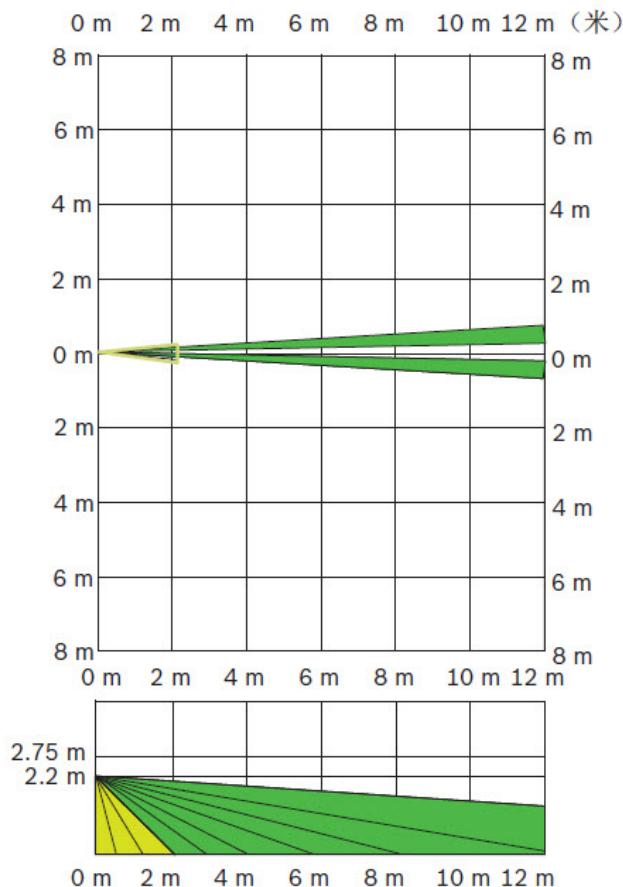

### 12 米 x 1.5 米探测范围

#### 安装

建议的安装高度为 2.2 米至 2.75 米，无需调节。

#### 探测器的安装位置:

- 平坦墙体（表面，半齐平式安装），使用可选 B335 旋转式安装支架或 B328 万向安装支架。
- 墙角（两面互相垂直的墙壁的交汇处）。
- 天花板，使用可选 B338 天花板安装支架。

## 附件

数量	组件
1	探测器
1	硬件包 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 个固定件 (#6, #8 x 7/8)</li> <li>• 2 颗螺丝 (#6 x 1.25)</li> <li>• 1 个扎线带 (2.5 毫米)</li> </ul>
1	文档 - 安装手册

## 技术规格

### 电气规格

电流 (待机/报警) :	10 mA, 12 VDC
工作电压:	9 VDC 至 15 VDC
<b>环境规格</b>	
防宠物:	重达 20 千克的一个或二个宠物，或多只啮齿动物。
相对湿度:	0 至 95%，无冷凝
工作温度:	-30°C 至 +55°C
<b>机械规格</b>	
颜色:	白色
尺寸:	105 毫米 x 61 毫米 x 44 毫米
材料:	高强度 ABS 塑料
射频干扰 (RFI) 抗扰:	当场强小于 30 V/m 时，在 150 kHz 至 2.7 GHz 的范围内不会产生报警或不用设置临界频率。
<b>输出</b>	
继电器:	固态，受监控，A 形常闭 (NC) 触点，电气额定值: ≤100 mA, 25 VDC, 2.5 W, <20 Ω 闭合
防拆开关:	常闭 (NC) 触点（护盖打开），电气额定值: ≤100 mA, 25 VDC, 2.5 W 防拆开关电路连接到 24 小时保护电路。

## 订购信息

**ISC-BPR2-WPC12-CHI** 蓝色系列 G2 幕帘式被动红外入侵探测器

12 米 x 1.5 米探测范围

定购号 **ISC-BPR2-WPC12-CHI**

厂商:

中国总部:  
中国上海市长宁区虹桥临空经济园区福泉北路  
333号201幢8, 9楼  
邮编: 200335  
电话: 400-8310-669  
传真: +86 21 2218 2398  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)

© 博世安防系统 2014 | 技术数据若有更改，恕不另行通知。  
14294010635 | zh-CHS, V2, 24. 二月 2014