


Conventional fire panel

FPC-500

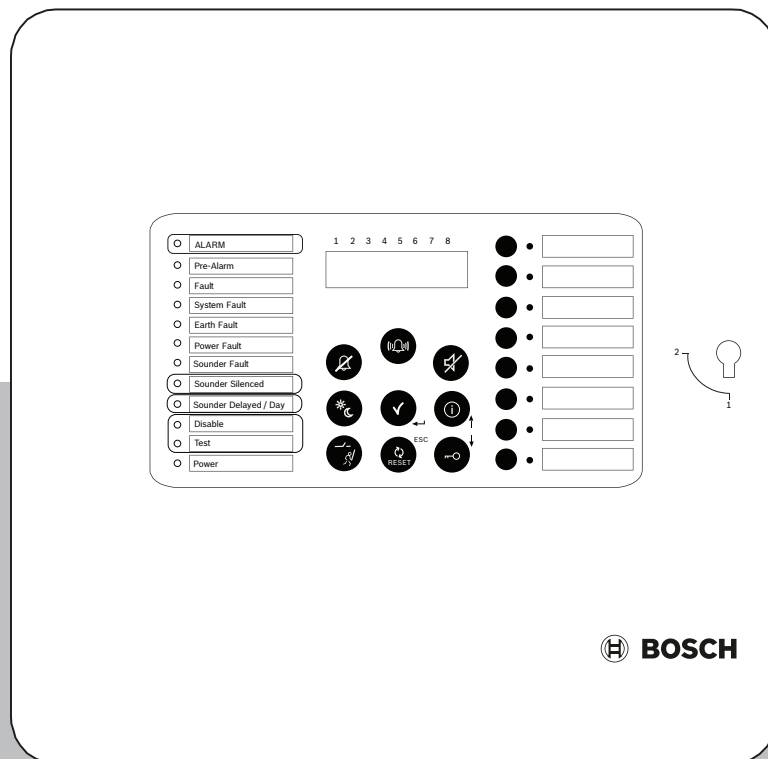

1 Listă de compatibilitate

Puteți conecta dispozitivele specificate mai jos la panourile de detecție incendiu FPC-500-2, FPC-500-4 sau FPC-500-8.

Următoarele dispozitive sunt testate și compatibile. Bosch Sicherheitssysteme GmbH nu susține că această listă este completă. Pentru informații la zi, contactați direct Bosch Sicherheitssysteme GmbH.

Dispozitive de avertizare (nu sunt necesare module EOL)

CTN	ID produs	Număr max./circuit dispozitiv de avertizare	
FNM-320-SRD	F.01U.143.878	11	
FNM-320-FRD	F.01U.143.879	11	
FNM-320-SWH	F.01U.143.880	11	
FNM-320-FWH	F.01U.143.881	11	
FNS-320-SRD	F.01U.143.883	2	
FNS-320-SYE	F.01U.143.884	2	
FNS-320-SWH	F.01U.143.885	2	
FNS-320-SGR	F.01U.143.886	2	
FNM-320LED-SRD	F.01U.143.882	11	
SOL-LX-C-WF-W-S	F.01U.288.456	5	
SOL-LX-C-RF-W-S	F.01U.288.457		
SOL-LX-C-WF-W-D	F.01U.288.458		
SOL-LX-C-RF-W-D	F.01U.288.459		
SOL-LX-W-WF-W-S	F.01U.288.460		
SOL-LX-W-RF-W-S	F.01U.288.461		
SOL-LX-W-WF-W-D	F.01U.288.462		
SOL-LX-W-RF-W-D	F.01U.288.463		
SOL-LX-W-WF-R-S	F.01U.288.464		
SOL-LX-W-RF-R-S	F.01U.288.465		
SOL-LX-W-WF-R-D	F.01U.288.466		
SOL-LX-W-RF-R-D	F.01U.288.467		
ROLP-W-LX-W-WF	F.01U.288.468		2
ROLP-W-LX-W-RF	F.01U.288.469		
ROLP-R-LX-W-WF	F.01U.288.470		
ROLP-R-LX-W-RF	F.01U.288.471		

Detectoare automate de incendiu (pot fi utilizate cu module EOL)

CTN	ID produs	Număr max./zonă
FCP-O 500	F.01U.510.649	12
FCP-O 500-P	F.01U.510.654	
FCP-OC 500	F.01U.510.653	
FCP-OC 500 -P	F.01U.510.656	
FCP-OC 320	F.01U.026.292	Respectați specificațiile specifice țării.
FCP-O 320	F.01U.026.293	
FCH-T320	F.01U.026.291	
FCH-T320-FSA	F.01U.026.294	
FCP-OT 320	F.01U.026.295	

Declanșatoare manuale (pot fi utilizate cu module EOL)

CTN	ID produs
Seria FMC-120-DKM	F.01U.011.951
	F.01U.011.952
	F.01U.011.953
	F.01U.011.954
	F.01U.011.955
Seria FMC-300-RW	F.01U.012.724
	F.01U.012.770
	F.01U.012.771
	F.01U.012.777
	F.01U.012.778
	F.01U.012.779

Detectoare speciale (pot fi utilizate cu module EOL)

CTN	ID produs	Număr max./zonă
FRAY-ONE-EN	F.01U.400.533	12
FIRERAY3000	F.01U.290.195	18
FIRERAY3000 + cap suplimentar	F.01U.290.195	13
FIRERAY5000-EN	F.01U.290.197	11
FIRERAY5000-EN + cap suplimentar	F.01U.290.197	11
FCS-LHD-2EN	F.01U.393.476	4
FCS-320-TM	F.01U.141.195	2
FCS-320-TM-R	F.01U.141.196	1
FCS-320-TP1	F.01U.141.197	Numai cu sursă de alimentare externă

CTN	ID produs	Număr max./zonă
FCS-320-TP2	F.01U.141.198	
FCA-320-RELAY	F.01U.141.200	
FCA-320-RESET	F.01U.141.199	


Module EOL

CTN	ID produs
FLM-320-EOL2W	F.01U.083.619
FLM-320-EOL4W-S	F.01U.083.620

Sursă de alimentare externă

CTN	ID produs	Note
FPP-5000	F.01U.511.307	Utilizați numai carcasă pe carcasă.

Accesorii

CTN	ID produs	Număr max./notă
FPC-500-KEY	F.01U.164.844	1 per panou
FPC-500-OCEXT	F.01U.164.794	0 FPC-500-2 1 FPC-500-4 2 FPC-500-8
FPC-500-RLYEXT	F.01U.164.795	0 FPC-500-2 1 FPC-500-4 2 FPC-500-8
FCA-500-EU	F.01U.510.647	
FCA-500-E-EU	F.01U.510.648	
MS 400	4.998.021.535	
MSR 320	4.998.114.565	

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Ring 5

85630 Grasbrunn

Germany

www.boschsecurity.com

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2022

Building solutions for a better life.

202212191416