

DS150i Serie Request-to-exit Detectoren

www.boschsecurity.com



- ▶ Gebruik bij enkele of dubbele deur
- ▶ Geschikt voor wand- of plafondmontage
- ▶ Interne verticale richtbaarheid
- ▶ Omvattend dekkingspatroon
- ▶ Selecteerbare relaistriggermodus

De DS150i Serie bestaat uit de DS150i Detector (lichtgrijs) en de DS151i Detector (zwart). Ze zijn speciaal bedoeld voor toepassingen van uitgangsverzoeken (REX, request-to-exit). De DS150i en DS151i detecteren beweging in hun dekkingsgebied en melden aan een toegangscontrolesysteem of deurbesturingsapparaat.

Opmerkingen over installatie/configuratie


Funcities

Testfuncities

Extern zichtbare activerings-LED.


Certificaten en normen

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/ kwaliteitsaanduidingen	
Australië	RCM	[DS150i]
Europa	CE	EMC, LVD, RoHS [DS150i DS151i]
Rusland	GOST	TC N RU 0-01-2011-00000-01-001 EAC
VS	UL	ALVY: Access Control Systems Units (UL294) [DS150i, DS151i]

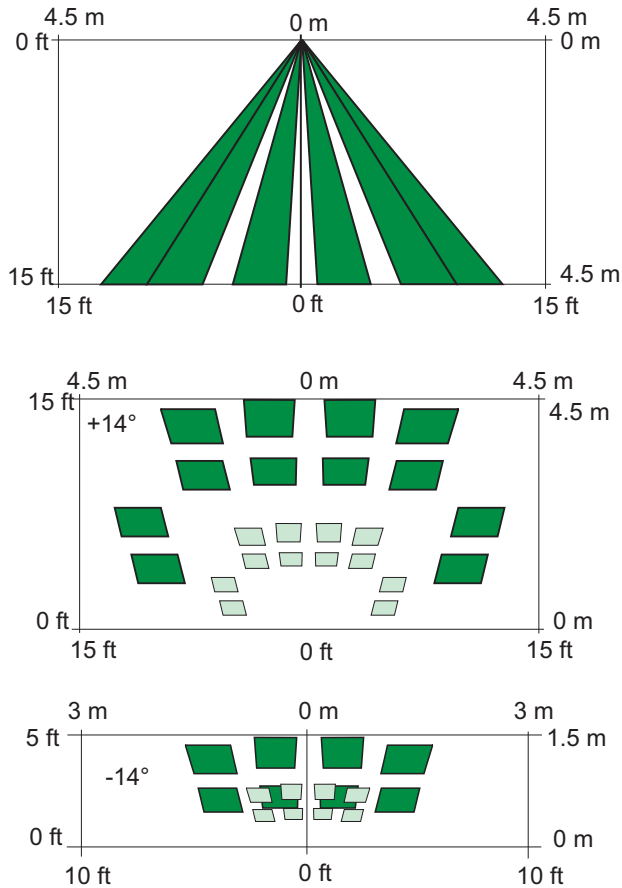

Voorbeeld van de DS150i- en DS151i-dekking

Een voorbeeld van de DS150i- en DS151i-dekking en bovenaanzichten van het dekkingspatroon op de vloer. De gangbare afmetingen van het detectiebereik zijn 2,4 m x 3 m.

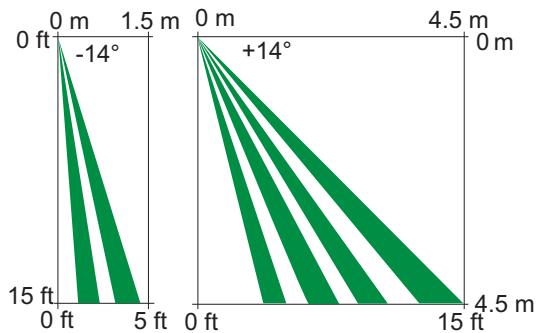

Zijaanzicht

Een zijaanzicht van het DS150i- en DS151i-dekkingspatroon.

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Stroomverbruik :	26 mA bij 12 VDC
Spanning:	12 VAC of VDC; 24 VAC of VDC

Mechanische specificaties

Alarmoutput:	Twee NO-C-NC-relaiscontacten
Indicatielampjes:	Eén activerings-LED
Openingstijd relais:	Instelbaar tot 60 sec
Afmetingen behuizing:	3,8 cm x 15,9 cm x 3,8 cm
Behuizingsmateriaal:	Behuizing van slagvast ABS-kunststof
Standaardmodus stroomstoring:	Programmeerbare foutbestendige modi.
Timermodus:	Programmeerbare accumulatieve resetmodus of telmodus zonder reset.
Bevestigingslocatie:	Opbouwmontage voor wand of plafond

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur:	-29 °C tot +49 °C
Ongevoeligheid voor hoogfrequente storingen (RFI):	Geen onbedoeld alarm bij installatie in het kritieke frequentiebereik van 26 MHz tot 1.000 MHz bij 50 V/m.

Bestelinformatie

DS150I Request-to-exit sensor

Grijze behuizing. Voor gebruik in toepassingen voor uitgangsverzoeken (REX, request-to-exit). Biedt een detectiebereik van 2,4 m x 3 m.
Bestelnummer **DS150I**

EWE-DETR-1W 12mths wrty ext detector general

12 maanden garantieverlenging
Bestelnummer **EWE-DETR-1W**

DS151I Request-to-exit sensor, zwart

Zwarte behuizing. Voor gebruik in toepassingen voor uitgangsverzoeken (REX, request-to-exit). Biedt een detectiebereik van 2,4 m x 3 m.
Bestelnummer **DS151I**

EWE-DETR-1W 12mths wrty ext detector general

12 maanden garantieverlenging
Bestelnummer **EWE-DETR-1W**

Accessoires

TP160 Afdekplaat voor DS150 en DS160

Een lichtgrijze afdekplaat voor het monteren van de detector over een standaard enkelvoudige contactdoos.

Bestelnummer **TP160**

TP161 Afstandplaat voor DS151 en DS161, zwart

Een zwarte afdekplaat voor het monteren van de sensor over een standaard enkelvoudige contactdoos.

Bestelnummer **TP161**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com