




Uchwyty zasilaczy

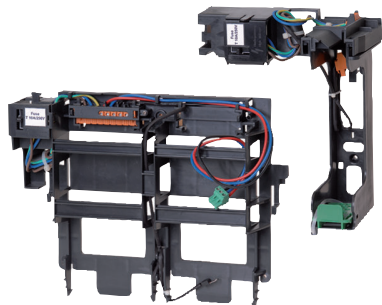

Uchwyty zasilaczy są instalowane w obudowach do montażu ściennego i mogą mieścić jeden zasilacz. Dzięki fabrycznemu złączu zasilacze są gotowe do natychmiastowego użytku.

Uchwyty są wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym i zawierają detektor termiczny oraz bezpiecznik T10A na linii zasilania.

Planowanie

FPO-5000-PSB-CH Uchwyt zasilaczy

- Do obudów modułowej centrali sygnalizacji pożaru:
 - HCP 0006 A
 - HBC 0010 A
 - HBE 0012 A

FPO-5000-PSB1 Uchwyt zasilacza

- do obudów zasilaczy do montażu ściennego:
 - PSS 0002 A
 - PSB 0004 A
- Uchwyt zasilacza jest instalowany między parą akumulatorów.

Przeгляд

Obudowa	FPO-5000-PSB-CH	FPO-5000-PSB1
HCP 0006 A	x	-
HBC 0010 A	x	-
HBE 0012 A	x	-
PSS 0002 A	-	x
PSB 0004 A	-	x

x = *Możliwość instalacji*

- = *Instalacja niemożliwa*

Dołączone części

Ilość	Element
1	Uchwyt zasilaczy

Dane techniczne

Parametry mechaniczne

Materiał	tworzywo sztuczne PA6, Grilon BS V0 (UL94 V-0)
Kolor	antracyt, RAL 7016, mat
Masa	
• FPO-5000-PSB-CH	ok. 550 g
• FPO-5000-PSB1	ok. 395 g

Warunki środowiskowe

Temperatura pracy	-5 ÷ +50°C
Temperatura przechowywania	-20 ÷ 60°C

Zamówienia - informacje

Uchwyt zasilacza FPO-5000-PSB1 do obudów PSS 0002 A i PSB 0004 A	FPO-5000-PSB1
Uchwyt zasilacza FPO-5000-PSB-CH do obudów HCP 0006 A, HBC 0010 A i HBE 0012 A	FPO-5000-PSB-CH