

DS150i 系列外出请求探测器

www.boschsecurity.com



- ▶ 单门或双门应用
- ▶ 墙壁安装或天花板安装
- ▶ 内部垂直指向性
- ▶ 环绕式探测区域
- ▶ 可选继电器触发模式

DS150i 系列包括 DS150i 探测器（浅灰色）和 DS151i 探测器（黑色）。这些探测器专门用于外出请求 (REX) 应用场合。DS150i 和 DS151i 在探测区域内探测移动，然后向门禁系统或门控设备发出信号。




安装/配置说明

功能

测试功能
外部可见活动 LED 指示灯。


认证标准

区域	合规/质量标记	
澳大利亚	RCM	[DS150i]
欧洲	CE	EMC, LVD, RoHS [DS150i DS151i]
俄国	GOST	TC N RU Д-НЛ.МН09.В.00334 EAC
美国	UL	ALVY: Access Control Systems Units (UL294) [DS150i, DS151i]

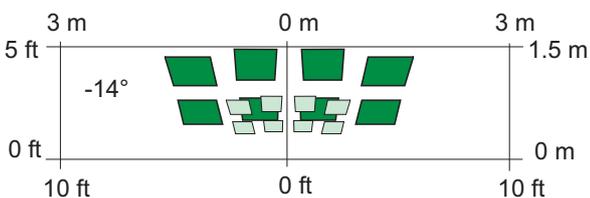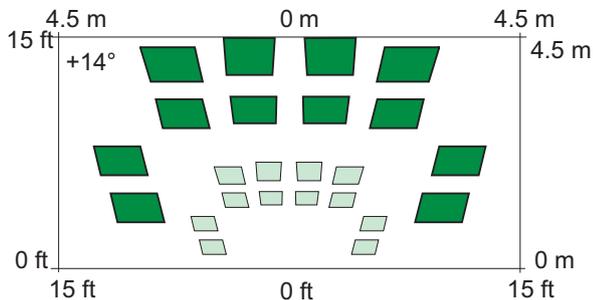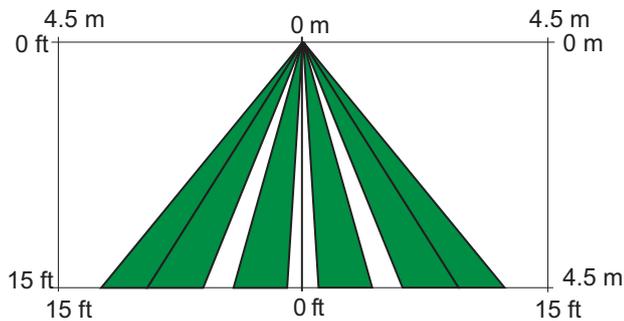

前视图和俯视图

DS150i 和 DS151i 探测区域的前视图，以及地面探测区域的俯视图。典型探测范围尺寸为 2.4 米 x 3 米（8 英尺 x 10 英尺）。

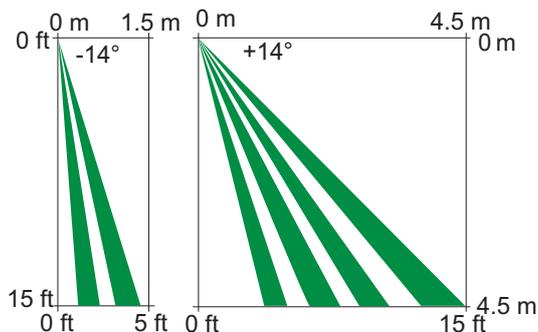

侧视图

DS150i 和 DS151i 探测区域的侧视图。

技术指标

电气规格

电流消耗:	26 mA, 12 VDC
电压:	12 VAC 或 VDC; 24 VAC 或 VDC

机械规格

报警输出:	两个 C 形继电器触点
指示灯:	一个活动 LED 指示灯
继电器闭锁时间:	可调节为 60 秒
外壳尺寸:	3.8 厘米 x 15.9 厘米 x 3.8 厘米 (1.5 英寸 x 6.25 英寸 x 1.5 英寸)
外壳材料:	高强度 ABS 塑料外壳
断电默认模式:	可编程断电开门或断电关门模式。
计时器模式:	可编程重置 (累积) 或非重置 (计数) 模式。
安装位置:	安装在墙壁或天花板表面
环境规格	
工作温度:	-29°C 至 +49°C (-20°F 至 +120°F)
防射频干扰 (RFI):	当场强为 50 V/m 时, 在 26 MHz 至 1000 MHz 的范围内不会产生报警或不用设置临界频率。

订购信息

DS150i 外出请求传感器

灰色外壳。用于外出请求 (REX) 应用场合。探测范围为 2.4 米 x 3 米 (8 英尺 x 10 英尺)。

订单号 **DS150I**

DS151i 外出请求传感器, 黑色

黑色外壳。用于外出请求 (REX) 应用场合。探测范围为 2.4 米 x 3 米 (8 英尺 x 10 英尺)。

订单号 **DS151I**

附件

TP160 适用于 DS150 和 DS160 的装饰板

浅灰色装饰板, 适用于在标准单开口盒上方安装传感器的场合。

订单号 **TP160**

TP161 适用于 DS151 和 DS161 的装饰板, 黑色

订单号 **TP161**

供应商:

中国:
博世(上海)安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号 203 幢 8、9 楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
www.boschsecurity.com.cn
服务邮箱: security@cn.bosch.com