


DS7432-serie fjernmoduler med otte indgange

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life

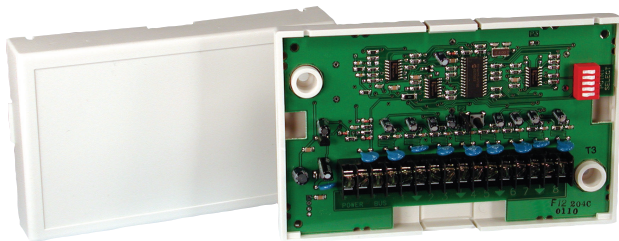

- ▶ Adresserer op til otte inputsløjfer
- ▶ Serial dobbelt end-of-line (EOL)-kabelføring med status for hærværk (DS7432E)

DS7432-seriens fjernmoduler med otte indgange omfatter DS7432 og DS7432E. Begge moduler adresserer op til otte inputsløjfer fra konventionelle kontakter til kontrolpanelets multiplexbus. DS7432E har yderligere en serial dobbelt end-of-line (EOL)-kabelkonfiguration. DS7432E adresserer op til 16 inputkontakter (alarm og hærværk for hver sløjfe). DS7432 bruger en 47 kΩ modstand pr. indgang. DS7432E anvender 22 kΩ + 47 kΩ pr. indgang.

Certificering og godkendelser

Model	Certificering og godkendelser
DS7432	UL AMCX: Alarmenheder, central station (UL1610)
	UL AOTX: Lokale alarmenheder (UL609)
	UL APAW: Alarmenheder, politistation (UL365)
	UL NBSX: Tyverialarmenheder, private (UL1023)
	UL UOXX: Kontrolenhedstilbehør, system (UL864)
	UL UTOU: Kontrolenheder og tilbehør af privatsystemtypen (UL985)

Model Certificering og godkendelser

DS7432E

Region	Overholdelse af lovmæssige forskrifter/kvalitetsmærker
Europa	CE
	CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)
USA	UL DS7432: AMCX: Central Station Alarm Units (UL1610, UL1635), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464), UOXX: Control Unit Accessories, System (UL864, 9th edition), UTOU: Control Units and Accessories - Household System Type (UL985)
	UL UL 985 - Household Fire Warning System Units (6th edition)
	UL UL 864 - Standard for Control Units and Accessories for Fire Alarm Systems (10th edition)
	CSFM California State Fire Marshal (see our website)

Region	Overholdelse af lovmæssige forskrifter/kvalitetsmærker	
	NYC-MEA	DS7432: 274-94-E, Vol. IV
	NYC-MEA	DS7432: 274-94-E, Vol. III

Bemærkninger om installation/konfiguration

Kompatibilitetsoplysninger

DS7432-seriens moduler kan kun tilsluttes følgende kontrolpaneler, hvis de har fået tilføjet et multipleksudvidelsesmodul.

Indbrudsalarmcentral	D9412GV2-kontrolpanel
	D7412GV2-kontrolpanel
	D9412G Alarmcentral
	D7412G Alarmcentral
	DS7400XiV4-kontrolpanel
Multipleksmoduler	DS7400Xi-kontrolpanel
	D8125MUX-multipleksbusmodul
	DS7430 Busmodul, 1 M-bus
	DS7436 Busmodul, 2 M-bus



Bemærk

DS7432E er kompatibel med D9412GV2, D9412G, D7412GV2 og D7412G, når PCB-jumperen er indstillet til DS7432-tilstand.

Antal moduler

Antallet af DS7432-serie moduler, som er forbundet til et system, afhænger af kontrolpanelet.

Alarmcentral	Antal Multiplex udvidelsesmoduler
DS7400Xi	Op til 15
DS7400XiV4	Op til 30
D9412GV2, D9412G	Op til 30
D7412GV2, D7412G	Op til 8

Ledningsføring

Se brugerhåndbogen til multiplex-udvidelsesmodulet angående multiplex-ledningsføringskrav.

Maks. impedans: 4,05 Ω ved +20°C nominal

Afstand (ca.)	Størrelse
76 m	0,65 mm
193 m	1,02 mm
250 ft	22 AWG
600 ft	18 AWG

Den anbefalede ledningsføring til kontrolpanelet er at benytte et firetrådet kabel. Der må ikke anvendes skærmet eller parsnoet kabel.



Bemærk

Ved anvendelse i forbindelse med brandalarmsystemer kræves der et 18 AWG-kabel.

Tekniske specifikationer

Kredsløbsparametre

Udløserenhed - kredsløbstype:	Klasse B, type A
Signallinjekredsløbstype:	Klasse B, type 4

Miljøforhold

Temperatur (drift):	0°C til +50°C (+32°F til +122°F)
---------------------	----------------------------------

Effektkrav

Strømforbrug:	10 mA maks.
DS7432 EOL-modstand:	47 k Ω
DS7432E EOL-modstand:	22 k Ω +47 k Ω pr. indgang
Spænding:	12 VDC nominalt

Bestillingsoplysninger

DS7432E fjernmodul med otte indgange

Inkluderer seriel dobbelt end-of-line (EOL)-kabelkonfiguration. Adresserer op til 16 indgangskontakter (alarm og hævværk for for hver sløjfe).

Bestillingsnummer **DS7432E**

Repræsenteres af:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com