




DS7436 Busmodul, 2 M-bus

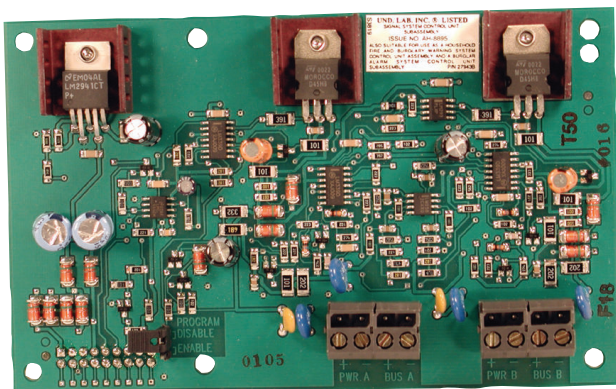

DS7436 er et multipleksudvidelsesmodul med 2 uafhængige busser til brug sammen med kontrolpanelerne i DS7400Xi-serien. Det sluttes direkte til DS7400Xi-hovedprinted og giver 2 totrådede multipleksbusser for tilslutning af op til 120 fjernpunkter. Hver bus er isoleret, således at fejl i den ene bus ikke forårsager fejl i den anden.

Certificeringer og godkendelser

Område	Certificering	
Europa	CE	2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)
Belgien	INCERT	B-509-0005

Installations- og konfigurationsnoter

Kompatibilitetsoplysninger

Kontrolpaneler DS7400Xi-serien

Strømforsyning af moduler og detektorer

Modulets strømforsyningsudgange må kun bruges til tilslutning af separat strømforsynede multipleksenheder såsom DS7432-fjernmodulet med 8 indgange. Hvis der anvendes separat strømforsynede detektorer, skal de forsynes med strøm fra kontrolpanelets normale strømforsyning.

Ledningsføring

Ledninger på op til 610 m med 0,8 mm (22 AWG) eller 1525 m med 1,2 mm (18 AWG) kan anvendes til multiplekssløjfen. Der må ikke anvendes skærmet kabel. Kablet må ikke deles med tastaturbussen.

Tekniske specifikationer

Udgange

Strøm (DC-bus):	200 mA pr. bus
Strøm (MUX-bus):	75 mA pr. bus

Effektkrav

Nødvendig strøm: 130 mAh standby eller alarm

Bestillingsoplysninger

DS7436 Busmodul, 2 M-bus

DS7436

Tilsluttes direkte til DS7400Xi-kontrolpanelet og giver totrådede multipleksbusser for tilslutning af op til 120 fjernpunkter.

Danmark
Robert Bosch A/S
Security Systems
Telegrafvej 1
2750 Ballerup
Phone: +45 4489 8620
Fax: +45 4489 8630
dk.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.dk

Represented by