




DS7436 Multiplex -laajennusmoduuli

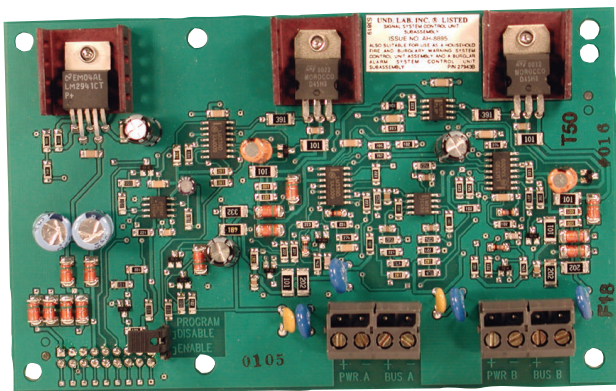

DS7436 on kaksisilmukainen osoitettavan väylän laajennusmoduuli, jota voidaan käyttää DS7400Xi-sarjan rikosilmoitinkeskuksissa. Se liitetään suoraan DS7400Xi-levyyn, ja siinä on kaksijohtoinen multiplekseriväylä enintään 120 etäpisteen liittämiseen. Väylät on eristetty niin, että yhdessä väylässä esiintyvä häiriö ei vaikuta muihin väyliin.

Hyväksynnät

Alue	Sertifiointi	
Eurooppa	CE	2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)
Belgia	INCERT	B-509-0005

Suunnittelu

Yhteensopivuustiedot

Ohjauspaneelit DS7400Xi-sarja

Moduulien ja tunnistimien virransaanti

Väylän virtalähtö on tarkoitettu erillisen virtalähteen tarvitsevien multiplekserien (kuten kahdeksan vyöhykkeen DS7432-etämoduuli) liittämiseen. Jos käytetään erillisen virtalähteen tarvitsevia tunnistimia, niihin johdetaan virta rikosilmoitinkeskuksen varavirtapäätteistä.

Johdotus

Multiplekserisilmukassa voidaan käyttää enintään 610 metriä 0,8 mm:n johdinta (22 AWG) tai 1 525 metriä 1,2 mm:n (18 AWG) johdinta. Älä käytä suojattua kaapelia. Kaapelin on oltava erillinen näppäimistöväylästä.

Tekniset tiedot

Lähdöt

Virta (tasavirtaväylä): 200 mA väylää kohti

Virta (MUX-väylä): 75 mA väylää kohti

Tehovaatimukset

Virrantarve: 130 mA valmius- ja hälytystiloissa

Tilaustiedot

DS7436 Multiplex -laajennusmoduuli **DS7436**

Laajennusmoduuli liitetään suoraan DS7400Xi-rikosilmoitinkeskukseen, ja siinä on kaksijohtoinen multiplekseriväylä enintään 120 etäpisteen liittämiseen.

Finland:
Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi

Represented by