




DS7436-modul for multipleksutvidelse

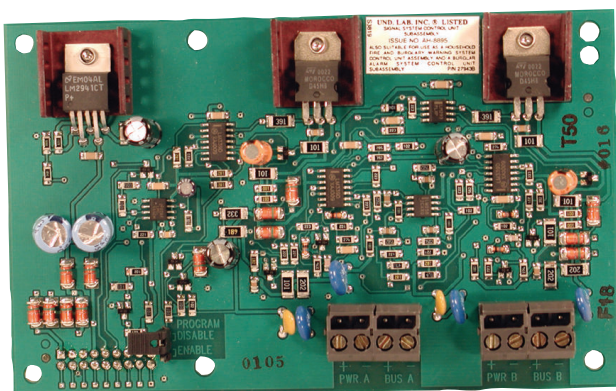

DS7436 er en tosløyfes modul for multipleksutvidelse for bruk sammen med DS7400Xi-serien sentraler. Den kobles direkte til DS7400Xi-kortet og oppretter en totråds multipleksbuss for tilkobling av opptil 120 eksterne punkter. Hver buss er isolert, slik at hvis det oppstår feil i én buss, oppstår det ikke feil i de andre.

Sertifiseringer og godkjenninger

Region	Sertifisering
Europa	CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)
Belgia	INCERT B-509-0005

Installasjon/Konfigurasjons Notater

Informasjon om kompatibilitet

Kontrollpanel DS7400Xi-serien

Forsyne moduler og detektorer med strøm

Busstrømutgangen brukes til å koble til multipleksenheter som tilføres strøm separat, for eksempel DS7432 8-modulen for åtte innganger. Hvis du bruker detektorer som tilføres strøm separat, bør de tilføres strøm fra hjelpestrømterminalene for sentralen.

Ledninger

Det kan brukes ledning som er opptil 610 m (2000 fot) og 0,8 mm i diameter (22 AWG), eller opptil 1525 m (5000 fot) og 1,2 mm i diameter (18 AWG), for multiplekssløyfen. Ikke bruk skjermet kabel. Ikke del kabel med tastaturlinjene.

Tekniske spesifikasjoner

Utganger

Strøm (likestrømsbuss):	200 mA per buss
Strøm (MUX-buss):	75 mA per buss

Strømkrav

Nødvendig strøm:	130 mAh i reservemodus eller alarmmodus
------------------	---

Bestillingsinformasjon

DS7436-modul for multipleksutvidelse

Kobles direkte til DS7400Xi-sentralen og sørger for en totråds multipleksbuss for tilkobling av opptil 120 eksterne punkter.

DS7436

Norway
Robert Bosch AS
Security Systems
Berghagan 1, Postboks 350
1402 Ski
Phone: +47 64 87 89 70
Fax: +47 64 87 89 80
no.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.no

Represented by