




DS7436 Bussinterface med dubbla utgångar

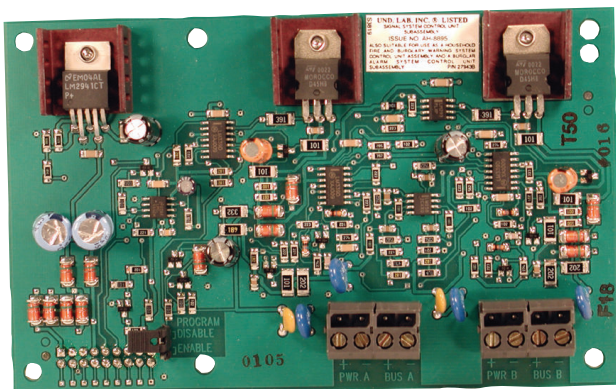

DS7436 är ett bussinterface med dubbla utgångar för multiplexhantering i DS7400Xi-serien. Bussinterfacet ansluts direkt till DS7400Xi-kortet och ger två tvåledade multiplexbussar för anslutning av upp till 240 sektioner. Bussarna är isolerade, vilket innebär att om en buss slutar fungera påverkas inte den andra.

Certifikat och godkännanden

Region	Certifiering
Europa	CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)
Belgien	INCERT B-509-0005

Installations-/konfigurationsanteckningar

Kompatibilitetsinformation

Centralapparater DS7400Xi-serien

Spänningsutgång

Bussens spänningsutgång är för anslutning av separat strömförsörjda multiplexenheter, t.ex. expansionsenheten DS7432 för åtta sektioner. Om separat strömförsörjda detektorer används bör de strömförsörjas från centralapparatens spänningsutgång.

Anslutningar

Upp till 610 m (2 000 ft) med 0,8 mm (22 AWG) kabel eller 1 525 m (5 000 ft) med 1,2 mm (18 AWG) kabel kan användas för multiplexslingan. Använd inte skärmad kabel. Dela inte kabeln med manöverpanelsslingan.

Tekniska specifikationer

Utgångar

Strömstyrka (DC-buss): 200 mA per buss

Strömstyrka (MUX-buss): 75 mA per buss

Strömspecifikationer

Strömkrav: 130 mAh i vilo- eller larmläge

Beställningsinformation

DS7436 Bussinterface med dubbla utgångar **DS7436**

Ansluts direkt till centralapparat DS7400Xi och ger en multiplexbuss med två ledare för anslutning av upp till 120 sektioner.

Sweden:
Bosch Security Systems AB
Vestagatan 2
416 64 Göteborg
Phone: +46 31 722 5300
Fax: +46 31 722 5340
se.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.se

Represented by