

# LBC3080/11 Противопожарный колпак, метал., белый

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Разработано для жизни



- ▶ Защищает заднюю часть потолочного громкоговорителя
- ▶ Легкая сборка на громкоговорителе
- ▶ Выбивные отверстия для двух втулок и двух кабельных сальников
- ▶ Сертифицировано B15 в соответствии с DIN 4102-8

При пожаре огонь или дым может распространиться по зданию через полости потолка. Чтобы воспрепятствовать попаданию огня в полость потолка через громкоговоритель, последний может быть оборудован стальным противопожарным колпаком LBC3080/11. Колпак устанавливается на громкоговоритель при помощи четырех самонарезающих винтов, входящих в комплект противопожарного колпака. Противопожарный колпак имеет выбивные отверстия для двух втулок (входят в комплект) и двух кабельных сальников (PG 13).


Этот противопожарный колпак может использоваться только с потолочными громкоговорителями LBC3087/41, LBC3090/01, LBC3090/31, LHM0606/00, LHM0606/10 и LHM0626/00.

## Сертификации и согласования

B15

DIN 4102-8

## Замечания по установке и настройке

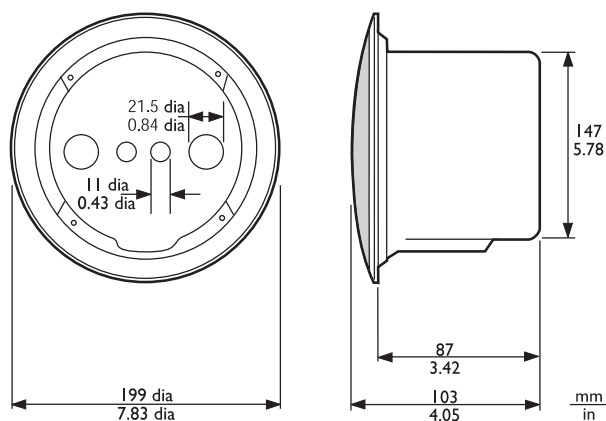

LBC3090/01 с противопожарным колпаком LBC3080/11, размеры (мм)

### Комплектация

Количество	Компонент
1	LBC3080/11 Противопожарный колпак
4	Самонарезающие винты
2	Резиновые втулки

### Технические характеристики

Размеры (диам. x макс. глубина)	147 x 87 мм
Вес	360 г
Цвет	Белый (RAL 9010)

### Информация для заказа

#### LBC3080/11 Противопожарный колпак, метал., белый

Металлический противопожарный колпак для потолочных громкоговорителей LBC3087/41, LBC3090/01, LBC3090/31, LHM0606/00, LHM0606/10 и LHM0626/00, белый (RAL 9010).

Номер заказа **LBC3080/11**

#### Представительство:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com