

## NDS-5703-F360LE-GOV

### FLEXIDOME panoramic 5100i IR



- ▶ Panoramisch overzicht van 360° met resolutie van 6 MP zonder blinde vlekken
- ▶ Optimaal geoptimaliseerd voor alle lichtomstandigheden met geïntegreerde IR en hoog dynamisch bereik
- ▶ Edge of client-side dewarping voor eenvoudige integratie en flexibele weergave en opname
- ▶ Ingebouwde IVA Pro Buildings, IVA Pro Perimeter en Intelligent Audio Analytics om relevante waarschuwingen te activeren en snel gegevens op te halen
- ▶ Compact ontwerp beveiligd tegen vandalisme en alle weersomstandigheden

De NDS-5703-F360LE-GOV is een discrete en esthetische panoramacamera voor binnen- en buitenbewaking.

Het stereografische, panoramische objectief biedt volledige dekking van 360° zonder blinde vlekken. Dit is ideaal voor bewakingstoepassingen waarvoor dekking van een groot bereik in een enkele gedetailleerde weergave is vereist. De camera biedt een volledig overzicht van de situatie en simultane, ingezoomde beelden met hoge resolutie. Het hoogwaardige systeem op chip (SoC) biedt correctiefuncties voor eenvoudige integratie en flexibele weergave en opname.

Het ingebouwde Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro) levert een volledig overzicht van de situatie en activeert relevante waarschuwingen.

Intelligent Audio Analytics geeft betekenis aan de geluiden die het vastlegt.

De geïntegreerde IR van de camera biedt de flexibiliteit om de IR-intensiteit in meerdere zones te regelen om IR-verzadiging te voorkomen. Bovendien kan hij met zijn brede scala aan in- en uitgangen, zoals alarm- en video-uitgang voor HDMI-compatibele apparaten, voor elke toepassing worden gebruikt. De camera is ontworpen volgens IK10 en IP66 ter bescherming tegen vandalisme en alle weersomstandigheden.

#### Functies

##### Sensorresolutie van 6 MP

De camera beschikt over een 6 MP-sensor om de benodigde details te optimaliseren. Dit biedt 30 fps voor het vastleggen van realtime beweging in uw scènes. Samen met het stereografische objectief heeft de beeldcirkel een effectieve resolutie van 4,5 MP.

##### Panoramisch beeld en Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro)

Door Bosch Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro) - software te combineren met volledig panoramisch beeld levert deze software een extreem krachtig bewakingssysteem met een volledig overzicht van de situatie. Met Intelligent Tracking kan beweging continu worden gevolgd in de volledige beeldcirkel. Het volgen hoeft niet te worden voortgezet met een andere camera, zodat bewegingsanalyse veel eenvoudiger wordt.

Het systeem detecteert, volgt en analyseert objecten betrouwbaar en waarschuwt bij de activering van voorgedefinieerde alarmen. Een slimme set alarmregels vereenvoudigt complexe taken en minimaliseert valse alarmen.

Speciaal ontworpen voor de meest lastige omgevingen. Het is in hoge mate bestand tegen valse triggers die worden veroorzaakt door een moeilijke omgeving met sneeuw, wind (bewegende bomen), regen, hagel en reflecties in water.

Kalibratie is snel en eenvoudig - IVA Pro Perimeter in modus voor 3D-tracking vereist alleen de montagehoogte van de camera. De interne gyro-/versnellingsmetersensor levert de rest van de informatie om de Video Analytics nauwkeurig te kalibreren. Bij IVA Pro Buildings is de benodigde inspanning tot een minimum beperkt, omdat kalibratie niet meer nodig is.

### Camera Trainer

Het Camera Trainer-programma, dat is gebaseerd op voorbeelden van doel- en niet-doel-objecten, maakt gebruik van machine learning, zodat de gebruiker relevante objecten kan definiëren en hiervoor melders kan genereren. Terwijl door de toepassing Intelligent Video Analytics alleen bewegende objecten worden gedetecteerd, detecteert het Camera Trainer-programma zowel bewegende als niet bewegende objecten en classificeert deze direct. Met Configuration Manager kunt u het Camera Trainer-programma configureren met zowel live-video als met opnamen die beschikbaar zijn via de desbetreffende camera. U kunt de resulterende melders distribueren naar andere camera's door deze te downloaden en uploaden.

Een gratis licentie is vereist om het Camera Trainer-programma te activeren.

### Intelligent Audio Analytics

Het apparaat beschikt over een geïntegreerde microfoonarray met drie digitale microfoons voor audioanalyse en Intelligent Audio Analytics. Dit is een krachtig, AI-gestuurd algoritme voor audiosignaalverwerking dat is ontworpen om doelgeluiden uit het omgevingsgeluid te detecteren en te identificeren. Het wordt ondersteund door SoundSee-technologie en is ontworpen om de werking van het International Space Station (ISS) te verbeteren.

Een set geluidsdetectors identificeert geluidsgebeurtenissen zoals geweschoten (permanente licentie) en T3 / T4 alarmen (vooraf geïnstalleerd). De geluidsdetectors activeren een alarmfunctie om de operator te waarschuwen wanneer de geluidsgebeurtenis overeenkomt met een audiosignatuur van een geluidsdetector. Intelligent Audio Analytics genereert metadata die naadloos worden geïntegreerd in de metadatastroom van Intelligent Video Analytics zonder de audio te hoeven opnemen.

Het apparaat kan niet alleen geluiden classificeren, maar ook bij benadering de locatie van het geluid bepalen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de microfoon permanent worden geblokkeerd met een beveiligde licentiesleutel. Aangezien Intelligent Audio

Analytics nog in ontwikkeling is, zijn de beschikbare geluidsdetectors en functies afhankelijk van de FW-versie van de camera.

### Audio in twee richtingen en ingebouwde microfoon

De spreek/luister-verbinding geeft de operator de mogelijkheid om te communiceren met bezoekers en indringers via een externe audiolijningang en -uitgang. Als alternatief is er een geïntegreerde microfoon om scherpe en heldere audio vast te leggen. Door de geïntegreerde of externe microfoon te gebruiken, kan audiodetectie worden gebruikt om alarmen te genereren om de beveiligingsoperator sneller te waarschuwen en hij of zij proactiever kan handelen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de microfoon worden geblokkeerd met een beveiligde licentiesleutel.

### Dewarping

Het objectief legt een cirkelvormig beeld vast. Onze correctiesoftware zet dit cirkelvormige beeld om in meerdere rechthoekige beelden zonder vervorming. Om systeemintegratie te vergemakkelijken, kunt u randcorrectie kiezen in de camera of correctie op de client op een extern platform.







De edge dewarping in de camera biedt drie afzonderlijke videokanalen tegelijk:

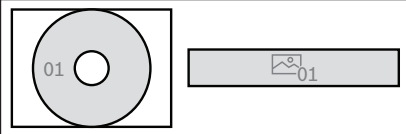

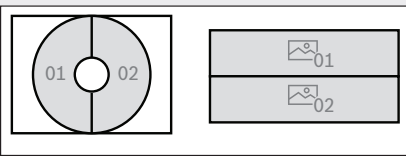

- Volledige beeldcirkel (Video 1-kanaal)
- Dewarped weergavemodus (Video 2-kanaal)
- E-PTZ (Video 3-kanaal)

U kunt verschillende weergavemodi selecteren voor het Video 2-kanaal. Uw selectie hangt af van de vereiste resolutie en hoe u het gedewarpte beeld wilt weergeven.

### Weergavemodi

De volgende weergavemodi kunnen in de camera of op de client worden geselecteerd:

	<b>Volledig beeld uitgesneden en weergegeven beeld</b>	
Panoramisch zicht (plafondmontage)		
Panoramisch zicht (voor 180° wandmontage)		
E-PTZ weergave		

	<b>Volledig beeld uitgesneden en weergegeven beeld</b>
Volledig panoramische weergave	
Kwadrantenschermweergave	
Dubbel panoramische weergave	
Gangweergave (plafonmontage)	

### HDMI-uitgang

De camera heeft een HDMI-uitgang tot 1080p resolutie voor live streaming naar een openbare monitor, ideaal voor gebruik in de detailhandel of voor lokale videoweergave. Via de micro HDMI-connector kan de camera de volledige beeldcirkel weergeven.

Het biedt ook de flexibiliteit om zowel vervormde als vervormde afbeeldingen weer te geven, inclusief kwadrantenschermweergave en ePTZ.

### Hoog dynamisch bereik

De camera heeft een hoog dynamisch bereik. Dit is gebaseerd op meerdere belichtingsprocessen voor meer details in lichte gedeelten en in de schaduw, zelfs in dezelfde scène. Het resultaat is dat u gemakkelijk onderscheiden kunt maken tussen objecten en kenmerken, bijvoorbeeld gezichten bij een heldere achtergrondverlichting.

Het werkelijke dynamische bereik van de camera wordt gemeten met OECF-analyse (Opto-Electronic Conversion Function) conform IEC 62676 Deel 5. Deze methode wordt gebruikt om een standaardmetingen te bieden, die kunnen worden gebruikt om verschillende camera's te vergelijken.

### DORI-dekking

DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify/ detecteren, observeren, herkennen, identificeren) is een standaardstelsel (EN-62676-4) voor het definiëren van de mate waarin een persoon die de video bekijkt, onderscheid kan maken tussen personen of objecten in een gedekt gebied.

Hieronder ziet u de maximale afstand waarop een combinatie van camera en objectief aan deze criteria kan voldoen:

Bij montage op een hoogte van 3 m heeft de camera de volgende dekkingsradius voor de vier DORI-niveaus voor een persoon in de scène:

<b>DORI</b>	<b>DORI-definitie</b>	<b>Dekkingsradius</b>
Detecteren	25 px/m	28 m
Observeren	63 px/m	11,5 m
Herkennen	125 px/m	5,5 m
Identificeren	250 px/m	2,1 m



### E-PTZ en doelzones

U kunt op afstand met behulp van elektronische pan, tilt en zoom (E-PTZ) specifieke delen uit de volledige beeldcirkel selecteren. Deze doelzones (Regions of Interest, ROI) kunnen eenvoudig worden gedefinieerd, zodat het meest interessante deel van een scène afzonderlijk bewaakt kan worden. Door de hoge resolutie gaan er geen details verloren, zelfs niet bij elektronisch zoomen.

De E-PTZ-functie van een panoramische camera heeft enkele voordelen ten opzicht van normale PTZ-camera's. Er is geen camerabeweging, zodat de camera zelf geen aandacht trekt of opvalt. Het overzicht van de situatie blijft behouden, ook bij het inzoomen op een specifiek object. De vloeiende E-

PTZ-functie helpt u navigeren en er zijn voorinstellingen beschikbaar voor het instellen van een bewakingstour. Intelligent tracking is ook beschikbaar om mensen te volgen via de volledige cameraweergave.

### **Exact opnemen wat u wilt**

De camera levert het cirkelvormige beeld met volledige resolutie voor opname, zelfs als u slechts een deel van de scène weergeeft. Dit betekent dat u altijd retrospectieve correctie en analyse kunt uitvoeren voor het volledige gedekte gebied en daarna kunt inzoomen op een specifieke regio of object.

Met randcorrectie kunt u ook alleen relevante delen van een scène opnemen, waardoor bitrates aanzienlijk lager worden.

### **Scènemodi**

De camera heeft een zeer intuïtieve gebruikersinterface waarmee de configuratie eenvoudig en snel kan worden uitgevoerd. Er zijn meerdere vooraf ingestelde, configureerbare modi met de beste instellingen voor uiteenlopende toepassingen. Verschillende scènemodi kunnen worden geselecteerd voor verschillende situaties, zoals natriumverlichting of donkere omgevingen.

### **Bestand tegen regen, stof en sabotage met betrouwbare werking over een breed temperatuurbereik**

Geschikt voor binnen- en buitengebruik. Het robuuste ontwerp van de camera voldoet aan de normen IP66 en IK10, waarmee de camera bestand is tegen regen en stof en tevens bescherming biedt tegen vandalisme en sabotage. De camera kan werken in een breed omgevingstemperatuurbereik tussen -40 °C tot +55 °C / -40 °F tot 131 °F.

### **Lokaal opnemen**

Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf zodat u maximaal 2 TB aan lokale alarmopnamen kunt opslaan. Pre-alarmopname in RAM vermindert de bandbreedte voor opnemen in het netwerk en vergroot de effectieve levensduur van de geheugenkaart.

De camera beschikt over geavanceerde decentrale opname voor een betrouwbare opslagoplossing dankzij de combinatie van de volgende functies:

- De ondersteuning van industriële SD-kaarten maakt een extreme levensduur mogelijk.
- Statuscontrole van industriële SD-kaarten zorgt voor vroegtijdige onderhoudsindicaties.

### **Data security**

Er zijn speciale maatregelen genomen om te zorgen voor het hoogste niveau van beveiliging voor de toegang tot het apparaat en data transport. Door de wachtwoordbeveiliging op drie niveaus met beveiligingsaanbevelingen kunnen gebruikers de toegang tot het apparaat aanpassen. Toegang via de webbrowser kan worden beveiligd met HTTPS en

firmware-updates kunnen ook worden beveiligd met geverifieerde veilige uploads. De camera's hebben ingebouwde Secure Element (SE) hardware die de belangrijkste Trusted Platform Module (TPM) -functionaliteit biedt om de hoogste niveaus van gegevensbeveiliging en privacybescherming te garanderen. Samen met PKI-ondersteuning (Public Key Infrastructure) is superieure bescherming tegen schadelijke aanvallen gegarandeerd. Hij ondersteunt ook 802.1x netwerkverificatie met EAP/TLS en RSA-coderings sleutellengtes tot 4096 bits, zodat de gegevens ook na 2030 nog veilig zijn. De geavanceerde certificaatverwerking biedt:

- Apparaatcertificaat voor Bosch-herkomst vooraf geïnstalleerd
- Unieke certificaten die automatisch zelf worden gegenereerd indien nodig
- Client- en servercertificaten voor verificatie
- Clientcertificaten voor bewijs van echtheid
- Certificaten met gecodeerde persoonlijke sleutels

### **Modulaire accessoires**

Er is een uitgebreid assortiment modulaire accessoires beschikbaar waarmee u een consistent ontwerp tussen verschillende camera's en een scala van installatiemogelijkheden krijgt. Beschikbare opties zijn wand- of pijpbevestiging, een bewakingskast met stroom- en glasvezelopties en een montagekit voor aan het plafond. Er is ook een leidingadapter beschikbaar voor installaties op betonnen wanden of plafonds.

### **Intelligente streaming**

Intelligente coderingsmogelijkheden met gebruik van Video Analytics verminderen het bandbreedteverbruik tot extreem lage niveaus. Alleen relevante informatie in de scène, zoals beweging of objecten die worden gevonden via analyse, hoeft te worden gecodeerd. De camera kan worden gebruikt voor quad-streaming, waardoor deze onafhankelijke en configureerbare streams voor live-weergave, opname of externe bewaking via beperkte bandbreedten levert. Elke van deze streams kan onafhankelijk worden aangepast, zodat video van hoge kwaliteit wordt geleverd die perfect is afgestemd op het doel, terwijl de bitrate tot 90% wordt verminderd in vergelijking met een standaardcamera.

### **Cloudgebaseerde services**

Met behulp van Bosch Security Cloud kunt u ondersteunde apparaten configureren, probleemoplossing uitvoeren en bijwerken met behulp van de browserinterface of standaardtools. Met één klik op de Remote Portal kunt u extra services met toegevoegde waarde activeren, zoals Alarm Management in Cloud VMS of VideoView+. VideoView+ biedt een gebruiksvriendelijke en kosteneffectieve oplossing om waar en wanneer u maar wilt op afstand verbinding te maken met uw apparaat. Maak gebruik van de kracht van de Bosch-

cloud om uw panden te bewaken en op de hoogte te blijven van elk incident. VideoView+ maakt ook live streaming, lokaal en op afstand, van maximaal 8 gelijktijdige apparaten mogelijk via Video Security Client, of van maximaal 4 gelijktijdige apparaten op de Android- en iOS-app-clients. Dit omvat functionaliteit voor afspeelen en exporteren, en forensisch zoeken voor het definiëren en uitvoeren van zoekcriteria voor opgenomen gebeurtenissen.

### Bosch Remote Portal

Met de beveiligde cloudinfrastructuur, Remote Portal, kunt u uw verbonden Bosch-apparaten beheren. Vanuit het Remote Portal kunt u:

- de eerste configuratie van uw verbonden Bosch-apparaten voltooien (online en offline).
- Firmware bijwerken voor één of meer apparaten.
- Certificaten beheren.
- De status van uw aangesloten Bosch-apparaten bewaken.

### Systeemintegratie en conformiteit met ONVIF

De camera voldoet aan de ONVIF Profile S-, ONVIF Profile G, ONVIF Profile M- en ONVIF Profile T-specificaties. Voor de H.265-configuratie ondersteunt de camera Media Service 2 dat een onderdeel is van ONVIF Profile T. Hierdoor is compatibiliteit tussen netwerkvideoproducten gegarandeerd, ongeacht de fabrikant.

De interne functieset van de camera voor integratie in grote projecten is gemakkelijk toegankelijk voor integrators van derden. Bezoek de website van het Bosch Integration Partner Program (IPP) ([ipp.boschsecurity.com](http://ipp.boschsecurity.com)) voor meer informatie.

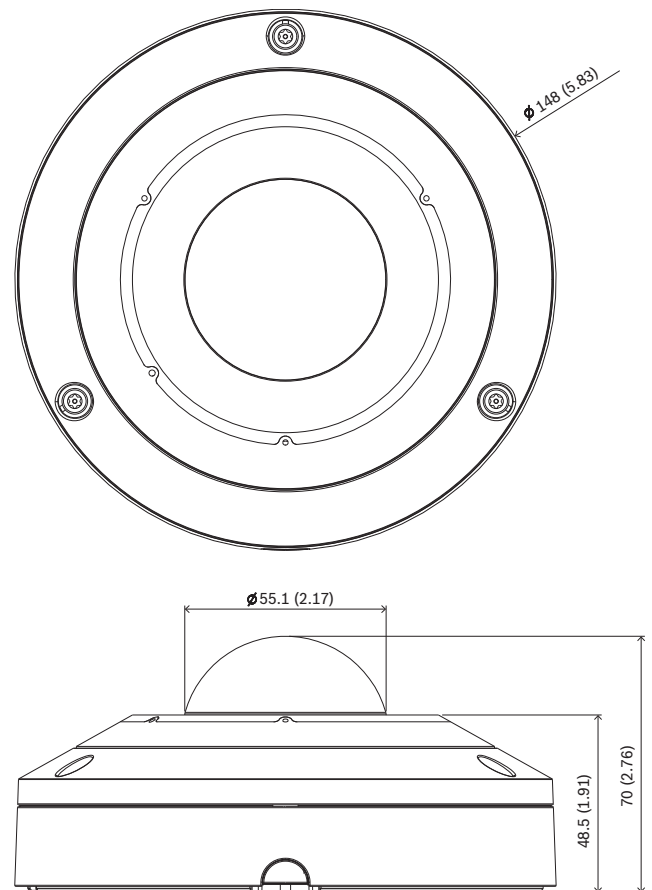
### Informatie over de regelgeving

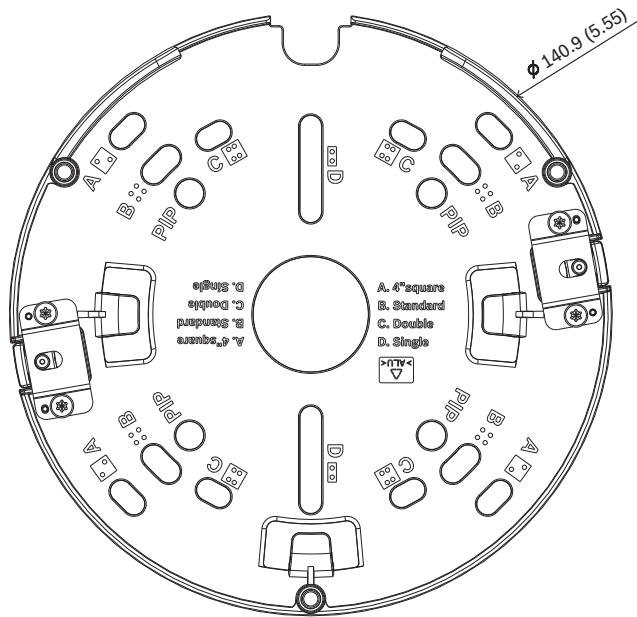
Normen	Type
Emissie	EN 55032 EN 50121-4 CFR 47 FCC Deel 15, Klasse A
Omgevingseisen	EN IEC 63000: 2018 EN 50130-5: 2011 RoHS EU, 2011/65/EU en 2015/863/EU WEEE EU, 2012/19/EU NEMA TS-2 hoofdstuk 2.1
Immunititeit	EN 50130-4
Markeringen	CE, FCC, UL, WEEE, RCM, VCCI, CMIM, UKCA, China RoHS, BIS
Veiligheid	EN 62368-1 EN 60950-22 UL 60950-22 UL 62368-1, 3e editie

Normen	Type
	CSA C22.2 nr. 62368-1-14, 3e editie
Beeldkwaliteit	IEC 62676-5
ONVIF-conformiteit	EN 50132-5-2, EN 62676-2
Slagvastheid	EN 62262 (IK10)
Bescherming tegen binnendringen van water en stof	EN 60529 (IP66) en UL50E (NEMA Type 4X)
Infraroodverlichting	IEC 62471

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen
Global	IEC 62443 Industrial Cyber Security Capability
VS	UL CAP Cybersecurity Assurance Program

### Opmerkingen over installatie/configuratie





Afmetingen in mm (inch)

### Meegelerde onderdelen

Aantal	Component
1	Montageplaat
1	Camerasokkel
1	Domekap van camera
1	Inbussleutel TR20 voor installatie van de camera
1	8-pins audio- en I/O-connector
1	2-pins voedingsconnector
1	RJ-45 doorslaghulp
2	M20 rubberen ringen (bevestigd op de camera)
1	Beknopte installatiehandleiding
1	Veiligheidsinformatie
3	UX-labels voor installateurs

### Technische specificaties

#### Elektrisch

PoE	PoE; PoE IEEE 802.3af / 802.3at Type 1, Class 3; PoE IEEE 802.3af PoE en hulpvoeding kunnen gelijktijdig worden aangesloten voor redundante werking
Ingangsspanning (VAC)	24 VAC. ±10%

Ingangsspanning (VDC)	12 VDC. ±10%
Stroomverbruik PoE (W) (normaal – maximaal)	5.6 W – 11.4 W

#### Sensor

Totaal aantal pixels van sensor	6 MP ong.
Type sensor	1/1.8 inch CMOS
Effectieve pixels (H x V)	2,112 x 2,112 (4,5 MP)

#### Gevoeligheid

Kleur (lx) (gevoeligheid gemeten volgens IEC 62676 Deel 5)	0.0990 lx
Monochroom (lx) (gevoeligheid gemeten volgens IEC 62676 Deel 5)	0.0080 lx
Minimale belichting met IR (lx) (gevoeligheid gemeten volgens IEC 62676 deel 5)	0,0 lx
Hoog dynamisch bereik (HDR) (dB)	120 dB
Gemeten conform IEC 62676 Deel 5 (dB)	105 dB

#### Optisch

Objectief	1,155 mm objectief met vast brandpunt
Objectiefvatting	Kaart
Objectiefopening (/F)	2.0 /F
Irisregeling	Vaste iris
Dag / nacht	Schakelbaar IR-sperfilter
Gezichtsveld vast objectief (°)	182° x 182°
Minimale objectafstand	0,1 m

#### Nachtzicht

Maximale detectieafstand infrarood (m)	20 m
Maximale detectieafstand infrarood (ft)	66 ft
Led	360 LED hoog-efficiënte array, 850 nm
IR-intensiteit	5 bestuurbare zones

## Videostreaming

Videocompressie	H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC
Streaming	Meerdere configureerbare streams in H.265; H.264 and M-JPEG; Configureerbare beeldfrequentie en bandbreedte; Regio van belang (ROI); Meerdere kanalen met randcorrectie
Algemene IP-vertraging	Min. 120 ms, max. 340 ms
GOP-structuur	IP; IBP; IBBP
Frame rate (fps)	1 fps – 30 fps
Encoderregio's	Acht onafhankelijke gebieden voor het instellen van de encoderkwaliteit om de bitrate te optimaliseren

## Videoresolutie (H x V)

Video 1 kanaal	Volledige afbeeldingscirkel	2112 x 2112 (4,5 MP)
Video 2 kanaal	Verschillende dewarped-modi (volledig panoramisch, dubbel panoramisch, quad, gang, E-PTZ)	Resolutie is afhankelijk van geselecteerde dewarped-modus
Video 3 kanaal	E-PTZ	Tot 1920 x 1080

Meerdere lagere resoluties beschikbaar en individueel selecteerbaar per kanaal en stream

## Videofuncties

Sluitermodi	Automatic Electronic Shutter (AES); 1/25 min; Standaardsluiter; 1/30 min (1/30 [1/25] tot 1/500) instelbaar Maximale sluitertijd 1/1,875 tot 1/150000
Dag/nacht	Automatisch (instelbare schakelpunten); Kleur; Zwart-wit
Tegenlichtcompensatie	Aan/uit
Camerafunctionaliteit	Geolocatie; Region of interest (Aandachtsgebied); Audiodetectie; Tegenlichtcompensatie (BLC); Intelligent auto exposure; Intelligent dynamic noise reduction; Contrastverbetering; Scherpvertegroting; Intelli-

	gent defog; Pixel teller; Sabotagedetectie; Verzadiging; Helderheid; Display-stamping; Locatie
Witbalans (K)	2,500 K – 10,000 K
Witbalansmodus	3 automatische modi (Basis; Standaard; Natriumdamp); Handmatige modus; Wachmodus
Aantal privacymaskers	8 onafhankelijke gebieden, volledig programmeerbaar
Aantal presets	6 onafhankelijke sectoren
Scènemodi	Meerdere standaardmodi met planner
Stempelen weergave	Individuele namen en stempels voor alle videokanalen

## Analyse van beeldinhoud

Type analyse	Camera trainer; Intelligent Video Analytics Pro: IVA Pro Buildings; Intelligent Video Analytics Pro: IVA Pro Perimeter
Alarmtriggers	Willekeurig object; Object in veld; Lijnoverschrijding; Veld betreden/verlaten; Verdacht ophouden; Route volgen; Object inactief/verwijderd; Tellen; Bezetting; Verandering van omstandigheid; Soortgelijkheid zoeken
Objectklassen	IVA Pro Buildings: persoon, voertuig IVA Pro Perimeter: fiets, pendel, vrachtwagen, bus
Objectfilters	Duur; Grootte; Beeldverhouding; Snelheid; Richting; Kleur, Objectklassen
Registratiemodi	IVA Pro Buildings: basisregistratie (2D) IVA Pro Perimeter: Perimeterregistratie (2D); Perimeterregistratie (3D); Personenregistratie (3D); Museummodus (2D); Scheepsregistratie (2D)
Kalibratie	IVA Pro Buildings: geen kalibratie IVA Pro Perimeter: Automatisch op basis van gyrosensor, brandpuntsafstand en hoogte van camera (voor 3D-tracking)

Ondersteunde analyse	IVA Pro Privacy (gratis)
Audio AI	T3 / T4 alarmdetectie (vooraf geïnstalleerd) Schotdetectielicentie (met licentie)

### Opslag

Interne opslag	5-s-pre-alarm-recording
Geheugenkaartsleuf	Micro SDXC; SDHC; SD
Industriële SD-kaarten	Extremee ondersteuning voor levensduur- en statusbewaking met vroegtijdige service-indicatie (indien ondersteund door de SD-kaart) Statusbewaking komt beschikbaar met een toekomstige firmwareversie.

### Ingangen en uitgangen

Ethernet	Afgeschermd RJ45
Microfoon	Geïntegreerde array met drie digitale MEMS-audiosensoren
Audio-lijningang	0,707 Vrms max., 10 kOhm standaard
Audio-lijnuitgang	0,707 Vrms bij 16 ohm standaard
Alarmingangen	1
Alarmanactivering	Kort of DC 5 V-activering
Alarmuitgangen	1
Voltage alarmuitgang	30 VDC, max. belasting 0,5 A
Glasvezel (apart leverbaar)	De glasvezel Ethernet Mediaconverterkit (VG4-SFP-SCKT) die in een bewakingskast (NDA-U-PAO, NDA-U-PA1 of NDA-U-PA2) wordt geïnstalleerd, voorziet de gemonteerde camera van een glasvezelinterface.

### Audio

Compressie en sample rate	G.711 8 kHz; L16 16 kHz; AAC-LC, 96 kbps bij 32/48 kHz
Audio-ingang	Ingebouwde microfoon; Lijn in; Ingang microfoonniveau
Audio-uitgang	Lijn-uitgang

Signaal/ruis-verhouding (> vermelde waarde) (dB)	>50 dB
Audiostreaming	Full duplex; Half duplex

### Netwerk

Protocollen / normen	IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); 802.1x, EAP/TLS; DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest authentication
Ethernet-type	10/100/1000BASE-T; Auto-sensing; Full / half duplex
Conformiteit	ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T; ONVIF Profile M
Connectiviteit	Auto MDIX

### Platform

Gemeenschappelijk productplatform	CPP14
Geheugen (RAM) (MB)	2,048 MB; 8.192-MB flash

### Gegevensbeveiliging

Crypto-coprocessor (TPM)	RSA 4096 bit; AES/CBC 256 bit
PKI	X.509-certificaten; SCEP-protocol
End-to-end-codering	Volledig end-to-end met ondersteund VMS
Codering	TLS 1.2; TLS 1.3; AES 128; AES 256
Lokale opslagcodering	XTS-AES
Videoverificatie	MD5 SHA-1; SHA-256; SHA-512; checksum
Firmwarebescherming	Ondertekende firmware, veilig opstarten

### Mechanische specificaties

Materiaal	Behuizing: aluminium met ontvochtigingsmembranen en waterbestendig verbingsgebied
-----------	---



Koepelmateriaal	Doorzichtig polycarbonaat
Coating van koepel	Doorzichtig met UV-werende, krasbestendige coating
Objectiefinstelling (rotatie)	355°
Afmetingen (Ø x H) (mm)	148 mm x 70 mm
Afmetingen (Ø x H) (in)	5.83 in x 2.76 in
Gyroscoop	Ja
Gewicht (kg)	0.82 kg
Gewicht (lb)	1.81 lb
Kleur (RAL)	RAL 9003 Signaalwit
Montagetype	Opbouwmontage ; Montageplaat inbegrepen voor oppervlaktebevestiging, vierkante aansluitdoos van 4 inch, enkele en dubbele contactdoos
Kabelbuis	Compatibel met inbouwdoos voor zij-ingang 3/4-inch NPT (M25) kabelbuis (apart verkrijgbaar)

### Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur (°C)	IR aan: -40 °C tot 50 °C IR uit: -40 °C tot 55 °C
Bedrijfstemperatuur (°F)	IR aan: -40 °F tot +122 °F IR uit: -40 °F tot +131 °F
Opslagtemperatuur (°C)	-40 °C – 70 °C
Opslagtemperatuur (°F)	-40 °F – 158 °F
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	5% – 93%
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, condenserend (%)	5% – 100%
Relatieve vochtigheid bij opslag (%)	0% – 98%
Impactbescherming	IK10
IP-classificatie	IP66
Beschermingsgraad	NEMA type 4X
Duurzaamheid	PVC-vrij
Land van herkomst	Taiwan

### Bestelinformatie

#### **NDS-5703-F360LE-GOV vaste dome 6MP 360° IP66 IR Gov**

360° 6MP panoramische camera met HDR, IVA Pro Buildings, IVA Pro Perimeter, microfoonarray voor Intelligent Audio Analytics, video-uitgang voor HDMI-compatibele apparaten, H.265, vandaal- en weersbescherming  
Conform NDAA en TAA  
Alleen verkrijgbaar in Noord-Amerika  
Bestelnummer **NDS-5703-F360LE-GOV**

### Accessoires

#### **NDA-5080-PIP Interfaceplaat hangend, 148mm**

Hangende interfaceplaat is van toepassing op FLEXIDOME indoor 5100i, FLEXIDOME indoor 5100i IR en FLEXIDOME panoramic 5100i IR.  
Bestelnummer **NDA-5080-PIP**

#### **NDA-5080-PIPW Interfaceplaat hangend, 148mm**

Interfaceplaat hangend met weerkap voor FLEXIDOME panoramic 5100i IR  
Bestelnummer **NDA-5080-PIPW**

#### **NDA-U-WMT Wandbevestiging hangend**

Universele wandmontagebeugel voor domecamera's, wit  
Bestelnummer **NDA-U-WMT**

#### **NDA-U-WMP Wandmontageplaat**

Achterplaat voor universele wandmontage-, hoekmontage- en buismontagebeugel, wit, IP66  
Bestelnummer **NDA-U-WMP**

#### **NDA-U-PMT Steun voor buismontage, 12" (31cm)**

Universele mastmontagebeugel voor domecamera's, 31 cm, wit  
Bestelnummer **NDA-U-PMT**

#### **NDA-U-PMTE Verlengbuis voor buismontage, 50cm**

Verlengstuk voor hangende buismontage, 50 cm, wit  
Bestelnummer **NDA-U-PMTE**

#### **NDA-U-PMTS Buismontagebeugel 4" (11cm)**

Universele buismontagebeugel voor domecamera's, 11 cm (4 inch), wit  
Bestelnummer **NDA-U-PMTS**

#### **NDA-U-PSMB Wand-/plafondbeugel voor buismontage SMB**

Doos voor opbouwmontage (SMB) voor wand- of buismontage.  
Bestelnummer **NDA-U-PSMB**

#### **NDA-U-PMAS Adapter voor mastmontage klein**

Mastbevestigingsadapter klein  
Universele mastbevestigingsadapter, wit; klein.  
Bestelnummer **NDA-U-PMAS**

#### **NDA-U-PMAL Adapter voor mastmontage groot**

Universele buismontageadapter, wit, groot  
Bestelnummer **NDA-U-PMAL**

#### **NDA-5080-PC Overschilderbare kap, F360E, 4x**

Overschilderbare kap FLEXIDOME panoramic 5100i IR  
Bestelnummer **NDA-5080-PC**

**NDA-5080-TM Kantelbeugel 20-gr, 148 mm**

Kantelbeugel (20°) voor  
FLEXIDOME IP 4000i / 5000i (IR)- en  
FLEXIDOME panoramic 5100i IR-camerafamilies  
Bestelnummer **NDA-5080-TM**

**NDA-U-CBB Aansluitdoos, 148mm**

Outdoor inbouwdoos voor kabelbuizen, 148 mm,  
geschikt voor IP66  
Bestelnummer **NDA-U-CBB**

**NDA-U-CMT Verloopstuk voor hoekmontage**

Universele hoekmontagebeugel, wit  
Bestelnummer **NDA-U-CMT**

**NDA-U-PMTG Buismontagebeugel, contactdoos**

Universele buismontage, uitsluitend compatibel met  
installatie op contactdozen voor vaste domecamera's,  
wit  
Bestelnummer **NDA-U-PMTG**

**NDA-U-WMTG Wandbevestiging hangend, contactdoos**

Universele wandmontage, uitsluitend compatibel met  
installatie op contactdozen voor vaste domecamera's,  
wit  
Bestelnummer **NDA-U-WMTG**

**NPD-5001-POE Midspan, 15W, één poort, AC in**

Power-over-Ethernet midspan injector voor gebruik met  
PoE-camera's; 15,4 W, 1 poort  
Gewicht: 200 g  
Bestelnummer **NPD-5001-POE**

**NPD-5004-POE Voeding via Ethernet, 15,4W, 4 poort**

Power-over-Ethernet midspan injector voor gebruik met  
PoE-camera's; 15,4 W, 4 poorten  
Gewicht: 620 g  
Bestelnummer **NPD-5004-POE**

**VG4-SFPSCKT INTERFACEKIT VOOR ETHERNET NAAR SFP**

Glasvezelkit voor videozender/-ontvanger van  
Ethernet-netwerkmediaconverter voor AUTODOME  
7000i-camera's en voor de junction boxen (NDA-U-PA0,  
NDA-U-PA1 en NDA-U-PA2).  
Bestelnummer **VG4-SFPSCKT**

**SFP-2 Glasvezelmodule, multimode, 1310nm, 2LC**

SFP-glasvezelmodule, 2 km, 2 LCD-connectoren.  
Multimodus  
1310 nm  
Bestelnummer **SFP-2**

**SFP-3 Glasvezelmodule, single-mode, 1310nm 2LC**

SFP-glasvezelmodule, 20 km, 2 LCD-connectoren.  
Single-mode  
1310 nm  
Bestelnummer **SFP-3**

**SFP-25 Glasvezelmodule, 1310/1550nm, 1SC**

SFP-glasvezelmodule, 2 km, 1 SC-connector.  
Multi-mode  
1310/1550 nm  
Bestelnummer **SFP-25**

**SFP-26 Glasvezelmodule, 1550/1310nm, 1SC**

SFP-glasvezelmodule, 2 km, 1 SC-connector.  
Multi-mode  
1550/1310 nm  
Bestelnummer **SFP-26**

**MSD-064G IP-BEVEILIGINGS-MICROSD-KAART 64GB**

64 GB industriële microSD-kaart met bewaking van de  
gezondheidsstatus  
Bestelnummer **MSD-064G**

**MSD-128G IP-BEVEILIGINGS-MICROSD-KAART 128GB**

128 GB industriële microSD-kaart met bewaking van de  
gezondheidsstatus  
Bestelnummer **MSD-128G**

**MSD-256G IP-BEVEILIGINGS-MICROSD-KAART 256GB**

256 GB industriële microSD-kaart met bewaking van de  
gezondheidsstatus  
Bestelnummer **MSD-256G**

**Softwareopties****MVC-IAA-TRIAL Proeflicentie, 60 dagen**

Proeflicentie 60 dagen  
Bestelnummer **MVC-IAA-TRIAL**

**MVC-IAA-GUN Gunshot Detector-licentie, onbeperkt**

Schotdetectorlicentie, permanent  
Bestelnummer **MVC-IAA-GUN**



<https://www.boschsecurity.com>