

PLE-1SCS Odolná stanice hlasatele řady Plena Easy Line

www.boschsecurity.cz



BOSCH
Stvořeno pro život



- ▶ Robustní mikrofon pro náročné aplikace
- ▶ Tlačítko PTT pro aktivaci hlášení
- ▶ Funkce vypínače a přepínače
- ▶ Zelený indikátor LED signalizující aktivní mikrofon
- ▶ Stabilní kovová základna s pevně připojeným kabelem o délce 2 m a konektorem typu Euro se zajištěním

Stolní mikrofon Plena je odolný, velmi kvalitní stolní směrový dynamický mikrofon, určený pro uskutečňování hlášení v systémech veřejného ozvučení. Jeho těžká kovová základna a pryžové nožky zajišťují stabilitu na libovolném plochém povrchu. Speciální design také umožňuje úhlednou zápustnou montáž jednotky do desek stolů.

Funkce

Tlačítko PTT (Press to Talk – stiskni a mluv) nejenom zapíná mikrofon, ale je také opatřeno kontakty pro přednostní spínání, které jsou kompatibilní se zesilovači řady Plena. Přepínací funkci tlačítka PTT lze interně nastavit na režim PTT (mikrofon bude aktivní tak dlouho, dokud bude tlačítko stisknuto) nebo na režim vypínače (po stisknutí tlačítka se mikrofon zapne, po dalším stisknutí se vypne).

Stanice hlasatele je vybavena pevným flexibilním kabelem o délce 2 m a 5kolíkovým konektorem typu Euro, zajišťujícím vyvážený signál a kontakt pro

přednostní spínání. Pokud není kontakt pro přednostní spínání potřeba, je možné mikrofon připojit k zesilovačům s 3kolíkovými konektory typu Euro.

Zelený indikátor LED signalizuje, kdy je mikrofon aktivní.

Ovládací prvky a indikátory

- Tlačítko PTT
- Stavový indikátor LED PTT

Certifikáty a osvědčení

Bezpečnost	V souladu s normou EN 60065
Odolnost	V souladu s normou EN 55103-2
Emise	V souladu s normou EN 55103-1
Oblast	Certifikace
Evropa	CE

Poznámky k instalaci/konfiguraci


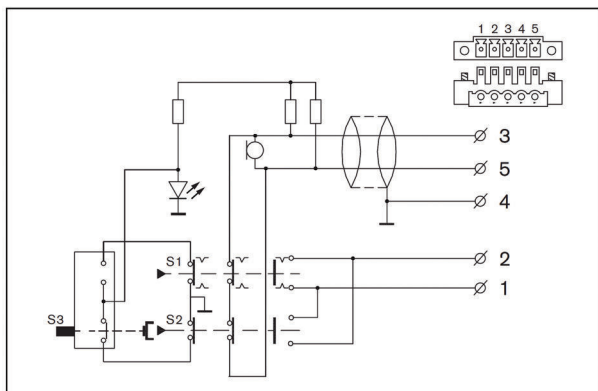


Schéma zapojení

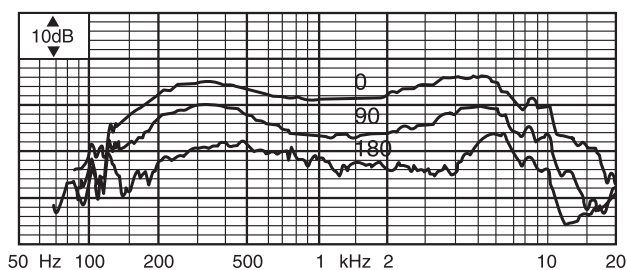

Kmitočtová charakteristika

Zahrnuté díly

Množství	Součást
1	PLE-1SCS Odolná stanice hlasatele řady Plena Easy Line

Technické specifikace

Elektrické hodnoty

Fantomové napájení	
Rozsah napětí	12 až 48 V
Spotřeba proudu	< 8 mA
Výkon	
Polární diagram	Směrový
Kmitočtová charakteristika	100 Hz až 15 kHz
Citlivost	1,2 mV/pa ± 4 dB
Jmenovitá výstupní impedance	500 ohmů
Maximální vstupní úroveň zvuku	110 dB SPL
Zkreslení	< 0,6 % (maximální vstup)
Úroveň vstupní šumu (ekvivalentní)	25 dB SPL (odstup signál-šum 69 dBA, ref. 1 Pa)

Mechanické hodnoty

Rozměry základny (v × š × h)	40 × 100 × 235 mm
Hmotnost	Přibližně 1 kg
Barva	Uhelná černá se stříbrnou
Délka ramene s mikrofonem	390 mm
Délka kabelu	2 m

Prostředí

Provozní teplota	-10 °C až +55 °C
Skladovací teplota	-40 °C až +70 °C
Relativní vlhkost	< 95 %

Informace o objednání

PLE-1SCS Odolná stanice hlasatele řady Plena Easy Line
 Odolná stanice hlasatele pro všechny zóny s kabelem o délce 2 m a konektorem typu Euro se zajištěním.
 Číslo objednávky **PLE-1SCS**

Zastoupeno společností:

Czech Republic

Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz