

TC 9200 Držáky kamer pro vnitřní použití

www.boschsecuritysystems.cz



BOSCH

Stvořeno pro život



- ▶ Pevná konstrukce
- ▶ Atraktivní vzhled
- ▶ Univerzální provedení
- ▶ Nastavitelná poloha
- ▶ Široký výběr tvarů

Držáky kamer pro vnitřní použití řady TC9200 lze použít pro kamery CCD s objektivem s pevnou ohniskovou vzdáleností nebo varifokálními objektivy. Tyto pevné, atraktivní držáky jsou opatřeny plně nastavitelnými montážními hlavici a standardními šrouby 1/4-20 pro připevnění kamery. Maximální zatížení se pohybuje v rozmezí od 2 kg do 10 kg. Tyto univerzální modely lze použít jako podstavecové, nástěnné nebo stropní držáky a dobře se hodí pro použití s kamerami CCD.


Funkce

Model TC9208 je úsporný univerzální držák dlouhý 200 mm pro zatížení až 4 kg. Je opatřen hliníkovou povrchovou úpravou a nastavitelným objímkovým upevňovacím svěrným mechanismem s kulovým čepem pro nastavení polohy kamery.

Model TC9212 je nástěnný držák s proměnnou délkou v rozsahu od 244 mm do 414 mm. V krátké i plně prodloužené konfiguraci lze použít pro zatížení až 10 kg. Pro snadné nastavení polohy kamery je vybaven rychle uvolnitelnou hlavici zajištěnou šroubem. Držák pro vnitřní použití TC9210U je přizpůsoben pro montáž kamer při vnitřních aplikacích. Lze použít pro zatížení až 4,5 kg a je vyroben z hliníku a oceli, který zajišťuje mimořádně pevné uchycení kamery.

Jednotka je vybavena nastavci se závitem, které umožňují nastavit tři různé výšky, a lze ji snadno instalovat použitím dodávaného montážního materiálu. Tuto jednotku lze použít s mnoha modely kamer CCD.


Poznámky k instalaci/konfiguraci

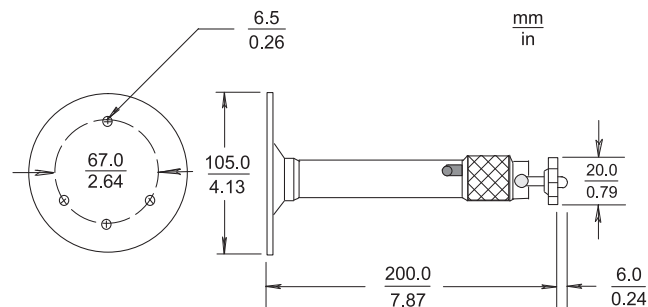

TC9208 Držák kamery pro vnitřní použití


Maximální zatížení	4 kg
Montážní hlavice	Nastavitelná – natáčení v rozsahu 360°, naklání v rozsahu 90°
Upevňovací šroub	Standardní 1/4-20

Povrchová úprava Hliník
Hmotnost 230 g

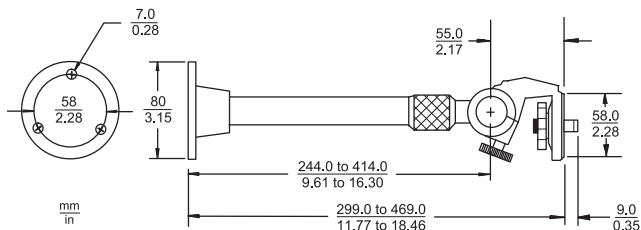



TC9212 Držák kamery pro vnitřní použití

Maximální zatížení 10 kg
Montážní hlavice Nastavitelná – natačení v rozsahu 360°, naklání v rozsahu 90°
Upevňovací šroub Standardní 1/4-20
Povrchová úprava Hliníková a černá
Hmotnost 510 g


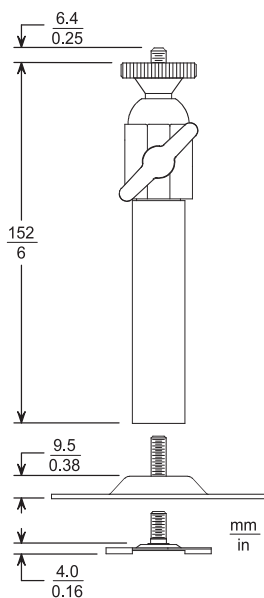


TC9210U Držák kamery pro vnitřní použití

Maximální zatížení 4,5 kg
Montážní hlavice Nastavitelná – natačení v rozsahu 360°, naklání v rozsahu 180°
Povrchová úprava Pololesklá šedobílá akrylová
Hmotnost:
S přírubou pro montáž na stěnu nebo strop 291 g
S úchytkou ve tvaru T 245 g

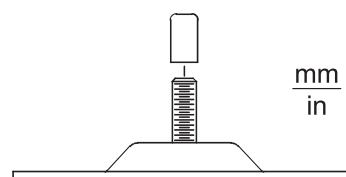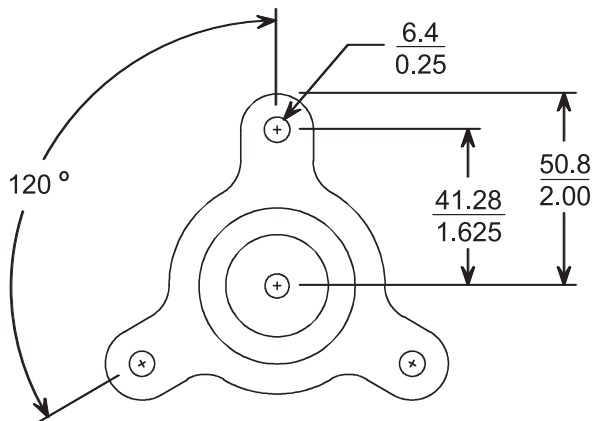

Příruba pro montáž na stěnu nebo strop, součást dodávky pevného nástěnného/stropního držáku TC9210U

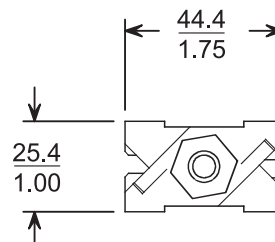

Stropní úchytka ve tvaru T

Součást dodávky pevného nástěnného/stropního držáku TC9210U.

Informace o objednání

TC9208 Držák kamery pro vnitřní použití
univerzální držák, délka 200 mm, maximální zatížení 4 kg, hliníková povrchová úprava
Číslo objednávky **TC9208**

TC9201 Držák kamery pro vnitřní použití
luxusní univerzální držák, délka 200 mm, maximální zatížení 9 kg, černá povrchová úprava
Číslo objednávky **TC9201**

TC9212 Držák kamery pro vnitřní použití

nástěnný držák s proměnnou délkou od 244 do 414 mm, maximální zatížení 10 kg, hliníková/černá povrchová úprava
Číslo objednávky **TC9212**

TC9203 Držák kamery pro vnitřní použití

univerzální nástěnný/stropní držák, pravoúhlý, maximální zatížení 10 kg, hliníková/černá povrchová úprava
Číslo objednávky **TC9203**

TC9205 Držák kamery pro vnitřní použití

výška 130 mm, maximální zatížení 2 kg, hliníková povrchová úprava
Číslo objednávky **TC9205**

TC9210U Držák kamery pro vnitřní použití

univerzální nástěnný/stropní držák, výška 152 mm, maximální zatížení 4,5 kg, šedobílá povrchová úprava, včetně stropní úchytky ve tvaru T a příruby pro montáž na stěnu nebo strop
Číslo objednávky **TC9210U**

TC9207 Držák kamery pro vnitřní použití

výška 175 mm, maximální zatížení 4 kg, hliníková/šedobílá povrchová úprava
Číslo objednávky **TC9207**

TC9210US Držák kamery pro vnitřní použití

Univerzální nástěnný/stropní držák, výška 152 mm, maximální zatížení 4,5 kg, šedobílá povrchová úprava, včetně stropní úchytky ve tvaru T a příruby pro montáž na stěnu nebo strop, stříbrná barva
Číslo objednávky **TC9210US**

Zastoupeno společností:

Czech Republic
Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz