




NDA-3081-CND Kablo borusu adaptörü, M25

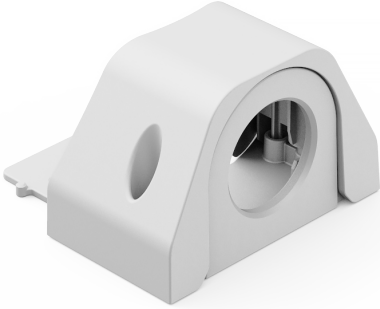

- ▶ M25 (3/4") kablo kanallı montaja imkan verir
- ▶ Kullanımı ve kurulumu kolay.
- ▶ 3000i binadıışı kamera ile uyumlu

Kablo kanalı montaj adaptörü M25 (3/4 inç) bir kameranın kablo kanallı (boru) montajına imkan verir. Kablo kanal adaptörü, kamera ile birlikte verilen montaj plakasının buna özel alanına doğrudan yerleştirilir.

Kurulum/yapılandırma notları

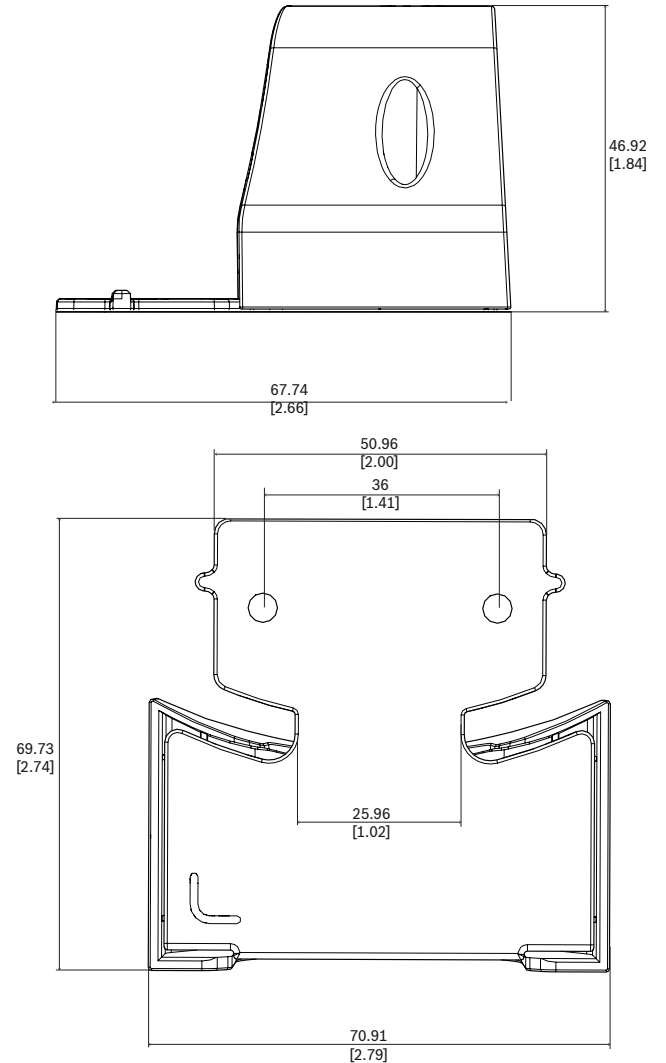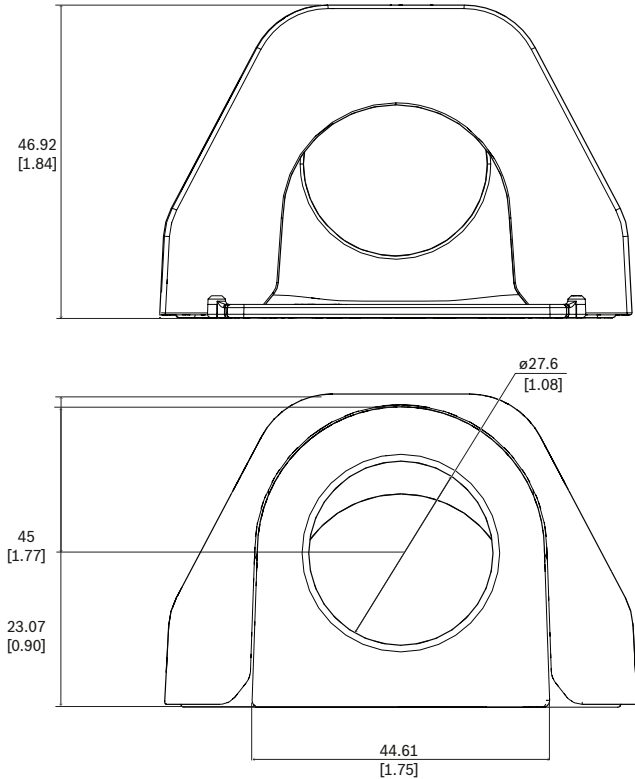

mm (inç) olarak boyutlar

Birlikte verilen parçalar

Adet	Bileşen
1	Boru adaptörü
2	Boru kapağı
3	M3x8 mm vida
1	Hızlı montaj kılavuzu

Teknik özellikler

Mekanik Özellikler

Boyut (Y x G x D) (mm)	46.92 mm x 70.91 mm x 69.73 mm
Boyut (Y x G x D) (inç)	1.84 in. x 2.79 in. x 2.74 in.
Kablo kanalı (boru)	¾ inç NPT (M25) kanal tarafı girişi
Kablo kanal çapı (mm)	27,6 mm
Kablo kanal çapı (inç)	1.08 inç
Ağırlık (g)	53 g
Ağırlık (lb)	0.12 lb
Malzeme	Plastik
Renk kodu	RAL 9003 Parlak beyaz

Sipariş bilgileri

NDA-3081-CND Kablo borusu adaptörü, M25
Kameralar için M25 kanal adaptörü
Sipariş numarası **NDA-3081-CND | F.01U.382.429**
F.01U.396.508

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com