



BOSCH


Invented for life

D1222-batteri (12 V, 2,2 Ah)

- ▶ 12 VDC forsejlet bly
- ▶ Fuldt genopladeligt
- ▶ Vedligeholdelsesfrit
- ▶ Lang levetid
- ▶ Kan anvendes som strømforsyning, der ikke kan afbrydes.

Et genopladeligt ventilreguleret 12 VDC-blybatteri, der er modstandsdygtigt over for overladning og overafledning, samt over for vibration og stød. Det kompakte design sparer installationsplads, samtidig med at batteriet giver fuld og pålidelig strømforsyning.

Systemoversigt

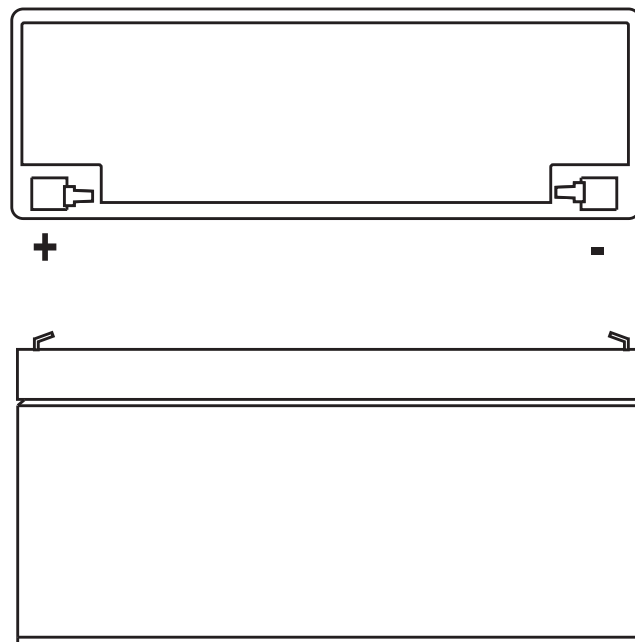

D1222-terminalerne kan kun placeres på en bestemt måde.

Certificeringer og godkendelser

Område	Certificering
Europa	CE Council Directive 89/336/EEC Electromagnetic Compatibility
	UL UL-godkendelsescertifikat MH25408

Installations- og konfigurationsnoter

Det anbefales at anvende konstantspænding og at genoplade batteriet straks efter brug.

Tekniske specifikationer

Nominel spænding:	12 VDC
Nominel kapacitet:	2,2 Ah (20 t)
Intern modstand:	50 mΩ (20°C fuld opladning)
Kompatible alarmcentraler	VR8 Bordalarmsystemer:
Dimensioner:	178 mm x 34 mm x 60 mm (7" x 1,3" x 2,3")
Vægt:	1,0 kg (2,2 lbs)
Position i terminal:	C
Terminaltype:	Fastgør tap 187E
Temperaturens betydning for kapaciteten:	40°C (104°F) = 105% 20°C (68°F) = 100% 0°C (32°F) = 85%
Kapacitet:	20 t, 0,11 A, 2,2 Ah 10 t, 0,19 A, 1,9 Ah 5 t, 0,35 A, 1,75 Ah 1 t, 1,32 A, 1,32 Ah

Bestillingsoplysninger

D1222-batteri (12 V, 2,2 Ah)

D1222

Et genopladeligt ventilreguleret 12 VDC-blybatteri, der er modstandsdygtigt over for overladning og overafledning, samt over for vibration og stød.