

NDA-FMT-DOME تركيب داخلي سقفي لكاميرا قبية

◀ مظهر جذاب

◀ تركيب سهل

◀ بناء متين



هذا التركيب مناسب لتركيب كاميرات قبية بشكل متساو في السقف.


الوظائف

التصميم المعياري: استخدام مع كاميرات مختلفة
يتميز التصميم المعياري بالمرونة ويمكن استخدامه لتثبيت كاميرات Bosch في الداخل والخارج. ومن خلال اختيار لوحة الواجهة الخاصة بالكاميرا ذات الصلة بالكاميرا المطلوب تركيبها، يمكن استخدام حوامل التركيب الشائعة، مما يضيف المزيد من السهولة على عمليات تركيب كاميرات متعددة ويضمن الوصول على شكل وألوان موحدة (RAL9003).

التثبيت/التكوين

إشعار ⓘ

يجب أن يبلغ قطر الجزء المقصود لتثبيت هذا الملحق 176.5 مم.

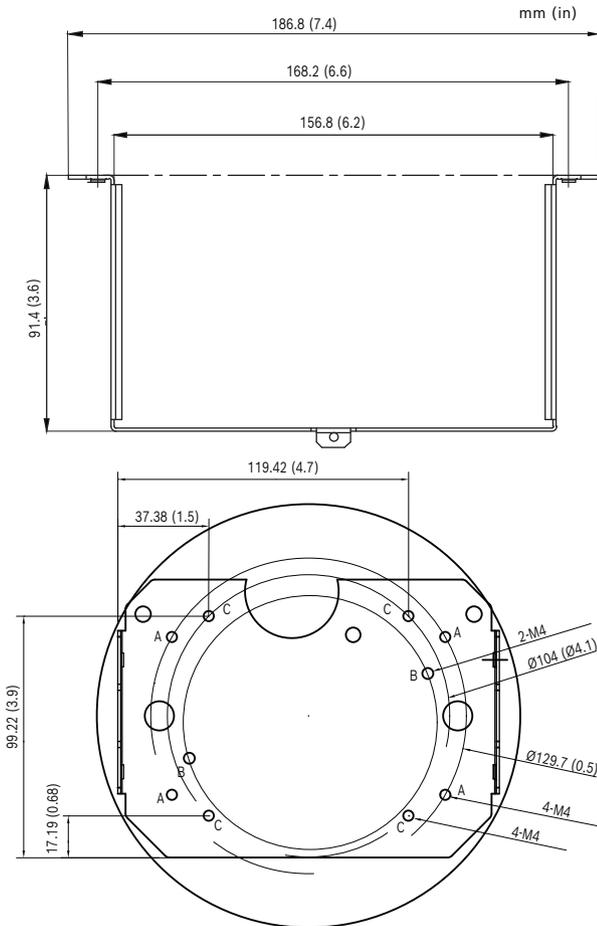

القطع المضمنة

المكون	الكمية
تركيب سقفي	1
لوحات تشذيب	2
إرشادات التثبيت السريع	1
حقيبة ملحقات تحتوي على مكونات التركيب	1

المواصفات التقنية

ميكانيكي

البعد (القطر x الارتفاع)	mm x 91.4 mm 186.8
البعد (القطر x الارتفاع)	in x 3.6 in 7.35
القسم المقصود للتركيب (Ø) (مم)	176.5 مم
القسم المقصود للتركيب (Ø) (بوصة)	6.95 بوصة
نوع التركيب	للتثبيت في السقف
المواد	حامل التركيب: SECC معدنية
المواد	الحلقة التزيينية: PC/ABS
اللون في مخطط RAL	اللون RAL 9003 أبيض الإشارة

معلومات الطلب

NDA-FMT-DOME تركيب داخلي سقفي لكاميرا قبية
 طقم تركيب متسطح سقفي للكاميرات القبية (Ø157 مم)
NDA-FMT-DOME | F.01U.303.768 رقم الطلب

ممثل بواسطة:

:Germany
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 Grasbrunn 85630
 Tel.: +49 (0)89 6290 0
 Fax: +49 (0)89 6290 1020
 de.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.com

:Europe, Middle East, Africa
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 JB Eindhoven, The Netherlands 5600
 Phone: + 31 40 2577 284
 /www.boschsecurity.com/xc/en/contact
 www.boschsecurity.com