

# NDA-U-CMT Adattatore montaggio angolare

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Tecnologia per la vita



- ▶ Per l'installazione di telecamere Bosch su angoli esterni
- ▶ Design modulare per un'installazione semplice e rapida
- ▶ Finitura anti-intemperie per preservare l'aspetto estetico

Le staffe modulari per telecamera e accessori costituiscono una famiglia di staffe, adattatori per l'installazione, piastre interfaccia pendenti e cabinet di sorveglianza che possono essere utilizzati con una vasta gamma di telecamere Bosch. Gli accessori sono facili da installare e possono essere combinati per semplificare l'installazione in molteplici luoghi conservando aspetto e praticità.

## Funzioni

### Adattatore per installazione angolare


L'adattatore per installazione angolare permette l'installazione su angoli esterni. Fornisce una soluzione affidabile e sicura per il montaggio di telecamere insieme ai seguenti accessori.

### Combinazioni di accessori universali

Fornisce una soluzione affidabile e sicura per il montaggio di telecamere insieme ai seguenti accessori.

- NDA-U-WMT Staffa per montaggio pendente a parete
- NDA-U-WMP Piastra per installazione a parete
- NDA-U-PA0/1/2 Cabinet di sorveglianza

- NDA-U-PSMB SMB per installazione pendente a parete/a soffitto

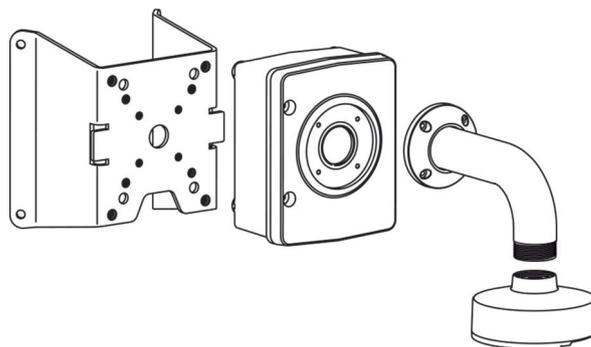

### Certificazioni ed autorizzazioni

#### Specifiche ambientali

Atmosfera salina	IEC60068-2-52
Impatto	IK10


### Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Staffa per installazione angolare
4	Vite esagonale M6 x 20 mm
4	Rondella elastica M6
4	Rondella M6
4	Vite esagonale 3/8 di pollice - 16 x 1,75 pollici
4	Rondella elastica da 3/8 pollici
1	Guida di installazione rapida

### Specifiche tecniche

#### Caratteristiche meccaniche

Dimensioni (L x A x P)	219 mm x 236 mm x 148 mm (8,6 pollici x 9,3 pollici x 5,8 pollici)
Peso	1192 g
Colore standard	Bianco (RAL 9003)
Materiale struttura	Lega di alluminio

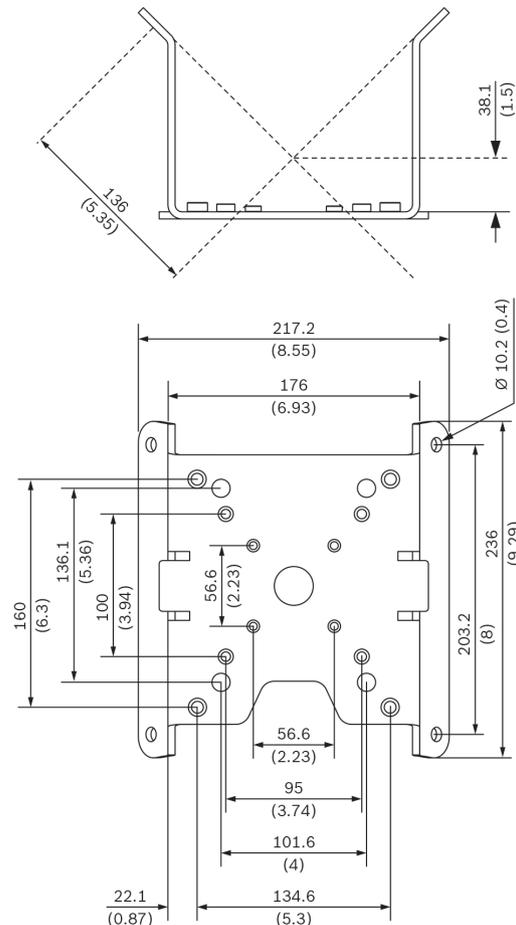

NDA-U-CMT Adattatore angolare  
Dimensioni in mm (pollici)

### Informazioni per l'ordinazione

#### NDA-U-CMT Adattatore montaggio angolare

Staffa universale per installazione angolare, bianca  
Numero ordine **NDA-U-CMT**

#### Accessori

##### NDA-U-PA0 Cassa di sorveglianza 24VAC

Cabinet di sorveglianza, ingresso 24 V CA, uscita 24 V CA, IP66  
Numero ordine **NDA-U-PA0**

##### NDA-U-PA1 Cassa di sorveglianza 120VAC

Cabinet di sorveglianza, ingresso 120 V CA, uscita 24 V CA, IP66  
Numero ordine **NDA-U-PA1**

##### NDA-U-PA2 Cassa di sorveglianza 230VAC

Cabinet di sorveglianza, ingresso 230 V CA, uscita 24 V CA, IP66  
Numero ordine **NDA-U-PA2**

##### NDA-U-PSMB Staffa parete/soffitto SMB

Scatola SMB (Surface Mount Box) per staffa per installazione a parete o su tubo.  
Numero ordine **NDA-U-PSMB**

**NDA-U-WMP Piastra montaggio a parete**

Piastra posteriore per staffa universale per installazione a parete e su palo, bianca, IP66

Numero ordine **NDA-U-WMP**

---

**NDA-U-WMT Staffa parete**

Staffa universale per installazione a parete per telecamere dome, bianca

Numero ordine **NDA-U-WMT**

---

**Rappresentato da:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)