

NDA-U-PMTG Staffa inst. su tubo pend., scatola inc.



Le staffe e gli accessori per telecamere modulari sono una serie di staffe, adattatori di montaggio, piastre interfaccia pendenti e cabinet di sorveglianza che possono essere utilizzati con una vasta gamma di telecamere Bosch. Gli accessori sono facili da installare e possono essere combinati per semplificare l'installazione in molteplici luoghi conservando aspetto e praticità.

Funzioni

Staffa per installazione su tubo pendente

La staffa per installazione su tubo pendente consente vari scenari di installazione di telecamere dome, comprese le installazioni a soffitto o su cassette elettriche, incassate nel soffitto utilizzate come scatola di giunzione. Sostituendo la piastra posteriore originale con una piastra adattatore per doppia scatola ad incasso, la staffa consente l'opzione per l'installazione su doppia scatola ad incasso (compatibile solo con telecamere dome fisse). Per i soffitti alti, la lunghezza può essere estesa utilizzando un tubo di espansione. La staffa supporta una gestione semplice dei cavi oppure può essere combinata con una scatola per il montaggio su superficie aggiuntiva per i collegamenti dei condotti.

Combinazioni di accessori universali

Fornisce una soluzione affidabile e sicura per il montaggio di telecamere dome direttamente su soffitto o per l'uso in combinazione con:

- NDA-U-PSMB SMB per installazione pendente a parete/a soffitto
- Cabinet di sorveglianza NDA-U-PA0/1/2
- Piastra per installazione a parete NDA-U-WMP


- ▶ Compatibile con doppia scatola ad incasso
- ▶ Design modulare per un'installazione semplice e rapida
- ▶ Componenti perfettamente abbinati che semplificano la scelta e l'installazione
- ▶ Finitura anti-intemperie per preservare l'aspetto estetico

Certificazioni ed autorizzazioni

Specifiche ambientali

Atmosfera salina	IEC60068-2-52
Vibrazione	NEMA TS2
Resistenza agli urti	IEC60068-2-27
Impatto	IK10

Note di installazione/configurazione

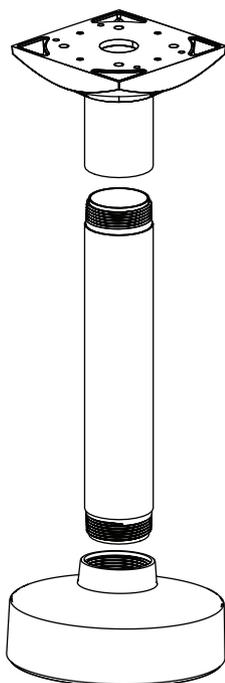

Componenti inclusi


Quantità	Componente
1	Staffa per installazione su tubo
4	Vite Torx a testa orientabile M5 x 16 mm con rivestimento in zinco
1	Chiave Torx T25
1	Nastro sigillante per filettatura: PTFE
1	Guida all'installazione rapida

Specifiche tecniche

Caratteristiche meccaniche	
Dimensioni (con flangia di installazione)	Φ 101,5 mm (4 pollici), L = 334 mm (13,2 pollici)
Peso	689 g
Colore standard	Bianco (RAL 9003)

Caratteristiche meccaniche

Materiale struttura Lega di alluminio

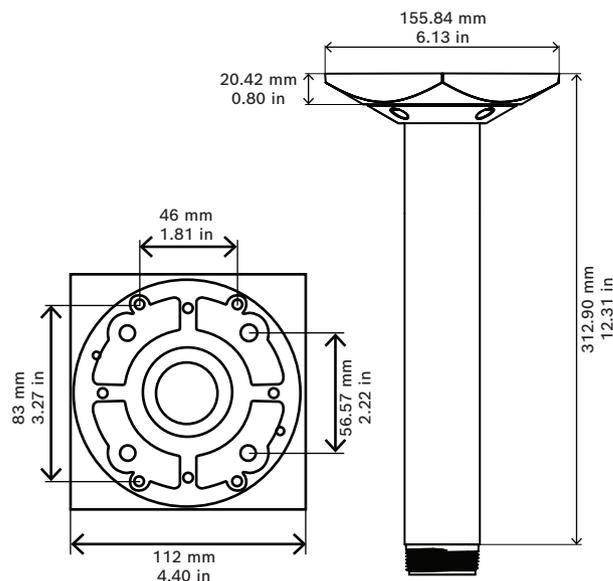

Dimensioni in mm (pollici)

Informazioni per l'ordinazione

NDA-U-PMTG Staffa inst. su tubo pend., scatola inc.
Staffa universale per installazione su tubo, compatibile con installazione della scatola ad incasso solo per telecamere dome fisse, bianca
Numero ordine **NDA-U-PMTG | F.01U.358.359**

Accessori

NDA-U-PMTE Prolunga staffa tubo, 20" (50cm)
Prolunga per staffa universale per installazione su tubo, 50 cm, bianca
Numero ordine **NDA-U-PMTE | F.01U.324.941**

NDA-U-PSMB Staffa parete/soffitto SMB
Scatola SMB (Surface Mount Box) per staffa per installazione a parete o su tubo.
Numero ordine **NDA-U-PSMB | F.01U.324.942**

NDA-5030-PIP Piastra interfaccia pendente NDE-4/5000
Piastra interfaccia pendente per esterno FLEXIDOME 4000i/5000i.
Numero ordine **NDA-5030-PIP | F.01U.324.951**

NDA-5031-PIP Piastra interfaccia pendente NDI-4/5000
Piastra interfaccia pendente per interno FLEXIDOME IP 4000i/5000i.
Numero ordine **NDA-5031-PIP | F.01U.329.708**

NDA-7010-PIP Piastra interfaccia pendente NIN-70112
Piastra interfaccia pendente per FLEXIDOME IP panoramic 7000 MP.
Numero ordine **NDA-7010-PIP | F.01U.325.039**

NDA-8000-PIP Piastra interfaccia pendente, interno
Piastra di interfaccia sospesa per telecamere FLEXIDOME IP 8000i e FLEXIDOME IP panoramic 6000/7000 per esterno.
Numero ordine **NDA-8000-PIP | F.01U.324.938**

NDA-8000-PIPW Piastra interfaccia pendente, esterno

Piastra di interfaccia sospesa con protezione anti-intemperie per FLEXIDOME IP 8000i e FLEXIDOME IP panoramic 6000/7000 per esterno.

Numero ordine **NDA-8000-PIPW | F.01U.324.967**

NDA-U-PA0 Alimentatore da esterno 24Vac

Cabinet di sorveglianza, ingresso 24 V CA, uscita 24 V CA, IP66

Numero ordine **NDA-U-PA0 | F.01U.324.947**

NDA-U-PA1 Alimentatore da esterno 120Vac

Cabinet di sorveglianza, ingresso 100 - 120 VAC, 50/60 Hz, uscita 24 VAC, IP66

Numero ordine **NDA-U-PA1 | F.01U.324.948**

NDA-U-PA2 Alimentatore da esterno 230Vac

Cabinet di sorveglianza, ingresso 230 V CA, uscita 24 V CA, IP66

Numero ordine **NDA-U-PA2 | F.01U.324.949**

NDA-U-WMP Piastra montaggio a parete

Piastra posteriore per staffa universale per installazione a parete e su palo, bianca, IP66

Numero ordine **NDA-U-WMP | F.01U.324.950**

Rappresentato da:**Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: +31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com