

# PLE-1CS Σταθμός κλήσεων All-Call Plena

www.boschsecurity.gr



**BOSCH**

Τεχνολογία για τη ζωή



- ▶ Πλήκτρο PTT για ενεργοποίηση κατά τη διάρκεια κλήσεων
- ▶ Στιγμαία ή εναλλαγή
- ▶ Πράσινη λυχνία LED ένδειξης ενεργού μικροφώνου
- ▶ Σταθερή μεταλλική βάση με σταθερό καλώδιο 2 m και σύνδεσμο τύπου Euro με δυνατότητα κλειδώματος
- ▶ Τροφοδοσία ισχύος phantom από ενισχυτή

Το επιτραπέζιο μικρόφωνο Plena είναι ένα κομψό, επιτραπέζιο, μονοκατευθυντικό, πυκνωτικό μικρόφωνο υψηλής ποιότητας που προορίζεται για την πραγματοποίηση κλήσεων σε σύστημα δημόσιων ανακοινώσεων. Η βαριά μεταλλική βάση και τα ελαστικά πόδια του εξασφαλίζουν σταθερότητα επάνω σε οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια. Ο ειδικός σχεδιασμός επιτρέπει επίσης τη χωνευτή τοποθέτηση της μονάδας σε επιφάνειες εργασίας.

## Περιγραφή λειτουργ.

Το πλήκτρο PTT (πάτημα για ομιλία), δεν ενεργοποιεί απλώς το μικρόφωνο, αλλά παρέχει και επαφές προτεραιότητας, οι οποίες είναι συμβατές με τη σειρά ενισχυτών Plena. Ο τρόπος ενεργοποίησης του πλήκτρου PTT μπορεί να ρυθμιστεί εσωτερικά για λειτουργία PTT (το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο για όσο διάστημα είναι πατημένο το κουμπί) ή για λειτουργία εναλλαγής (πάτημα για ενεργοποίηση και εκ νέου πάτημα για απενεργοποίηση).

Το μικρόφωνο διαθέτει μόνιμα συνδεδεμένο, εύκαμπτο καλώδιο 2 m και βύσμα ευρωπαϊκού τύπου 5 ακίδων, για το συμμετρικό σήμα και την επαφή προτεραιότητας.

Εάν δεν απαιτείται η επαφή προτεραιότητας, το μικρόφωνο μπορεί να συνδεθεί σε ενισχυτές με βύσμα ευρωπαϊκού τύπου 3 ακίδων.

Όταν το μικρόφωνο είναι ενεργό, ανάβει μια πράσινη ενδεικτική λυχνία LED.


## Στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες

- Πλήκτρο PTT
- Λυχνία LED κατάστασης PTT

## Εγκρίσεις χωρών

Ασφάλεια	σύμφωνα με το πρότυπο EN 60065
Ατρωσία	σύμφωνα με το πρότυπο EN 55103-2
Εκπομπές	σύμφωνα με το πρότυπο EN 55103-1
Περιοχή	Πιστοποίηση
Ευρώπη	CE

## Προγραμματισμός

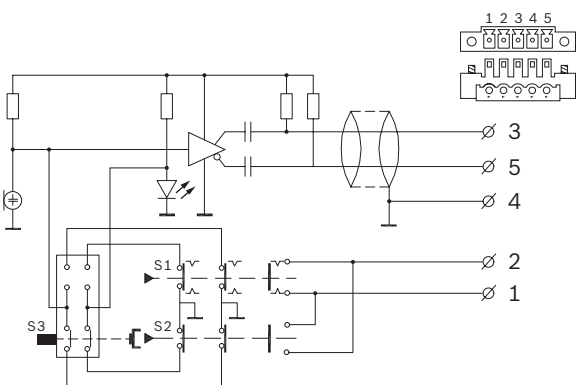

Διάγραμμα κυκλώματος

## Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητα	Εξάρτημα
1	PLE-1CS Σταθμός κλήσης All Call PLENA

## Τεχνικά στοιχεία

### Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοτικό phantom	
Εύρος τιμών τάσης	12 έως 48 V
Κατανάλωση ρεύματος	<8 mA
Απόδοση	
Ευαισθησία	0,7 mV στα 85 dB SPL (2 mV/Pa)
Μέγιστη στάθμη ήχου εισόδου	110 dB SPL
Παραμόρφωση	<0,6% (μέγιστη είσοδος)
Στάθμη εισερχόμενου θορύβου (ισοδύναμη)	28 dB SPLA (S/N 66 dBA ref. 1 Pa αναφ.)
Απόκριση συχνότητας	100 Hz έως 16 kHz
Σύνθετη αντίσταση εξόδου	200 ohm

### Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις βάσης (Υ x Π x Β)	40 x 100 x 235 mm (1,57 x 3,97 x 9,25 in)
Βάρος	Περίπου 1 kg (2,2 lb)
Χρώμα	Ανθρακί με ασημί
Μήκος στελέχους με μικρόφωνο	390 mm (15,35 in)
Μήκος καλωδίου	2 m (6,56 ft)

## Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C έως +45 °C (14 °F έως +113 °F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 έως +70 °C (-40 έως +158 °F)
Σχετική υγρασία	<95%

## Πληροφορίες παραγγελίας

### PLE-1CS Σταθμός κλήσεων All-Call Plena

Σταθμός κλήσεων όλων των ζωνών με καλώδιο 2 m και σύνδεσμο ευρωπαϊκού τύπου με δυνατότητα κλειδώματος.

Αρ. παραγγελίας **PLE-1CS**

**Εκπροσωπούμενη από:**

**Greece:**

Robert Bosch S.A.  
162, Kifissou Ave.  
121 31 Peristeri, Greece  
Phone: +30 210 5701352  
Fax: +30 210 5701357  
BoschST@gr.bosch.com  
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.  
Κηφισσού 162,  
121 31 Περιστέρι  
Τηλ.: +30 210 5701352  
Fax.: +30 210 5701357  
BoschST@gr.bosch.com  
www.boschsecurity.gr