




D1222 Μπαταρία (12 V, 2,2 Ah)

- ▶ 12 VDC μολύβδου-οξέος κλειστού τύπου
- ▶ Πλήρως επαναφορτιζόμενη
- ▶ Δεν χρειάζεται συντήρηση
- ▶ Μεγάλη διάρκεια ζωής
- ▶ Κατάλληλη για χρήση ως μονάδα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS)

Ρυθμιζόμενη με βαλβίδα επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου-οξέος 12 VDC, ανθεκτική σε υπερφόρτιση ή υπεραποφόρτιση, καθώς και σε δονήσεις και κρούσεις. Χάρη στις μικρές της διαστάσεις, καταλαμβάνει λιγότερο χώρο κατά την εγκατάσταση ενώ ταυτόχρονα παρέχει πλήρη και αξιόπιστη ισχύ.

Επισκόπηση συστήματος

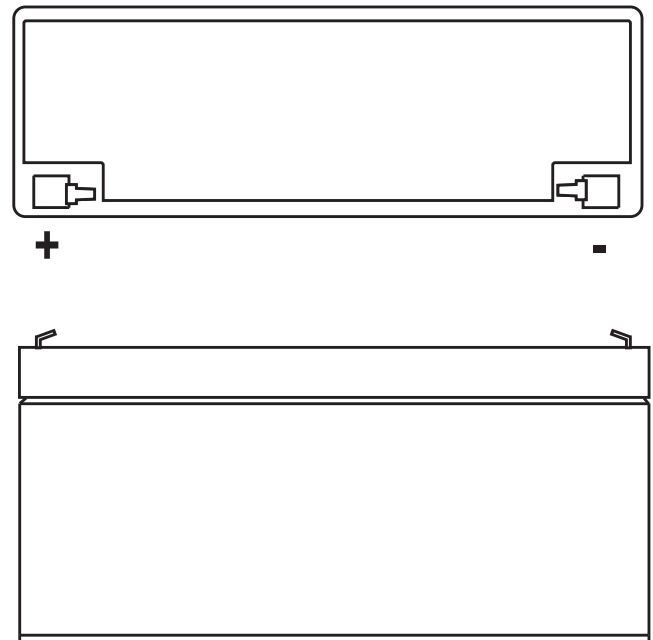

Οι πόλοι του D1222 είναι τοποθετημένοι με μοναδικό τρόπο.

Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή	Πιστοποίηση	
Ευρώπη	CE	Council Directive 89/336/EEC Electromagnetic Compatibility
	UL	Πιστοποιητικό έγκρισης κατά UL: MH25408

Προγραμματισμός

Συνιστάται η εφαρμογή φόρτισης υπό σταθερή τάση και η επαναφόρτιση της μπαταρίας αμέσως μετά τη χρήση.

Τεχνικά στοιχεία

Όνομαστική τάση:	12 VDC
Όνομαστική χωρητικότητα:	2,2 Ah (20 ώρες)
Εσωτερική αντίσταση:	50 mΩ (στους 20 °C και πλήρως φορτισμένη)
Συμβατοί πίνακες ελέγχου:	VR8 Ασύρματο σύστημα συναγερμού
Διαστάσεις:	178 mm x 34 mm x 60 mm (7 in. x 1,3 in. x 2,3 in.)
Βάρος:	1,0 kg (2,2 lb)
Θέση πόλων:	C
Τύπος πόλων:	Fasten Tab 187E
Επίδραση θερμοκρασίας στην χωρητικότητα:	40 °C (104 °F) = 105% 20 °C (68 °F) = 100% 0 °C (32 °F) = 85%
Όνομαστικά χαρακτηριστικά χωρητικότητας:	20 ώρες, 0,11 A, 2,2 Ah 10 ώρες, 0,19 A, 1,9 Ah 5 ώρες, 0,35 A, 1,75 Ah 1 ώρα, 1,32 A, 1,32 Ah

Πληροφορίες παραγγελίας**D1222 Μπαταρία (12 V, 2,2 Ah)****D1222**

Ρυθμιζόμενη με βαλβίδα επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου-οξέος 12 VDC, ανθεκτική σε υπερφόρτιση ή υπεραποφόρτιση, καθώς και σε δονήσεις και κρούσεις.

Greece:
Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr

Represented by