

NZM 0002 A Signaleringsmodule conventionele sirenes




De NZM 0002 A signaleringsmodule (NAC) levert twee bewaakte primaire lijnen. Dit maakt de aansluiting van twee aparte signaleringszones mogelijk.

Aansluiting van:

- Sirenes
- Flitslichten
- Hoorns

De bedrijfsstatus van elke zone wordt weergegeven door een rode en een gele status-LED.

Systemoverzicht

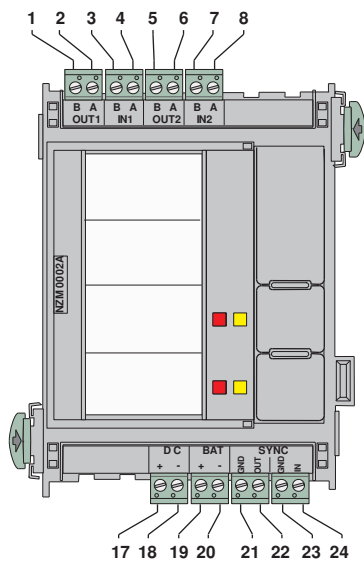

- ▶ Bewaakte besturing van signaalgevers door de spanningspolariteit om te keren
- ▶ Plug-and-play technologie en pluggable klemmenblokken

Pos.	Omschrijving	Connector
1 / 2	B OUT1/A OUT1	NAC-zone 1
3 / 4	B IN1/A IN1	
5 / 6	B OUT2/A OUT2	NAC-zone 2
7 / 8	B IN2/A IN2	
17 / 18	DC +/-	Niet gebruiken
19 / 20	BAT +/-	Niet gebruiken
21 / 22	SYNC GND/OUT	Synchronisatie-uitgang
23 / 24	SYNC GND/IN	Synchronisatie-ingang

Opmerkingen over installatie/configuratie

- Voor het bedienen van de branddetectiesysteem volgens VdS 2540, moeten de signaleringsinrichtingen op de NAC van beide zijden worden aangesloten, UIT en IN, (redundante steeklijninstallatie). Installatie met een steeklijn is niet toegestaan.

Meegeliverde onderdelen

Aantal	Component
1	NZM 0002 A Signaleringsmodule (NAC)
2	Labelstrips

Aantal	Component
2	3,92 kOhm-weerstanden

Technische specificaties

Elektrisch

NAC zones UIT1/UIT2

Uitgangsspanning (VDC)	20.20 VDC – 30 VDC
Max. uitgangsstroom	500 mA per signaleringszone
Voedingsbron (EN62368-1)	PS 3
Elektrische bron (EN62368-1)	ES 1

Voor het bepalen van de maximale kabellengte per zone met signaleringsapparaten dient u het volgende in overweging te nemen:

- de minimale uitgangsspanning van de NAC-zonemodule
- de hoogste minimale ingangsspanning van de aangesloten apparaten
- kabelweerstand
- activeringsstroom

Mechanische specificaties

Materiaal	Kunststof (ABS)
Kleurcode	RAL 7016 Antracietgrijs
Afmetingen (H x B x D) (mm)	127 mm x 96 mm x 60 mm
Gewicht (g)	240 g

Bedienings- en displayelementen

Display-elementen	4 LED's (2x rood, alarm/2x geel, storing)
Bedieningselementen	2 knoppen (LED-test)

Omgevingseisen

Opslagtemperatuur (°C)	-20 °C – 60 °C
------------------------	----------------

Bestelinformatie

NZM 0002 A Signaleringsmodule conventionele sirenes
voor aansluiting van twee aparte signaleringszones,
beschikt over 2 bewaakte primaire lijnen
Bestelnummer **NZM 0002 A | 4.998.137.275**

Services

EWE-FPA5MD-IW 12 mths wrty ext FPA-5000 Panel Module
12 maanden garantieverlenging
Bestelnummer **EWE-FPA5MD-IW | F.01U.360.731**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: +31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com