

PAVIRO Alarm Button

PVA-1EB



BOSCH

it

Sommaro

1	Informazioni brevi	4
2	Installazione	5
3	Dati tecnici	9

1 Informazioni brevi

PVA-1EB è un pulsante opzionale che è possibile installare nelle stazioni di chiamata PAVIRO. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione sulla stazione di chiamata o la documentazione di IRIS-Net.



Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Elemento pulsante con coperchio
1	Cavo di connessione a 4 pin preconfigurato
1	Nota di installazione

2 Installazione


Etichettatura


1. Rimuovere il pulsante ❶ dall'alloggiamento ❷
2. Rimuovere il diffusore rosso ❸ dalla lente ❹ utilizzando uno strumento appuntito (ad esempio un coltello)
3. Etichettare l'insero pellicola ❺
4. Riasssemblare il pulsante incluso l'insero pellicola e montarlo nell'alloggiamento ❷

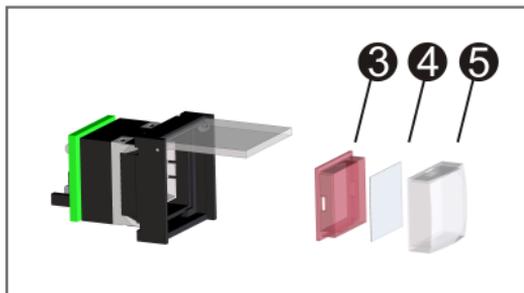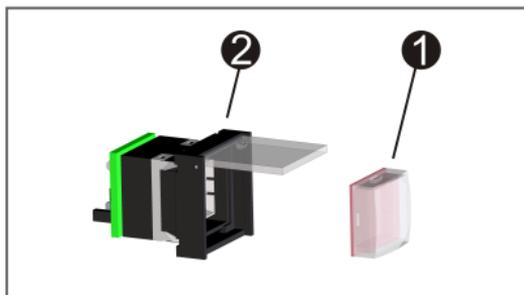

Assemblaggio nella stazione di chiamata

1. Scollegare la stazione di chiamata da tutti i connettori
2. Svitare la piastra base della stazione di chiamata (4 viti ❶)
3. Rimuovere con attenzione la piastra base dalla parte superiore, a partire dall'angolo superiore sinistro della stazione di chiamata.
4. Scollegare il cavo di connessione dal connettore a innesto CN1 ❷
5. Preparare il punto di installazione ❸: utilizzare un oggetto appuntito (punte o simili) per perforare delicatamente e tagliare il rettangolo pretagliato all'interno dell'alloggiamento. Effettuare eventuali verifiche che potrebbero essere necessarie nel punto di installazione (ad es. operazioni di ritaglio, limatura, ecc.)
6. Installare il pulsante nel punto di installazione e premere in maniera uniforme (deve essere possibile per il coperchio aprirsi verso l'alto)
7. A seconda che venga utilizzato il punto di installazione destro/sinistro/intermedio, collegare il cavo a nastro ❹ nel connettore a innesto CN201/CN202/CN203 sul circuito stampato
8. Collegare di nuovo il cavo di connessione al CN1
9. Fissare di nuovo la piastra base della stazione di chiamata
10. Rieffettuare i collegamenti
11. Configurare il pulsante utilizzando il software

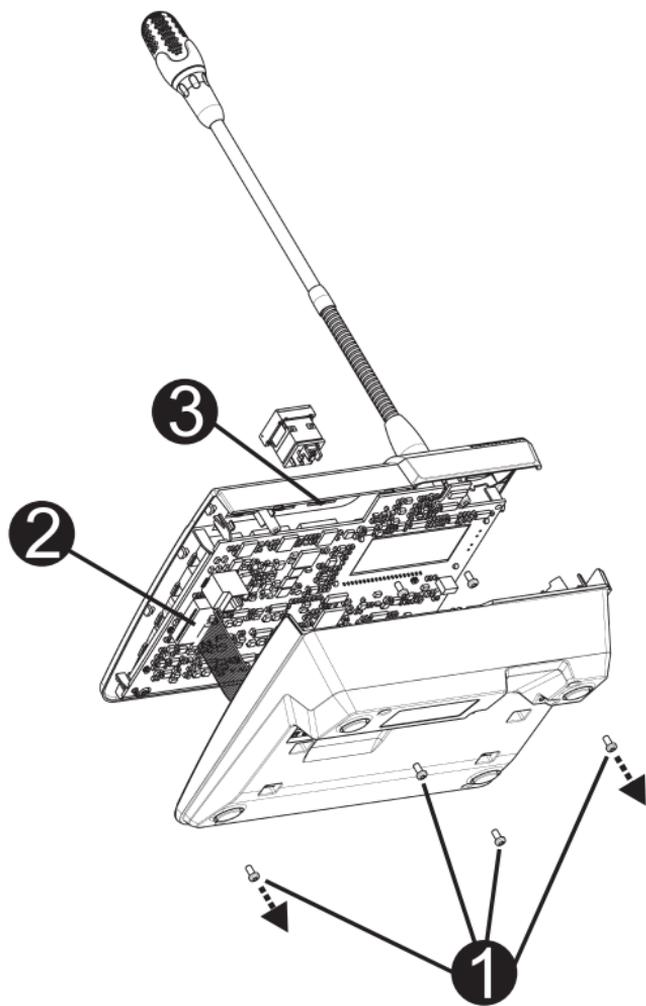

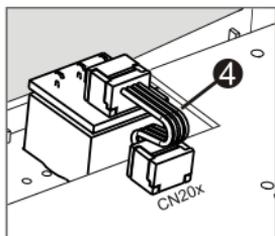

3 Dati tecnici

Peso netto	30 g
Peso spedizione	40 g

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
The Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2015