

PED-IM1A 接口模块, 1个音频输出 PAEDUIO



PED-IM1A是一款音频输出IP模块, 可通过标准IP网络接入PAEDUIO公共广播系统, 进行音频信号传输。支持PoE供电, 使用一根超五类网线接入通用的以太网交换机即可。后背板提供1路音频输出接口, 用于连接功放。通过外壳上的螺丝孔位可固定在机柜托盘上, 1U高度可并排安装3个IP模块。

功能

- 通过IP网络接入PAEDUIO公共广播系统
- 1路线路电平音频输出接口, 可连接功放
- 供电状态和故障状态指示灯
- 通过螺丝孔位固定在机柜托盘上
- 外形紧凑, 1U机柜高度可并排安装3个模块


监管信息

符合标准声明

环境 中国RoHS

安装/配置说明

前视图:

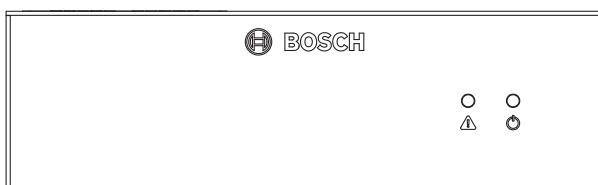


- ▶ 通过IP网络传输音频信号
- ▶ PoE供电, 一线直连
- ▶ 外形紧凑, 适合机柜托盘安装
- ▶ 适用于PAEDUIO公共广播系统

前面板指示灯:

! (Warning)	黄色闪烁	未授权
	黄色常亮	设备故障
⏻ (Power)	绿色	已通电


后视图:

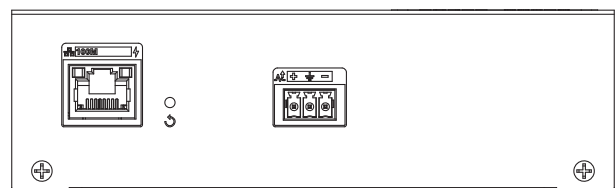

后面板控件:

↻ (Reset)	设备重置 (恢复出厂默认设置)	按键
-----------	-----------------	----

后面板接口:

🔌 (PoE)	网络接口 (支持PoE)	
---------	--------------	---



模拟音频输出接口



随附部件

数量	组件
1	IP模块
1	用户手册
1	RoHS申明
1	接线端子 (套)

技术指标

电气参数

PoE供电	
额定DC输入电压	48 V
标准	IEEE 802.3af Class 3
功耗	< 5 W

网络	
以太网	100 BASE-TX
协议	TCP/IP、UDP、RTP、TFTP、HTTP、HLS
音频编码	MP3、PCM
接口	1 x RJ45

模拟音频输出	
频率响应	100 Hz - 18 kHz
采样率	44.1 kHz
类型	1 x 线路电平输出
接口	1 x 三针凤凰插
最大输出电平	6 dBu

供应商:

中国:
 博世 (上海) 安保系统有限公司
 上海市长宁区虹桥临空经济园区
 福泉北路333号203幢8楼
 邮编: 200335
 电话: +86 21 2218 1111
 传真: +86 21 2218 2099
 www.boschsecurity.com.cn
 服务邮箱: security@cn.bosch.com

模拟音频输出

输出阻抗	< 400 Ω
------	---------

机械参数

材质	金属外壳
尺寸 (H x W x D)	44 mm x 146 mm x 105 mm
重量	465 g
颜色	黑色 (RAL 9017)

环境参数

工作温度	-5 °C - 45 °C
存储和运输温度	-40 °C - 70 °C
相对湿度	< 95 %

订购信息

PED-IM1A 接口模块, 1个音频输出
 IP模块, 1路音频输出, PoE供电
 订单号 **PED-IM1A | F.01U.408.797**