

PLE-1SCS Estación de Llamada Plena Easy Line de Alto Rendimiento

www.boschsecurity.es



BOSCH

Innovación para tu vida



- ▶ Micrófono resistente para las aplicaciones más exigentes
- ▶ Tecla PTT para la activación de avisos
- ▶ Contacto momentáneo o activación por enclavamiento
- ▶ LED de color verde para indicar que el micrófono está activo
- ▶ Diseño de base metálica estable con 2 m (6,56 pies) de cable fijo y un conector de tipo europeo con opción de bloqueo

El micrófono de sobremesa Plena es un dispositivo dinámico unidireccional de sobremesa, resistente y de alta calidad, diseñado para realizar avisos a través de un sistema de megafonía. Su robusta base de metal y su pie de goma garantizan su estabilidad en cualquier superficie plana. La versatilidad de su diseño permite empotrar perfectamente la unidad en superficies.

Funciones básicas

La tecla PTT (pulsar para hablar) no sólo activa el micrófono, sino que también proporciona contactos de prioridad, que son compatibles con la gama Plena de amplificadores. La función de activación de la tecla PPT se puede configurar internamente para establecer el modo PTT (activado mientras se está pulsando) o de conmutación (se pulsa para activarlo y se pulsa de nuevo para desactivarlo).

Está equipado con un cable fijo flexible de 2 m (6,56 pies) y un conector de tipo europeo de 5 patillas para la señal balanceada y los contactos de prioridad.

Si no es necesario el contacto de prioridad, el micrófono se puede conectar a amplificadores con un conector de tipo europeo de 3 patillas.

Un LED verde indica si el micrófono está activo.

Controles e indicadores

- Tecla PTT
- LED de estado de PTT

Certificados y homologaciones

Seguridad	Conforme a EN 60065
Inmunidad	Conforme a EN 55103-2
Emisión	Conforme a EN 55103-1
Región	Certificación
Europa	CE

Planificación


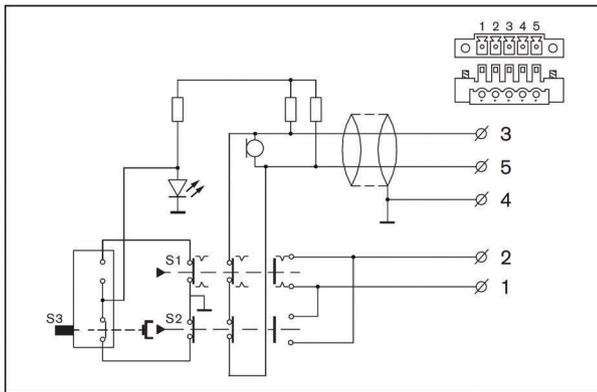


Diagrama de circuito

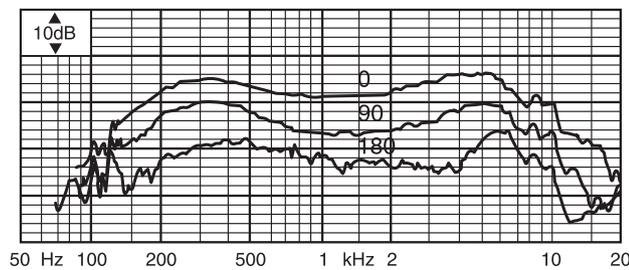

Respuesta de frecuencia

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Estación de Llamada Plena Easy Line de Alto Rendimiento PLE-1SCS

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Suministro de alimentación fantasma	
Rango de tensión	De 12 a 48 V
Consumo de corriente	<8 mA
Rendimiento	
Diagrama polar	Unidireccional
Respuesta de frecuencia	De 100 Hz a 15 kHz
Sensibilidad	1,2 mV/pa +/- 4 dB
Impedancia nominal de salida	500 ohmios
Nivel de sonido de entrada máximo	110 dB SPL
Distorsión	<0,6% (entrada máxima)
Nivel de ruido de entrada (equiv.)	25 dB SPLA (señal/ruido de 69 dBA ref. 1 Pa)

Especificaciones mecánicas

Dimensiones de la base (Al. x An. x Pr.)	40 x 100 x 235 mm (1,57 x 3,97 x 9,25 pulg.)
Peso	1 kg (2,2 libras) aprox.
Color	Gris oscuro y plateado
Longitud de la varilla con micrófono	390 mm (15,35 pulg.)
Longitud del cable	2 m (6,56 pies)

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a +55 °C (de +14 °F a +131 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a +158 °F)
Humedad relativa	< 95%

Información sobre pedidos

PLE-1SCS Estación de Llamada Plena Easy Line de Alto Rendimiento

Estación de llamada general de alto rendimiento con 2 m de cable y conector de tipo europeo con opción de bloqueo.

Número de pedido **PLE-1SCS**

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com