


Tarjeta de terminador de CPU Conettix D6615

www.boschsecurity.es

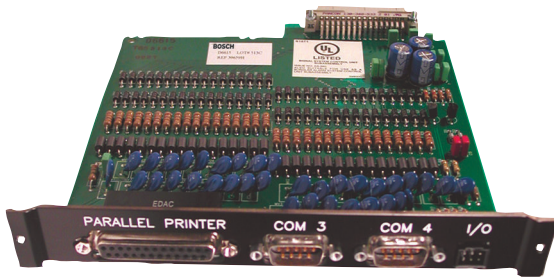

Tarjeta de circuitos conectable de diseño modular. Proporciona una interfaz blindada entre la tarjeta de líneas de CPU Conettix D6610 y las conexiones externas, y los ordenadores y las impresoras de bases de datos de automatización. Incluye:

- Dos puertos serie
- Un puerto paralelo
- Dos entradas programables
- Dos salidas programables

Certificados y homologaciones

Región	Certificación
Australia	RCM
Europa	CE
EE.UU.	UL
	UL UL 365 - Police Station Connected Burglar Alarm Units
	UL UL 864 - Standard for Control Units and Accessories for Fire Alarm Systems
	UL UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	UL UL 1610 - Central Station Burglar Alarm Units

Región	Certificación
	FM
	CSFM California State Fire Marshal (see our website)
Canadá	ULC
	ULC CAN/ULC S303 - Local Burglar Alarm Units and Systems
	ULC CAN/ULC S304-06, Second Edition, dated July 2006 - For Signal Receiving Centre and
	ULC ULC-ORD C1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems

Información sobre pedidos

Tarjeta de terminador de CPU Conettix D6615

Proporciona una interfaz blindada entre la tarjeta de líneas de CPU Conettix D6610 y las conexiones externas, y los ordenadores y las impresoras de bases de datos de automatización.

Número de pedido **D6615**