

LBB 9081/00 Micrófono de mano dinámico omnidireccional

www.boschsecurity.es



BOSCH

Innovación para tu vida



- ▶ Optimizado para palabra
- ▶ Fabricación robusta
- ▶ Fácil de manejar
- ▶ Contacto de conmutación remota
- ▶ Para aplicaciones de señal de voz

El micrófono de mano LBB 9081/00 está diseñado para aplicaciones de emisión de señales de voz a corta distancia y de corta duración.


Funciones básicas

El micrófono incluye un interruptor de tipo "pulsar para hablar" (PTT) en un lateral. Este interruptor cuenta con contactos adicionales para funciones de control remoto (si es necesario). Las resistencias están instaladas en el circuito de conmutación para supervisión y la cápsula del micrófono está conectada directamente, es decir, no está conmutada.

Certificados y homologaciones

Región	Certificación
Europa	CE
	CE
	CPD
	CPD
Polonia	CNBOP

Planificación

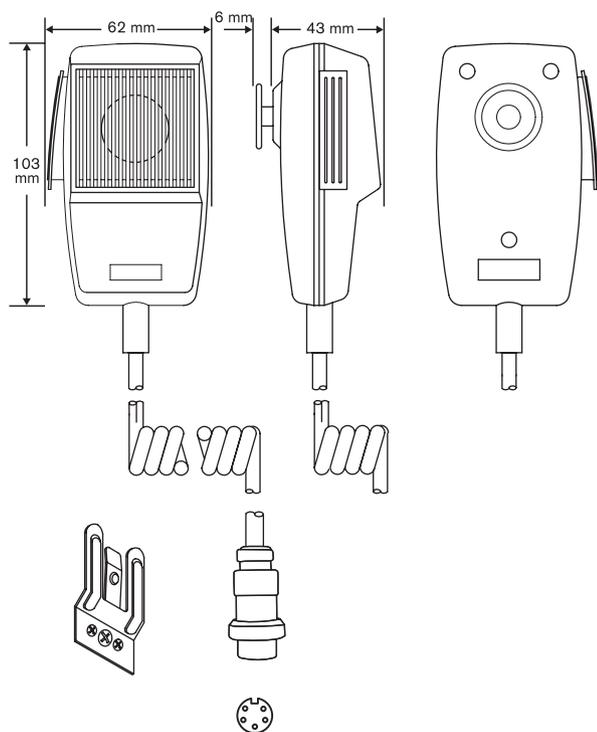

Dimensiones en mm


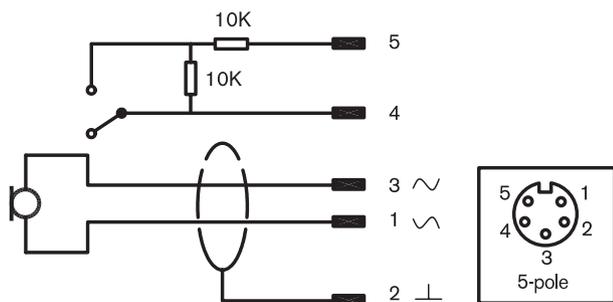


Diagrama de circuito

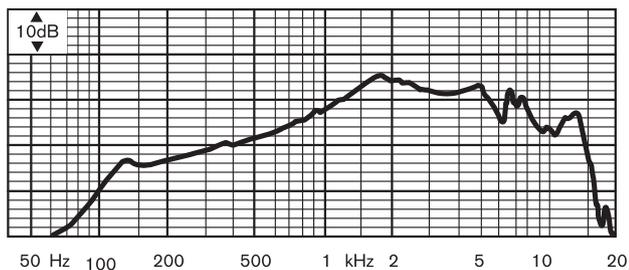

Respuesta de frecuencia

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Micrófono de mano dinámico omnidireccional LBB 9081/00
1	Soporte de pared

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Tipo	De mano
Diagrama polar	Omnidireccional
Respuesta de frecuencia	De 280 Hz a 14 kHz
Sensibilidad	3,1 mV/Pa ± 4 dB
Impedancia nominal de salida	500 ohmios

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-4

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	103 x 62 x 43 mm (4,05 x 2,44 x 1,69 pulg.)
Peso (con cable)	190 g (6,7 oz)
Color	Negro
Interruptor	Encendido/apagado con contacto para control remoto
Tipo de cable	2 + 2 conductores apantallados (en espiral)
Longitud del cable	0,5 m (1,2 m extendido)
Conector	CB de 5 pines (bloqueable)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento	De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a +131 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a +158 °F)
Humedad relativa	<95%

Información sobre pedidos

LBB 9081/00 Micrófono de mano dinámico omnidireccional

Micrófono de mano dinámico omnidireccional, acabado en negro mate, aplicaciones de señal a corta distancia, interruptor de "pulsar para hablar" con contacto remoto, cable en espiral con conector CB de 5 patillas (bloqueable).

Número de pedido **LBB9081/00**

Representada por:

Spain:

Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:

Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com