

LBB 9082/00, yksisuuntainen taipuvavartinen mikrofoni

www.boschsecurity.fi



BOSCH
Invented for life



- ▶ Yksisuuntainen dynaaminen mikrofoni
- ▶ Joustava varsi
- ▶ Erinomainen puheentoisto
- ▶ Kestävä runko
- ▶ Sisäänrakennettu pop-filtteri

Taipuvavartinen mikrofoni on tyylikäs ja korkealaatuinen yksisuuntainen dynaaminen mikrofoni, joka on pääasiassa tarkoitettu yleisäänentoistoon.


Perustoiminnot

Joustavassa varressa on M10-ruuviliitin (palomies)keskukseen, puhujakorokkeeseen tai pöytään asentamista varten.


Hyväksynät

Alue	Sertifiointi
Eurooppa	CE


Suunnittelu

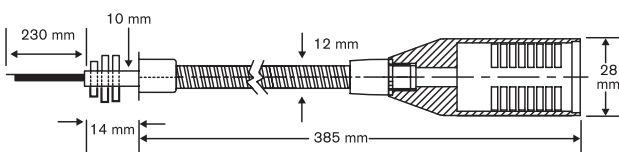

Mitat millimetreinä

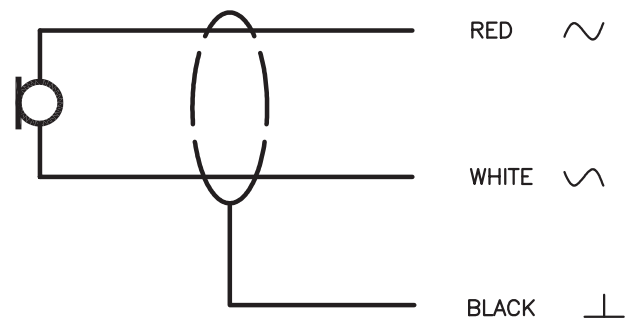

Kytentäkaavio

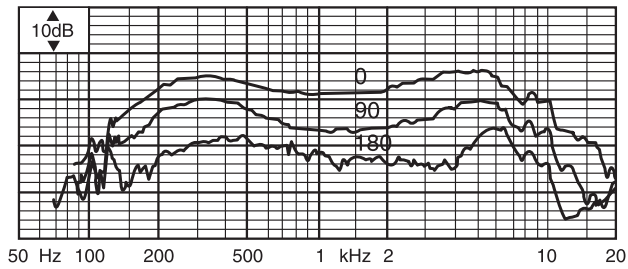

Taajuusvaste

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet*

Tyyppi	Taipuvavartinen
Suuntakuvio	Yksisuuntainen
Taajuusvaste	100 Hz–15 kHz
Herkkyys	1,2 mV/Pa ±4 dB
Mitattu lähtöimpedanssi	500 ohm

* Teknisen suorituskyvyn tiedot IEC 60268-4 -standardin mukaan

Tekniset tiedot

Mitat	28 mm x 385 mm
Paino	225 g
Väri	Musta
Kaapelityyppi	Suojattu kaksisäikeinen johdinkaapeli
Kaapelin pituus	230 mm

Käyttöympäristötiedot

Käyttölämpötila	-25 °C...+55 °C
Säilytyslämpötila	-40 °C...+70 °C
Suhteellinen kosteus	<95 %

Tilaustiedot

LBB 9082/00, yksisuuntainen taipuvavartinen mikrofoni

Dynaaminen taipuvavartinen mikrofoni, yksisuuntainen, mattamusta viimeistely, joustava varsi, laippakiinnitys, 230 mm, suojattu kaksisäikeinen liitäntäkaapeli.

Tilausnumero **LBB9082/00**

Edustaja:

Finland:
Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi