

# PLE-1SCS Plena Easy Line -soittoasema vaativaan käyttöön

www.boschsecurity.fi



**BOSCH**  
Invented for life



- ▶ Tukeva mikrofoni vaativiin käyttötarkoituksiin
- ▶ PTT-näppäin lähetyksen aloitusta varten
- ▶ Palautuva tai lukittuva
- ▶ Mikrofonin aktiivisuudesta ilmoittava vihreä merkkivalo
- ▶ Vakaa metallijalusta ja kiinteä 2 metrin kaapeli sekä lukittava euroliitin

Plena-pöytämikrofoni on vaativaan käyttöön suunniteltu laadukas yksisuuntainen kondensaattorimikrofoni, joka on tarkoitettu soittoihin yleisäänentoistojärjestelmissä. Painava metallijalusta ja kumijalat varmistavat mikrofonin vakauden kaikilla tasaisilla pinnoilla. Laitteen voi erityismuotoilun ansiosta myös uppoasentaa pöytään.

## Perustoiminnot

PTT-näppäin (press-to-talk) kytkee mikrofoniin virran ja toimii myös prioriteettikoskettimina, jotka ovat yhteensopivia Plena-vahvistinmalliston kanssa. PTT-näppäimen kytketymisominaisuuden voi määrittää sisäisesti joko PTT-tilaan (käytössä niin kauan kuin näppäintä pidetään painettuna) tai lukittuvaan tilaan (käytössä yhdellä painalluksella ja pois käytöstä toisella painalluksella).

Mikrofonissa on joustava, kiinteä 2 metrin kaapeli ja 5-nastainen euroliitin balansoitua signaalia ja prioriteettikoskettimia varten. Jos prioriteettikosketinta ei tarvita, mikrofonin voi kytkeä vahvistimiin 3-nastaisella euroliittimellä.

Vihreä merkkivalo ilmaisee mikrofonin aktiivisuuden.

## Painikkeet ja merkkivalot


- PTT-näppäin
- PTT-tilan merkkivalo

## Hyväksynnät


Turvaluokitus	standardin EN 60065 mukainen
Immuneetti	standardin EN 55103-2 mukainen
Emissio	standardin EN 55103-1 mukainen

Alue	Sertifiointi
Eurooppa	CE

## Suunnittelu

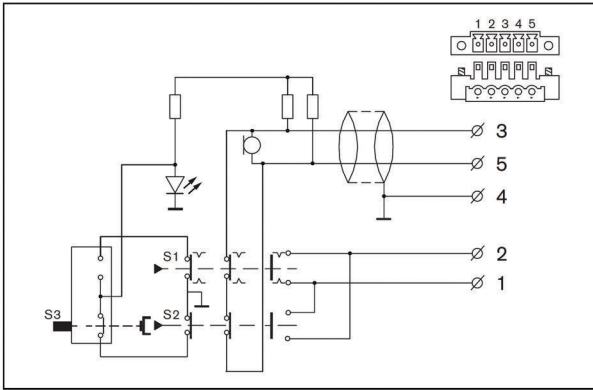

Kytentäkaavio

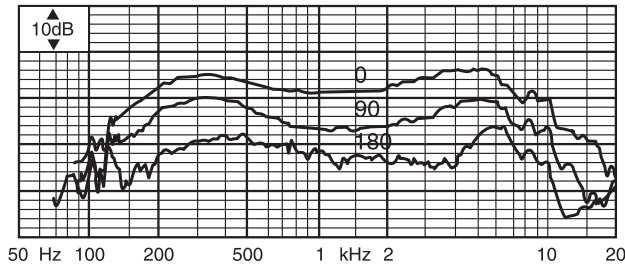

Taajuusvaste

## Sisältää osat

Määrä	Komponentti
1	PLE-1SCS Plena Easy Line -soittoasema vaativaan käyttöön

## Tekniset tiedot

### Sähköominaisuudet

<b>Phantom-virran syöttö</b>	
Jännitealue	12–48 V
Virran kulutus	<8 mA
<b>Suorituskyky</b>	
Polaarinen kuvio	Yksisuuntainen
Taajuusvaste	100 Hz–15 kHz
Herkkyys	1,2 mV/pa +/- 4 dB
Nimellinen lähtöimpedanssi	500 ohm
Tuloäänien enimmäistaso	110 dB SPL
Särö	<0,6 % (enimmäistulo)
Tulopiiriin kohinatasa (vast.)	25 dB SPLA (S/N 69 dBA ref. 1 Pa)

## Tekniset tiedot

Alustan mitat (K x L x S)	40 x 100 x 235 mm
Paino	Noin 1 kg
Väri	Harmaa ja hopea
Varren pituus mikrofonin kanssa	390 mm
Kaapelin pituus	2 m

## Ympäristö

Käyttölämpötila	-10...+55 °C
Säilytyslämpötila	-40...+70 °C
Suhteellinen kosteus	<95 %

## Tilaustiedot

### PLE-1SCS Plena Easy Line -soittoasema vaativaan käyttöön

Vaativaa käyttöä kestävä kaikkien vyöhykkeiden soittoasema, 2 metrin kaapeli ja lukittava euroliitin. Tilausnumero **PLE-1SCS**

**Edustaja:**

**Finland:**  
Robert Bosch Oy  
Security Systems Division  
Ansatie 6 a C  
01740 Vantaa  
Phone: +358 9 43599  
Fax: +358 9 435 99333  
fi.securitysystems@fi.bosch.com  
www.boschsecurity.fi