




DS7430 Multiplex -laajennusmoduuli

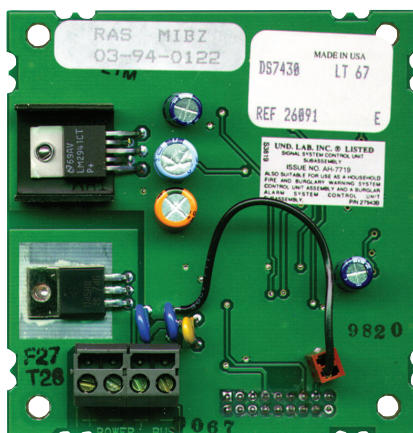

DS7430 on osoitettavan väylän laajennusmoduuli, jota voidaan käyttää DS7400Xi-sarjan rikosilmoitinkeskuksissa. Se voidaan liittää suoraan rikosilmoitinkeskukseen. Moduulin kaksijohtoiseen väylään voidaan liittää jopa 120 multiplekserianturia ja liitäntämoduulia.

Hyväksynät

| Alue | Sertifiointi | |
|----------|--------------|--|
| Eurooppa | CE | 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD) 1999/5/EC Radio Equipment & Telephone Equipment Directive (R&TTE) |
| Belgia | INCERT | B-509-0005 |
| USA | NYC-MEA | 274-93-E, Vol. III 274-93-E, Vol. III 274-93-E, Vol. IV 274-93-E, Vol. IV |

Suunnittelu

Yhteensopivuustiedot

Ohjauspaneelit DS7400Xi-sarja

Moduulien ja tunnistimien virransaanti

Väylän virtalähtö on tarkoitettu erillisen virtalähteen tarvitsevien multiplekserien (kuten kahdeksan vyöhykkeen DS7432-etämoduuli) liittämiseen. Jos käytetään erillisen virtalähteen tarvitsevia tunnistimia, niihin johdetaan virta rikosilmoitinkeskuksen varavirtapääteistä.

Johdotus

Multiplekserisilmukassa voidaan käyttää enintään 610 metriä 0,8 mm:n johdinta (22 AWG) tai 1 525 metriä 1,2 mm:n (18 AWG) johdinta. Älä käytä suojattua kaapelia. Kaapelin on oltava erillinen näppäimistöväylästä.

Tekniset tiedot

Lähdöt

| | |
|-------------------------|--------|
| Virta (tasavirtäväylä): | 200 mA |
| Virta (MUX-väylä): | 75 mA |

Tehovaatimukset

Virrantarve: 65 mA valmius- ja hälytystiloissa

Tilaustiedot

DS7430 Multiplex -laajennusmoduuli **DS7430**

Kaksijohtoinen multiplekseriväylä enintään 120 multiplekserianturin ja liitäntämoduulien liittämiseen DS7400Xi-sarjan rikosilmoitin-keskuksiin.

Finland:
Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi

Represented by