


DCN-SWIND, yksittäiset kanavat

www.boschsecurity.fi



BOSCH
Invented for life

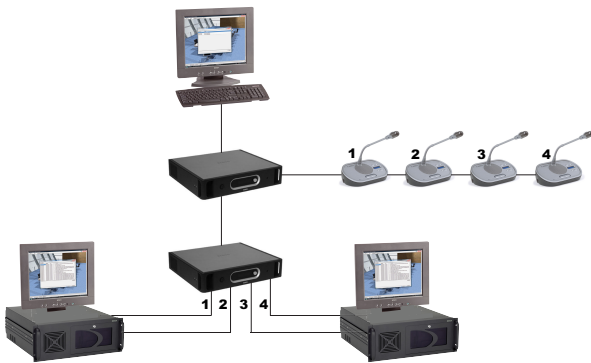

- ▶ Yksittäisten äänikanavien helppo reititys
- ▶ Yksittäisiä kanavia voidaan määrittää enintään 26

Yksittäiset kanavat -ohjelmistoa käytetään reitittämään yksittäisen osallistujan mikrofonin äänisignaali DCN-järjestelmän äänikanaviin. Vain äänilaajennukset ja Cobranet-liittymät voivat vastaanottaa näitä yksittäisiä äänikanavia.

Perustoiminnot

Yksittäiset kanavat

Yksittäiset kanavat -ohjelmistoa voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun tuomioistuimessa tallennetaan ääntä erikseen valitusta määrästä mikrofoneja (todistajansuojelussa tarvitaan usein tunnistamaton ääni).

Yksittäiset kanavat käyttävät samoja DCN-äänikanavia tulkkaukskanavien kanssa. Käytössä voi olla enintään 26 yksittäistä kanavaa.

Yksittäisten kanavien reititys

Kun osallistujan äänisignaali määritetään yksittäiseksi kanavaksi, se reititetään tiettyyn DCN-äänikanavaan ja se on saatavilla äänilaajennuksen tai Cobranet-liittymän lähdessä. Se voidaan sen jälkeen lähettää ulkoiseen äänenkäsittelylaitteeseen (esim. puhekoodiprosessoriin) ja palauttaa keskusohjausyksikön, äänilaajennuksen tai Cobranet-

liittymän tuloon. Ääniohjaustilassa ja kaksoiskäytössä käytettäviä osallistujien laitteita ja mitään langattomia yksiköitä ei voi määrittää yksittäiseen kanavaan.

Tallentimen käynnistys

Liitetyn äänilaajennuksen tai Cobranet-liitännän digitaalinen lähtöliitäntä aktivoituu heti, kun yksittäisen kanavan signaalin olemassaolo on tunnistettu. Lähtöliitännän kynnyksarvo voidaan määrittää äänilaajennuksessa tai Cobranet-liittymässä.

Tilastiedot

DCN-SWIND, yksittäiset kanavat

DCN Next Generation -järjestelmän yksittäiset kanavat. Reitittää yksittäisen osallistujan mikrofonin äänisignaalin DCN-järjestelmän äänikanavaan. Ei voi käyttää langattoman DCN-keskustelulaitteen ja kaksoiskäytössä olevan DCN-DDI/DCN-DIS-yksikön kanssa.

Tilausnumero **DCN-SWIND**

DCN-SWIND-E, yksittäiset kanavat, E-tunnus

DCN Next Generation -järjestelmän yksittäiset kanavat.

Reitittää yksittäisen osallistujan mikrofonin äänisignaalin DCN-järjestelmän äänikanavaan. Ei voi käyttää langattoman DCN-keskustelulaitteen ja kaksoiskäytössä olevan DCN-DDI/DCN-DIS-yksikön kanssa. E-tunnus.

Tilausnumero **DCN-SWIND-E**

Edustaja:

Finland:

Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi