

# LBB 9099/10 - Microphone à main unidirectionnel

www.boschsecurity.fr



**BOSCH**

Des technologies pour la vie



- ▶ Transducteur dynamique
- ▶ Microphone à main unidirectionnel
- ▶ Haute intelligibilité de la parole
- ▶ Construction robuste
- ▶ Finition moderne gris foncé anti-reflet

Entièrement compatible avec les autres appareils de sonorisation, ce microphone à main unidirectionnel garantit une intelligibilité de la parole de haute qualité, doublée d'un excellent rapport qualité/prix. Il se compose d'un transducteur dynamique logé dans un châssis robuste pour garantir une protection contre le vent et le bruit. La directivité cardioïde exceptionnelle réduit les accrochages acoustiques au strict minimum. Ce microphone est destiné aux applications de sonorisation et de renforcement sonore (centres de loisirs, salles de conférence, magasins, etc.).


## Fonctions de base

L'interrupteur marche/arrêt à glissière du LBB 9099/10 est pourvu de contacts isolés électriquement, autorisant si besoin l'utilisation de fonctions de commande à distance. Cette fonction permet de couper automatiquement la musique d'ambiance ou de déclencher le carillon précédant les annonces lorsque le microphone est activé.

## Certifications et accréditations

Région	Certification
Europe	CE

Schémas/Remarques

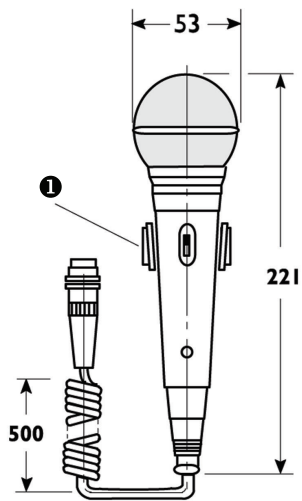

Dimensions en mm avec support mural (1)


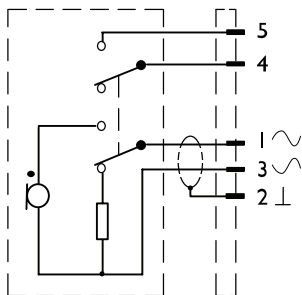


Diagramme électrique

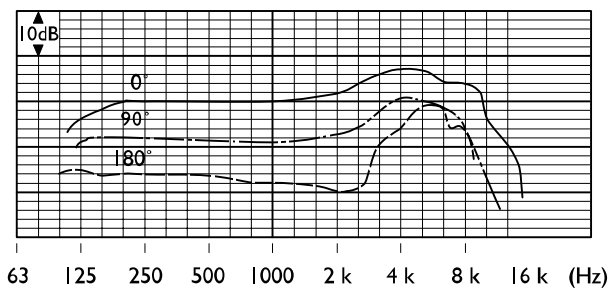

Réponse en fréquence

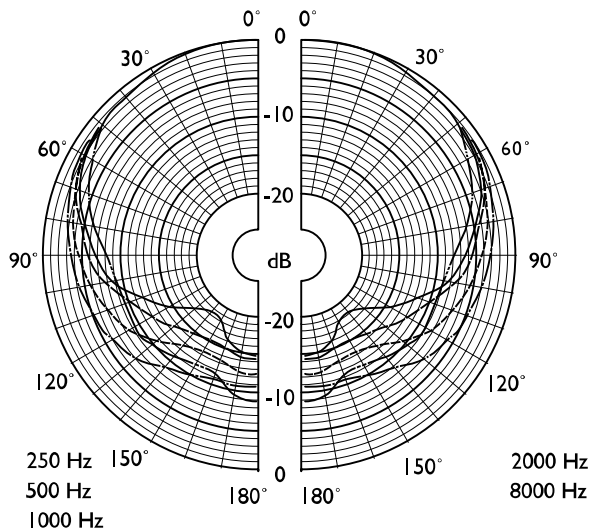


Diagramme polaire (mesuré avec bruit rose)

Composants inclus

Quantité	Composant
1	LBB 9099/10 - Microphone à main unidirectionnel
1	Support de montage mural

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques\*

Type	À main
Diagramme polaire	Unidirectionnel
Plage de fréquences	100 Hz à 13 kHz
Sensibilité	2 mV/Pa ±4 dB
Impédance de sortie nominale	600 ohms

\* Données techniques, conformément à IEC 60268-4

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (L x P)	221 x 53 mm
Poids	420 g
Couleur	Gris foncé
Interrupteur	Marche/arrêt avec contact pour le contrôle à distance
Longueur du câble	0,5 m spiralé 1,2 m en extension
Connecteur	DIN 5 broches 180° (verrouillable)

### Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C
Température de stockage	-40 °C à +70 °C
Humidité relative	< 95 %

### Informations de commande

#### LBB 9099/10 - Microphone à main unidirectionnel

Microphone à main dynamique unidirectionnel, finition gris foncé, interrupteur marche/arrêt avec contact à distance, câble spiralé 0,5 m avec connecteur DIN 5 broches verrouillable, fourni avec support mural.

Numéro de commande **LBB9099/10**

#### Accessoires

#### LBC 1102/02 - Transformateur d'isolement

pour séparation galvanique

Numéro de commande **LBC1102/02**

#### Représenté par :

**France:**

Bosch Security Systems France SAS  
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle  
CLAMART, 92147  
Phone: 0 825 078 476  
Fax: +33 1 4128 8191  
fr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.fr

**Belgium:**

Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Phone: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

**Canada:**

Bosch Security Systems  
6955 Creditview Road  
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us