

DVR série 630/650

www.boschsecurity.fr



- ▶ Enregistrement en temps réel sur 8/16 voies en résolution CIF
- ▶ Souplesse de visualisation avec deux sorties moniteur
- ▶ Visualisation, lecture, commande et configuration à distance
- ▶ Activation aisée des fonctions orientation/inclinaison/zoom de la caméra
- ▶ Application iPhone Viewer DVR

L'enregistreur série 630/650 de Bosch est un enregistreur numérique avec 8/16 voies utilisant la toute dernière technologie de compression H.264. Grâce au logiciel pour PC fourni et à son serveur Web intégré, l'enregistreur série 630/650 est une solution vidéo indépendante et totalement intégrée, prête à l'emploi à la livraison.

Disponible avec un large choix de capacités de stockage, l'enregistreur série 630/650 bénéficie d'une conception intégrée extrêmement fiable, pour des temps d'entretien et des coûts de fonctionnement réduits. L'enregistreur est également disponible avec un graveur de DVD intégré.

Vue d'ensemble du système

L'enregistreur série 630/650 de Bosch bénéficie de la technologie de compression H.264 qui permet de réduire considérablement l'espace de stockage et la bande passante nécessaires, tout en produisant des images de qualité supérieure. L'enregistreur série 630/650 assure l'enregistrement de multiples signaux audio et vidéo, tout en permettant simultanément l'affichage en mode multi-écran des images en temps réel et enregistrées. Les fonctions complètes de recherche et de lecture permettent de rappeler et de visionner rapidement une vidéo enregistrée.

Enregistrement

La convivialité est le principal atout de l'enregistreur série 630/650. Connectez les caméras et mettez le dispositif sous tension : l'enregistrement commence automatiquement. L'enregistrement s'effectue intégralement en arrière-plan, sans intervention de l'utilisateur.

La compression H.264 permet de réduire la taille des enregistrements de 30 % par rapport au format MPEG-4 standard, sans pour autant sacrifier la qualité. L'enregistreur série 630/650 peut enregistrer jusqu'à 25 (PAL) / 30 (NTSC) images par seconde et par voie avec une résolution CIF. Il est également possible de réaliser des enregistrements avec une résolution 2CIF ou 4CIF, en réduisant les paramètres de vitesse d'enregistrement. La vitesse et la qualité d'enregistrement sont configurables individuellement pour chaque entrée, offrant ainsi un maximum de souplesse.

Si nécessaire, les enregistrements d'alarme (enregistrement sur alarme et sur détection de mouvement) et les enregistrements continus peuvent être divisés en deux partitions. Le mode écrasement peut alors être sélectionné séparément pour chaque partition.

Contrôle de caméra mobile

L'enregistreur série 630/650 peut contrôler les équipements d'orientation/inclinaison/zoom via les communications série RS485. Les périphériques mobiles sont pris en charge, y compris le système AutoDome ainsi que de nombreux dispositifs Bosch.

Alarmes

Tous les modèles disposent de fonctions avancées de gestion des alarmes et de contrôle de la télémétrie. Les fonctions d'alarme comprennent les entrées locales et les sorties relais ainsi que la détection de mouvements dans les zones définies par l'utilisateur. En outre, la série 630/650 peut envoyer une notification par e-mail avec un court clip vidéo sur l'alarme.

Commande et fonctionnement locaux

L'utilisation et la programmation de l'appareil s'effectuent via le menu système à l'écran, à l'aide des touches de commande de la face avant, de la souris, d'un clavier IntuiKey ou de la télécommande fournie. Deux sorties moniteur permettent une visualisation en modes plein écran, quadravision, multivision et séquentiel.

Les entrées/sorties vidéo en boucle avec terminaison automatique, les entrées/sorties audio et les entrées/sorties d'alarme sont situées sur la face arrière de l'appareil.

Deux connecteurs VGA font office de sortie pour les moniteurs A (moniteur principal) et B (moniteur de surveillance). Le moniteur A affiche en mode plein écran, quadravision ou multi-écran, en temps réel ou en lecture, des images pouvant être figées et agrandies. Le moniteur B affiche en mode plein écran, quadravision ou multi-écran des images en temps réel.

Commande et fonctionnement à distance

Le logiciel pour PC et l'application Web intégrée permettent la visualisation en temps réel, la lecture et la configuration via un réseau. Vous pouvez également utiliser le logiciel pour PC avec d'autres produits Bosch, notamment ceux de la série 400 et de la série 700. L'enregistreur série 630/650 peut être contrôlé simultanément par quatre utilisateurs.

La série 630/650 propose une fonction d'authentification pour la lecture locale et à distance, garantissant ainsi l'intégrité des enregistrements. Le lecteur d'archives série 630/650 est fourni pour la lecture des fichiers vidéo sécurisés.

Périphériques mobiles

Une application Bosch Viewer DVR pour les périphériques Apple iOS est disponible pour une visualisation en temps réel et un contrôle des caméras mobiles. Cette application vous permet de regarder la vidéo en temps réel des caméras connectées au DVR à partir de n'importe où dans le monde. Si une caméra mobile est connectée, vous pouvez contrôler la mise au point, le balayage horizontal et vertical et le zoom.

En outre, la série 630/650 prend en charge le protocole de diffusion audio et vidéo en temps réel RTSP (Real Time Streaming Protocol). Cela signifie que les périphériques mobiles configurés correctement peuvent afficher les flux vidéo diffusés en temps réel sur Internet.

Fonctions de base

La série 630/650 présente les caractéristiques suivantes :

- 8 ou 16 entrées caméra en boucle avec terminaison automatique ;
- 4 entrées et 2 sorties audio ;
- en simultané : lecture, enregistrement, affichage en temps réel et diffusion à distance ;
- port Ethernet 10/100Base-T pour connexion au réseau local ou au réseau étendu ;
- port série RS485 pour communication via port série, permet de contrôler des caméras mobiles ;
- Le clavier série IntuiKey prend en charge le contrôle de dôme Bosch ainsi que le passage en sonde sur un maximum de 16 autres enregistreurs série 600 ou 700
- sorties moniteurs VGA pour moniteur principal et moniteur de surveillance ;
- Affichage moniteur de rapport hauteur/largeur 16:9, 16:10 et 4:3 pour une prise en charge de moniteur grand format
- Affichage de rapport hauteur/largeur 4:3 pour le moniteur de surveillance
- Affichage plein écran, quadravision et multi-écran en modes temps réel et lecture pour le moniteur principal
- sortie moniteur de surveillance avec mode séquence et affichage plein écran, quadravision et multi-écran ;
- apparition d'images d'alarme en plein écran ou en séquence en cas de multiples alarmes simultanées ;
- Notification par e-mail avec un clip vidéo de 10 secondes sur l'alarme
- lecture d'une ou plusieurs entrées et affichage simultané en temps réel des autres voies ;
- détection de mouvements ;
- nombreux modes de recherche, dont la recherche intelligente (recherche de mouvements dans des images enregistrées) ;
- 8 ou 16 entrées (d'alarme) commutables et 4 sorties d'alarme
- détection de perte vidéo ;
- alarme audible ;
- Application Bosch Viewer DVR pour la visualisation en temps réel et le contrôle de caméras mobiles sur périphériques tactiles iPhone/iPad/iPod
- Prise en charge de l'affichage en temps réel sur les périphériques mobiles via RTSP
- commande d'orientation/inclinaison/zoom via RS485 ;
- prise en charge des protocoles Bosch et Pelco ;
- archivage local via interface USB ;
- archivage local via un graveur de DVD intégré (modèles spécifiques).


Certifications et accréditations

Normes

FCC section 15, classe B
Directive CEM 2004/108/CE
Immunité : EN50130-4
Émissions : EN55022, classe B
Harmoniques : EN61000-3-2
Fluctuations de tension : EN 61000-3-3
UL60950-1
Directive basse tension 2006/95/CE, EN60950-1
CAN/CSA-C22.2 n° 60950-1
C-Tick

Région	Certification
Europe	CE
États-Unis	FCC
	UL
Canada	CSA

Schémas/Remarques

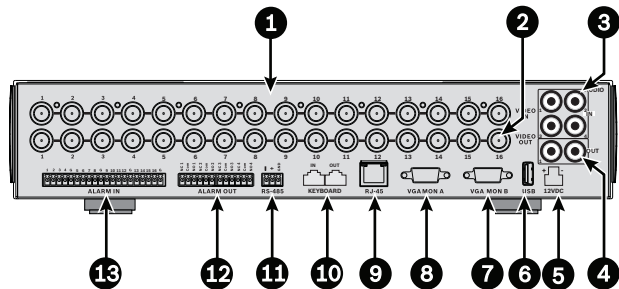

Connexions à l'arrière du DVR série 630/650 (version 16 voies)

- | | |
|------------------------------|---|
| 1 Entrées caméra | 8 Sortie VGA pour moniteur A |
| 2 Sorties caméra | 9 Connecteur réseau RJ45 |
| 3 Entrées audio | 10 Connecteurs RJ11 pour clavier IntuiKey |
| 4 Sorties audio | 11 Connecteur RS485 pour le contrôle de caméra mobile |
| 5 Connecteur d'alimentation | 12 Sorties d'alarme |
| 6 Connecteur USB | 13 Entrées d'alarme |
| 7 Sortie VGA pour moniteur B | |

Configuration PC recommandée pour la prise en charge Internet

Système d'exploitation	Windows XP, Windows Vista ou Windows 7
Navigateur Web	Internet Explorer 7, 8 ou 9
Processeur	Processeur : Intel Core Duo 2,0 GHz ou équivalent
Mémoire RAM	2 048 Mo
Espace disque disponible	10 Mo
Carte graphique	NVIDIA GeForce 8600 ou supérieure
Mémoire vidéo	256 Mo
Interface réseau	10/100Base-T

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Tension nominale et alimentation

Adaptateur externe, alimentation AC	110-240 Vac, 50/60 Hz, 1,8 A
Adaptateur externe, sortie DC	12 Vdc ; 5 A
Alimentation de l'enregistreur numérique	12 Vdc ; 3,5 A ; 145 BTU/h

Entrées vidéo

Entrées	Vidéo composite 1 Vcàc, 75 ohms, terminaison automatique, détection automatique PAL/NTSC
CAG	Réglage automatique du gain pour chaque entrée vidéo

Sorties vidéo

Sorties	Moniteur A : VGA RGB Moniteur B : VGA RGB
Résolution en temps réel (Mon.A)	800 x 600 (4:3), 1 024 x 768 (4:3) 1 280 x 1 024 (5:4) 1 366 x 768 (16:9) 1 440 x 900 (16:10)
Zoom Numérique	2 fois
Diffusion vidéo	compression H.264 ;

Audio

Entrées	RCA mono, 1,0 Vcàc
Sortie	RCA mono, 1,0 Vcàc
Compression	ADPCM

Fréquence d'échantillonnage	16 kHz par entrée
Débit	8 bits
Gestion des alarmes	
Entrées	8 ou 16 entrées configurables NO/NF, tension d'entrée max. 15 Vdc
Sorties	4 sorties de relais ; configurables NO/NF, max. 30 Vac, 40 Vdc, 0,5 A en courant continu ou 10 VA
Contrôle	
RS485	Signaux de sortie conformes à la norme RS485, tension de signal max. de -8 à +12 V
Prise en charge RS485	Caméras mobiles Bosch, Pelco P et D
Connecteurs	
Entrées vidéo	8 ou 16 connecteurs BNC (en boucle), terminaison automatique
Moniteur	2 VGA D-SUB
Connecteurs d'alarme	Entrées de type bornier à vis, diamètre de câble AWG26-16 (0,13-1,5 mm)
Entrées audio	4 RCA (CINCH)
Sortie Audio	2 RCA (CINCH)
Ethernet	RJ45, 10/100 BaseT conformément à la norme IEEE802.3
RS485	Sortie de type bornier à vis, diamètre de câble AWG28-16 (0,08-1,5 mm)
USB 2.0	Deux connecteurs USB, un à l'avant et un à l'arrière, pour souris ou autre périphérique USB
Stockage	
Disques durs	2 disques durs SATA, 2 To maximum chacun
Enregistrement vidéo	
Vitesse d'enregistrement (IPS)	
NTSC	30 IPS max. par entrée, configurable : 30 ; 15 ; 7,5 ; 5 ; 3 ; 1
PAL	25 IPS max. par entrée, configurable : 25 ; 12,5 ; 6,25 ; 5 ; 2,5 ; 1
Qualité d'enregistrement	La plus élevée, haute, normale, basse, la plus basse
Capacité d'enregistrement moyenne (16 voies, 500 Go)	
CIF, normal, 25/30 IPS	PAL : 138 heures, NTSC : 170 heures
CIF, normal, 6,25/7,5 IPS	PAL : 350 heures, NTSC : 425 heures

2CIF, normal, 12,5/15 IPS	PAL : 115 heures, NTSC : 144 heures
4CIF, normal, 6,25/7,5 IPS	PAL : 93 heures, NTSC : 115 heures

Vitesse maximum d'enregistrement par voie

En local, 16 voies	
4CIF	PAL : 6 IPS, NTSC : 7,5 IPS
2CIF	PAL : 12,5 IPS, NTSC : 15 IPS
CIF	PAL : 25 IPS, NTSC : 30 IPS
En local, 8 voies	
4CIF	PAL : 12,5 IPS, NTSC : 15 IPS
2CIF	PAL : 25 IPS, NTSC : 30 IPS
CIF	PAL : 25 IPS, NTSC : 30 IPS
En local, 4 voies	
4CIF	PAL : 25 IPS, NTSC : 30 IPS
2CIF	PAL : 25 IPS, NTSC : 30 IPS
CIF	PAL : 25 IPS, NTSC : 30 IPS
À distance (réseau), 16 voies	
CIF	PAL : 6,75 IPS, NTSC : 7,5 IPS
À distance (réseau), 8 voies	
CIF	PAL : 12,5 IPS, NTSC : 15 IPS

Modes d'affichage

Moniteur A	Plein écran, quadravision, multi-écran (temps réel et lecture), séquence plein écran, affichage d'alarme (temps réel)
Moniteur B	Plein écran, quadravision, multi-écran (temps réel et lecture), séquence plein écran, affichage d'alarme (temps réel)

Modes d'enregistrement

Partition normale	Enregistrement continu (avec ou sans écrasement)
Partition événement	Enregistrement sur alarme et sur détection de mouvement (avec ou sans écrasement)

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (l x P x H)	355 x 362 x 78 mm sans le câblage
Poids	Env. 4,3 kg

Caractéristiques environnementales

Température	
- Fonctionnement	+0 °C à +40 °C
- Stockage	-40 °C à +70 °C

Humidité

- Fonctionnement	< 93 % sans condensation
- Stockage	< 95 % sans condensation

Informations de commande**DVR-630-08A - Enregistreur numérique série 630**

DVR série 630, 8 entrées, unité de base (uniquement compatible avec les kits d'extension de capacité de stockage Bosch)

Numéro de commande **DVR-630-08A**

DVR-630-16A - Enregistreur numérique série 630

DVR série 630, 16 entrées, unité de base (uniquement compatible avec les kits d'extension de capacité de stockage Bosch)

Numéro de commande **DVR-630-16A**

DVR-650-08A - Enregistreur numérique série 650

DVR série 650, DVD, 8 entrées, unité de base (uniquement compatible avec les kits d'extension de capacité de stockage Bosch)

Numéro de commande **DVR-650-08A**

DVR-650-16A - Enregistreur numérique série 650

DVR série 650, DVD, 16 entrées, unité de base (uniquement compatible avec les kits d'extension de capacité de stockage Bosch)

Numéro de commande **DVR-650-16A**

DVR-630-08A050 - Enregistreur numérique série 630

Enregistreur numérique série 630, 8 entrées, 500 Go

Numéro de commande **DVR-630-08A050**

DVR-630-16A050 - Enregistreur numérique série 630

Enregistreur numérique série 630, 16 entrées, 500 Go

Numéro de commande **DVR-630-16A050**

DVR-650-08A050 - Enregistreur numérique série 650

Enregistreur numérique série 650, 8 entrées, graveur de DVD, 500 Go

Numéro de commande **DVR-650-08A050**

DVR-650-16A050 - Enregistreur numérique série 650

Enregistreur numérique série 650, 16 entrées, graveur de DVD, 500 Go

Numéro de commande **DVR-650-16A050**

DVR-630-08A100 - Enregistreur numérique série 630

Enregistreur numérique série 630, 8 entrées, 1 To

Numéro de commande **DVR-630-08A100**

DVR-630-16A100 - Enregistreur numérique série 630

Enregistreur numérique série 630, 16 entrées, 1 To

Numéro de commande **DVR-630-16A100**

DVR-650-08A100 - Enregistreur numérique série 650

Enregistreur numérique série 650, 8 entrées, graveur de DVD, 1 To

Numéro de commande **DVR-650-08A100**

DVR-650-16A100 - Enregistreur numérique série 650

Enregistreur numérique série 650, 16 entrées, graveur de DVD, 1 To

Numéro de commande **DVR-650-16A100**

DVR-630-08A200 - Enregistreur numérique série 630

Enregistreur numérique série 630, 8 entrées, 2 To

Numéro de commande **DVR-630-08A200**

DVR-630-16A200 - Enregistreur numérique série 630

Enregistreur numérique série 630, 16 entrées, 2 To

Numéro de commande **DVR-630-16A200**

DVR-650-08A200 - Enregistreur numérique série 650

Enregistreur numérique série 650, 8 entrées, graveur de DVD, 2 To

Numéro de commande **DVR-650-08A200**

DVR-650-16A200 - Enregistreur numérique série 650

Enregistreur numérique série 650, 16 entrées, graveur de DVD, 2 To

Numéro de commande **DVR-650-16A200**

Accessoires**DVR-XS050-A - Kit d'extension de capacité de stockage**

Extension de capacité de stockage de 500 Go pour enregistreur numérique série 600

Numéro de commande **DVR-XS050-A**

DVR-XS100-A - Kit d'extension de capacité de stockage

Extension de capacité de stockage de 1 To pour enregistreur numérique série 600

Numéro de commande **DVR-XS100-A**

DVR-XS200-A - Kit d'extension de capacité de stockage

Extension de capacité de stockage de 2 To pour enregistreur numérique série 600

Numéro de commande **DVR-XS200-A**

KBD - Clavier numérique

Clavier numérique IntuiKey utilisable avec les enregistreurs vidéo numériques Divar, les multiplexeurs System4, Bosch VMS et VIDOS

Numéro de commande **KBD-DIGITAL**

Représenté par :

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us