


# DS7433 Modules 8 entrées

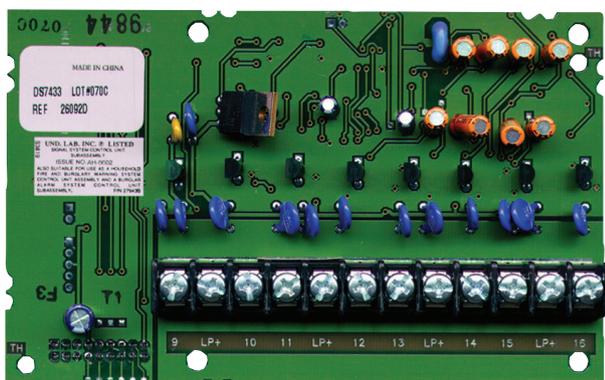

- ▶ Extension de max. 16 points de centrale d'alarme câblés
- ▶ Compatible avec les centrales d'alarme série DS7400Xi

Les modules de 8 entrées série DS7433 comprennent les modèles DS7433 et DS7433E. Les modules se connectent aux centrales d'alarme série DS7400Xi et permettent leur extension pour superviser seize points câblés. Les points d'extension 9 à 16 permettent de connecter des contacts d'alarme normalement ouverts (N/O) ou normalement fermés (N/F). Les points d'extension peuvent également être utilisés avec des détecteurs de fumée bifilaires compatibles. N'utilisez qu'un seul module par système DS7400Xi.

## Fonctions de base

### Mode de résistance de fin de ligne sélectionnable pour DS7433E

Un cavalier situé sur la carte à circuits imprimés (CI) permet de sélectionner le mode de résistance de fin de ligne simple ou double en série pour le DS7433E.

## Certifications et accréditations

Région	Certification	
Europe	CE	DS7433: 1999/5/EC, EN60950 Dec 1992 (2nd edition) +A1: 1992 +A2: 1993, EN50081-1: 1992, EN50082-1: 1992 DS7433E: 89/336/EEC, EN55022: 1994 +A1: 1995 +A2: 1997 Class A, EN50130-4: 1995 +A1: 1998 +A2: 2003, EN60950-1: 2001, EN61000-3-2: 2000, EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001
Belgique	INCERT	B-509-0005/c (DS7433E only)
États-Unis	NYC-MEA	DS7433: 274-93-E, Vol. III 274-93-E, Vol. III DS7433: 274-93-E, Vol. IV 274-93-E, Vol. IV

## Schémas/Remarques

### Informations de compatibilité

Centrales compatibles Série DS7400Xi

## Spécifications techniques

### Alimentation

Appel de courant :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 65 mA en veille</li> <li>• 80 mA avec un point en alarme</li> <li>• + 15 mA pour chaque point en alarme supplémentaire</li> </ul>
--------------------	--

Résistance de fin de ligne DS7433 :	2,21 kΩ
-------------------------------------	---------

Résistance de fin de ligne DS7433E :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,2 kΩ</li> <li>• 2,2 kΩ + 1,5 kΩ</li> </ul>
--------------------------------------	---

Impédance de la boucle :	60 Ω maximum
--------------------------	--------------

Tension de fonctionnement : 12 Vcc, nominal

## Informations de commande

### DS7433 Module de 8 entrées

### DS7433

Il permet d'étendre les centrales d'alarme série DS7400Xi pour superviser 16 points câblés. N'utilisez qu'un seul module par système DS7400Xi.

### DS7433E Module de 8 entrées

### DS7433E

Il permet d'étendre les centrales d'alarme série DS7400Xi pour superviser 16 points câblés. N'utilisez qu'un seul module par système DS7400Xi. Mode de résistance de fin de ligne sélectionnable.

#### France:

Bosch Security Systems France SAS  
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle  
CLAMART, 92147  
Phone: 0 825 078 476  
Fax: +33 1 4128 8191  
fr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.fr

#### Belgium:

Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Phone: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

#### Canada:

Bosch Security Systems  
6955 Creditview Road  
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us

#### Represented by