

PRA-PSM48 Módulo de fuente de alimentación 48V

PRAESENSA



El módulo de fuente de alimentación PRA-PSM48 es una fuente de alimentación compacta montada en carril DIN que suministra continuamente 48 V hasta 5 A. Esta fuente de alimentación es una fuente de alimentación OEM fabricada por Delta Power Supply para Bosch como una alternativa rentable para la fuente de alimentación multifunción PRAESENSA PRA-MPS3 para alimentar un amplificador de potencia PRAESENSA en caso de que no se necesiten funciones y características adicionales de la fuente de alimentación multifunción. No está certificada para la norma EN 54-4 y normas similares. Gracias a su capacidad para ofrecer corrientes de pico elevadas, este módulo de fuente de alimentación puede suministrar suficiente energía a un solo amplificador de potencia PRAESENSA de 600 W completamente cargado.

Funciones

Fuente de alimentación de red

- Fuente de alimentación compacta montada en carril DIN que suministra continuamente 48 V hasta 5 A para la alimentación de un amplificador PRAESENSA de 600 W a plena carga. Puesto que el consumo de energía eficiente a largo plazo del amplificador es muy inferior al consumo de energía instantáneo a corto plazo en relación con el factor de cresta de voz y música esta fuente de alimentación tiene la suficiente potencia.
- Entrada de alimentación eléctrica con factor de corrección de potencia para maximizar la cantidad de energía que se puede extraer de una red de suministro de fase única.


- ▶ Tensión de entrada de alimentación de red eléctrica universal
- ▶ Corrección del factor de potencia
- ▶ Protección con recuperación automática
- ▶ Aprobada para alimentar un amplificador de 600 W PRAESENSA
- ▶ Compacto y para montaje en carril DIN

- La alimentación de red eléctrica se suministra a través de un conector roscado de 3 polos que requiere la instalación del módulo por instaladores profesionales y en un lugar seguro sin acceso para el usuario.
- Tensión de salida ajustable, de 48 a 56 V, de los cuales se puede utilizar el rango de 48 a 50 V porque los amplificadores de potencia PRAESENSA toleran hasta 50 V.
- Para garantizar la redundancia a prueba de fallos se pueden utilizar dos fuentes de alimentación de 48 V para un amplificador, una conectada a su entrada A de 48 V y la otra a la entrada B. En ese caso, la carga del amplificador es compartida por ambas fuentes de alimentación incluso si las tensiones de alimentación se ajustan para ser ligeramente diferentes.

Protecciones


- Protección contra sobretensión con recuperación automática.
- Protección contra sobrecarga con recuperación automática.
- Protección contra exceso de temperatura con recuperación automática.

Diagrama de conexiones y funciones

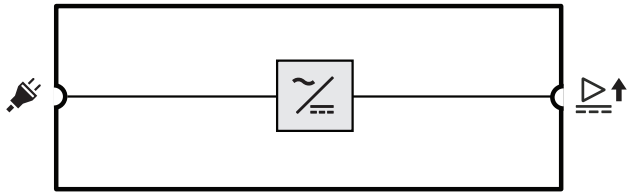

Red de alimentación eléctrica a convertidor de CC

Vista frontal

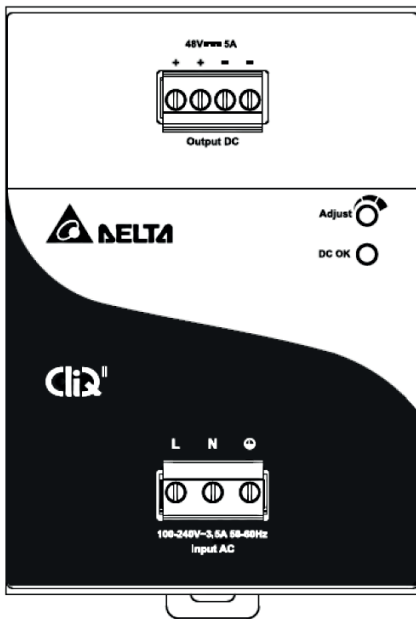


Control e indicador del panel frontal

Ajustar	Ajuste de tensión de salida	Control giratorio
CC OK	Tensión de salida presente	Verde

Conexiones del panel frontal

	Salida de 48 VCC al amplificador	
	Entrada de red de alimentación	

Vista posterior

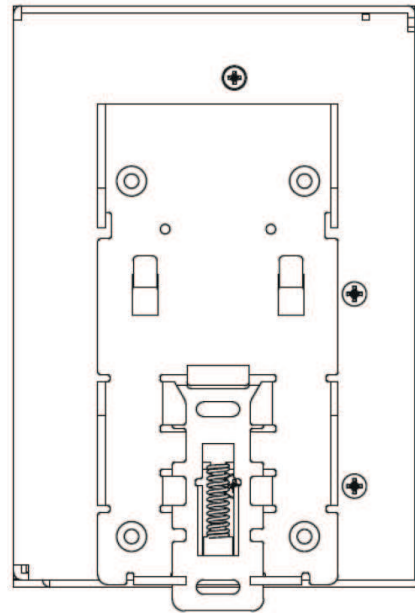

Especificaciones para arquitectos e ingenieros

El módulo de fuente de alimentación de 48 V contiene una entrada de alimentación de red con corrección del factor de potencia y una salida de 48 V. La capacidad de corriente de salida es de 5 A continua y 7,5 A de pico. Se aprueba para alimentar un amplificador Bosch PRAESENSA de 600 W. La fuente de alimentación se puede montar en carril DIN con refrigeración por convección. La fuente de alimentación debe estar marcada para UL y CE y ser conforme a la Directiva RoHS. La garantía mínima es de tres años. El módulo de fuente de alimentación será un Bosch PRA-PSM48.

Información reglamentaria

Certificaciones estándar de emergencia

Aplicaciones marítimas	Aprobación de tipo de DNV GL (PRA-PSM48 solamente)
------------------------	--

Conformidad con la normativa de emergencia (solo PRA-PSM48)

Europa	EN 50849
Reino Unido	BS 5839-8

Ámbitos de regulación

Seguridad	EN 62368-1 EN 60204-1 EN 62477-1
Inmunidad	EN 61000-6-1 EN 61000-6-2

Ámbitos de regulación	
Emisiones	EN 55032 EN 55011 CISPR 32 CISPR 11 FCC-47 apartado 15B clase B EN/IEC 61000-3-2, clase A EN 61204-3
Especificaciones medio-ambientales	EN/IEC 63000
Aplicaciones ferroviarias	EN 50121-4 (PRA-PSM48 solamente)

Piezas incluidas	
Cantidad	Componente
1	Módulo de fuente de alimentación de 48 V
1	Juego de conectores roscados
1	Ficha de datos del fabricante

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Transferencia de alimentación	
Entrada de fuente de alimentación de red	
Rango de tensión de entrada	100 - 240 VCA
Tolerancia de tensión de entrada	85 - 264 VCA
Rango de frecuencia	50 - 60 Hz
Corriente de irrupción	< 35 A (115 V, 230 V)
Factor de potencia (PF)	0,9–1,0
Corriente de fuga a toma de tierra de seguridad	< 1 mA (240 V)
Salida de 48 VCC	
Tensión de salida nominal CC	48 V
Rango de tensión de salida	48 - 56 V
Corriente continua máxima	5 A
Reducción	-0,125 A/°C por encima de 50 °C
Corriente de pico máxima	7,5 A
Consumo de energía	265 W
Modo activo, potencia nominal	

Transferencia de alimentación	
Pérdida de calor	
Modo activo, potencia nominal	90 kJ/h (85 BTU/h)
Protección	
Sobretensión	Recuperación automática
Sobrecarga	Recuperación automática
Exceso de temperatura	Recuperación automática
Fiabilidad	
Tiempo medio sin fallos	500.000 h

Especificaciones ambientales

Condiciones climáticas	
Temperatura	
Funcionamiento	-25 - 80 °C (-13 - 176 °F)
Almacenamiento y transporte	-40 - 85 °C (-40 - 185 °F)
Humedad (sin condensación)	5–95%
Presión del aire	750 - 1070 hPa
Altitud (en funcionamiento)	0 - 2500 m (0 - 8200 pies)
Vibración (en funcionamiento)	
Amplitud	< 0,35 mm
Aceleración	< 3 G
Golpes (transporte)	< 10 G

Flujo de aire	
Refrigeración	Convección

Especificaciones mecánicas

Caja	
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	121 x 85 x 124 mm (4,76 x 3,35 x 4,86 pulg.)
Protección contra penetración	IP20
Carril de montaje	Carril DIN TS35 (EN 60715)
Carcasa	Aluminio
Peso	0,96 kg (2,12 lb)

Información para pedidos

PRA-PSM48 Módulo de fuente de alimentación 48V

Fuente de alimentación de 48 V para montaje en carril DIN, cuerpo completo en aluminio

Número de pedido **PRA-PSM48 | F.01U.358.130**

F.01U.410.357

Servicios

EWE-PRAPSM-IW 12 mess ampligant Praes. PS Module

Ampliación de la garantía 12 meses

Número de pedido **EWE-PRAPSM-IW | F.01U.387.311**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

North America:

Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.com

Latin America and Caribbean:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com