


PVA-1EB 콜 스테이션 비상 버튼 PAVIRO

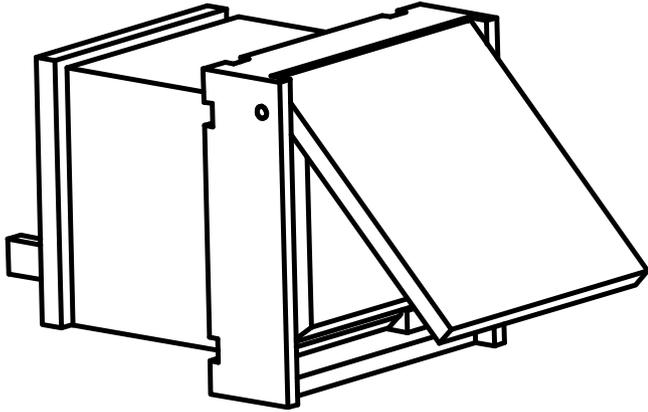

PVA-1EB는 PAVIRO 콜 스테이션에 설치할 수 있는 옵션 비상 버튼입니다. 자세한 내용은 콜 스테이션 매뉴얼을 참조하십시오.

인증 및 승인

비상 관련 표준 인증

| | |
|----|----------|
| 유럽 | EN 54-16 |
|----|----------|

비상 관련 표준 준수

| | |
|----|-----------|
| 영국 | BS 5839-8 |
|----|-----------|

| | |
|-------|--------------|
| 오스트리아 | ÖNORM F 3033 |
|-------|--------------|

환경 지침 규정 준수

| | |
|----|------------|
| 안전 | EN 62368-1 |
|----|------------|

| | |
|--------|------------|
| 전자기 내성 | EN 50130-4 |
|--------|------------|

| | |
|--------|---|
| 전자기 방출 | EN 61000-6-3 ICES-003 FCC-47 파트 15B 클래스 A |
|--------|---|

| | |
|----|----------|
| 환경 | EN 50581 |
|----|----------|

| | |
|----|----------|
| 해양 | EN 60945 |
|----|----------|

적합성

| | |
|----|--------|
| 유럽 | CE/CPR |
|----|--------|

| | |
|----|-----|
| 호주 | RCM |
|----|-----|

- ▶ 콜 스테이션용 알람 버튼
- ▶ EN 54-16 시스템 인증



적합성

| | |
|----|------|
| 환경 | RoHS |
|----|------|

설치/구성 노트




레이블

1. 하우징 [A]에서 버튼 [B] 제거
2. 날카로운 도구(예: 칼)를 사용하여 렌즈 [C]에서 빨간색 디퓨저 [D] 제거
3. 필름 인서트 [E] 라벨링
4. 필름 인서트가 포함된 버튼을 재 조립하고 하우징 [A]에 장착합니다.

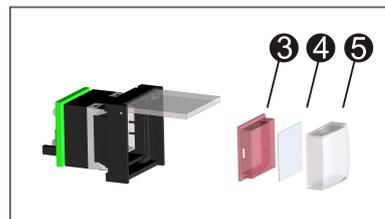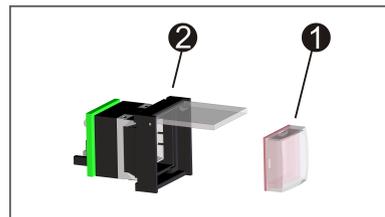

콜 스테이션의 어셈블리

1. 모든 커넥터에서 콜 스테이션을 분리합니다.
2. 콜 스테이션 베이스플레이트를 풉니다(나사 4개).
3. 콜 스테이션의 왼쪽 상단에서 시작하여 위쪽 부분에서 베이스플레이트를 조심스럽게 제거합니다.
4. CN1 플러그 커넥터에서 연결 케이블을 뽑습니다.
5. 설치 위치 준비: 날카로운 물체(스크라이버 등)를 사용하여 조심스럽게 구멍을 내고 하우징 내부의 프리컷 직사각형을 잘라냅니다. 설치 위치에 필요할 수 있는 후속 작업(예: 다듬질, 트리밍)을 수행합니다.
6. 설치 위치에 버튼을 장착하고 균등하게 눌러 넣습니다(커버 캡이 위쪽으로 열릴 수 있음).
7. 오른쪽/가운데/왼쪽 설치 위치 중 무엇을 사용했는지에 따라 리본 케이블을 회로 기판의 플러그 커넥터 CN201/CN202/CN203에 꽂습니다.
8. 연결 케이블을 CN1에 다시 꽂습니다.
9. 콜 스테이션 베이스플레이트를 조심스럽게 다시 부착합니다.
10. 연결을 다시 설정합니다.
11. 소프트웨어를 사용하여 버튼을 구성합니다.

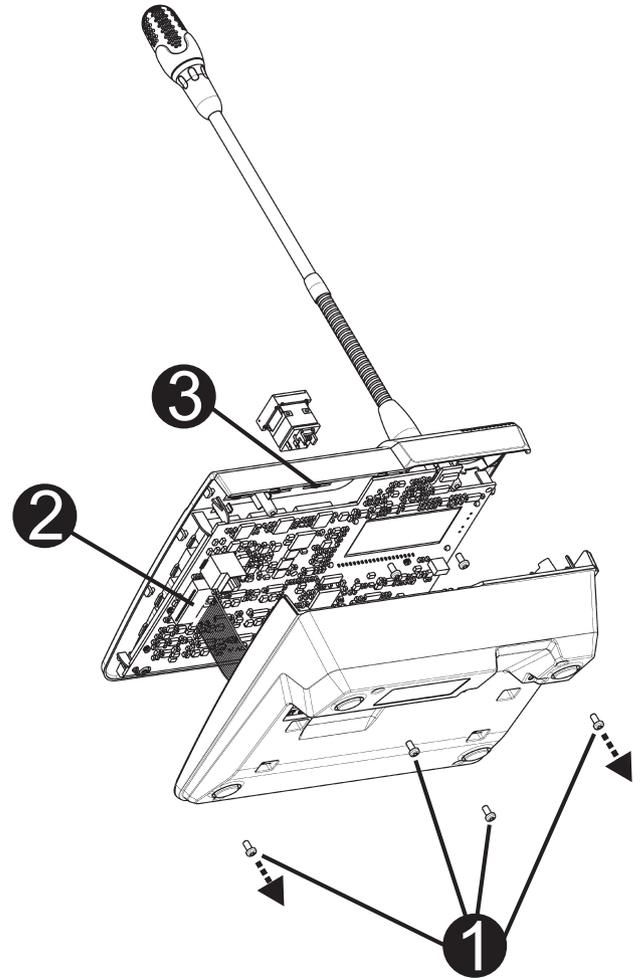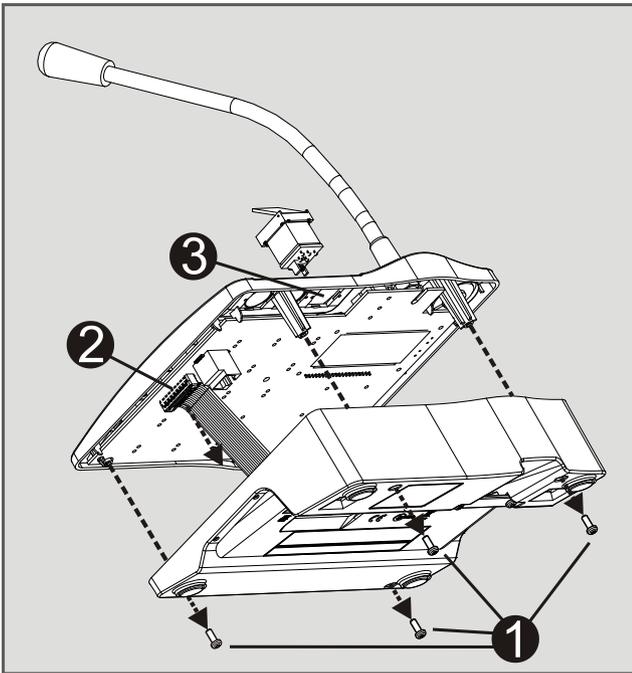

포함된 부품

| 수량 | 구성품 |
|----|------------------|
| 1 | 커버가 있는 버튼 요소 |
| 1 | 미리 구성된 4핀 연결 케이블 |
| 1 | 설치 시 참고 사항 |

기술 사양

| 기계 사양 | |
|---------------------|--------------------|
| 제품 크기(높이 x 너비 x 깊이) | 30mm x 21mm x 21mm |
| 순무게 | 0.01kg |
| 배송 무게 | 0.02kg |

환경 사양

| | |
|------------|---------------------------|
| 작동 온도 | -5°C~+45°C(+23°F~+113°F) |
| 보관 및 운반 온도 | -25°C~+70°C(-13°F~+158°F) |
| 습도(비응축) | 5% ~ 90% |
| 고도 | 최대 2000m |

주문 정보**PVA-1EB 콜 스테이션 비상 버튼**

PVA-15CST 콜 스테이션에 설치할 수 있는 옵션 비상 버튼

주문 번호 **PVA-1EB | F.01U.397.469 F.01U.312.985****발행:**

Asia-Pacific:
 Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
 Security Systems
 11 Bishan Street 21
 Singapore 573943
 Phone: +65 6571 2808
 Fax: +65 6571 2699
 apr.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.asia