

Mikrofon Gooseneck Satu-Arah LBB 9082/00

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Mikrofon dinamis satu-arah
- ▶ Tangkai lentur
- ▶ Reproduksi ucapan yang sempurna
- ▶ Konstruksi yang kokoh
- ▶ Built-in pop shield

Mikrofon gooseneck adalah mikrofon dinamis satu-arah berkualitas tinggi dan bergaya, diperuntukkan bagi aplikasi public address.


Fungsi

Tangkai yang fleksibel dilengkapi fitting sekrup M10 untuk pemasangan ke panel (pemadam kebakaran), podium, atau desktop.

Sertifikasi dan Persetujuan

Wilayah	Sertifikasi
Eropa	CE

Catatan Pemasangan/Konfigurasi

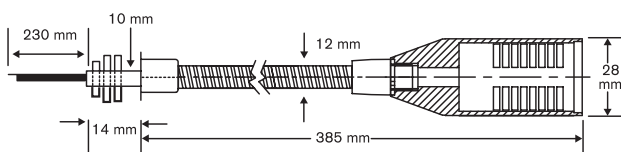

Dimensi dalam mm


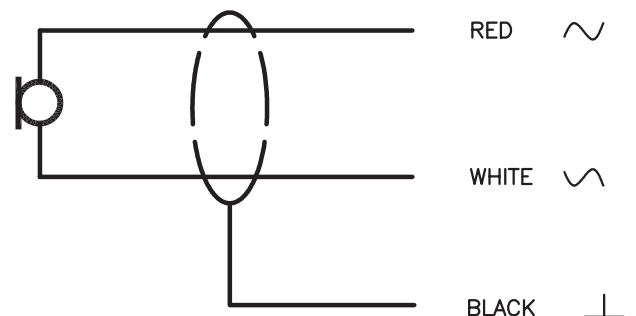


Diagram sirkuit

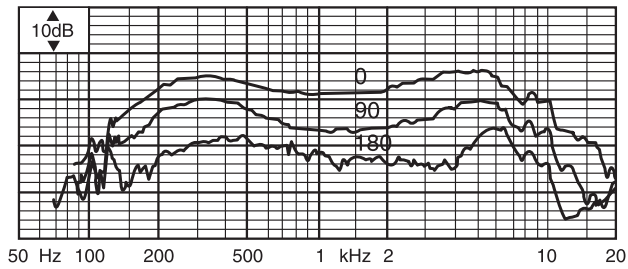

Respons frekuensi

Spesifikasi Teknis

Kelistrikan*

Tipe	Gooseneck
Pola kutub	Unidireksional
Respons frekuensi	100 Hz s/d 15 kHz
Sensitivitas	1,2 mV/Pa ±4 dB
Nilai impedansi output	500 ohm

* Data kinerja teknis sesuai IEC 60268-4

Mekanis

Dimensi	28 x 385 mm (1,10 x 15,16 in)
Bobot	225 g (8 oz)
Warna	Hitam
Tipe kabel	2-inti bersekat
Panjang kabel	230 mm

Lingkungan

Suhu operasi	-25 °C s/d +55 °C (-13 °F s/d +131 °F)
Suhu penyimpanan	-40 °C s/d +70 °C (-40 °F s/d +158 °F)
Kelembapan relatif	<95%

Informasi Pemesanan

Mikrofon Gooseneck Satu-Arah LBB 9082/00

Mikrofon gooseneck yang dinamis, satu arah, lapisan akhir berupa matt-black, tangkai fleksibel, pemasangan flange-mount, 230 mm, kabel koneksi 2-inti bersekat. Nomor Pesanan **LBB9082/00**

Diwakili oleh:

© Bosch Security Systems 2015 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan
1852383115 | id, V5, 01. Jul 2015