

LBB 9082/00 microfono unidirezionale a collo d'oca

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Microfono dinamico unidirezionale
- ▶ Stelo flessibile
- ▶ Eccellente riproduzione del parlato
- ▶ Struttura robusta
- ▶ Schermatura antirumore integrata

Il microfono a collo d'oca è un elegante microfono dinamico unidirezionale, particolarmente adatto ad applicazioni di comunicazione al pubblico.


Funzioni di base

Lo stelo flessibile è dotato di un morsetto con vite M10 per il montaggio su pannelli (vigili del fuoco), leggi o tavoli.

Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione
Europa	CE

Pianificazione

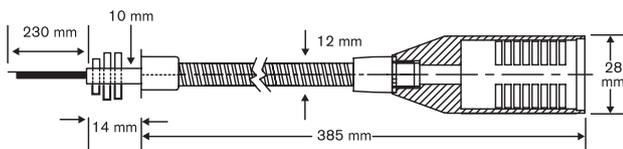

Dimensioni in mm


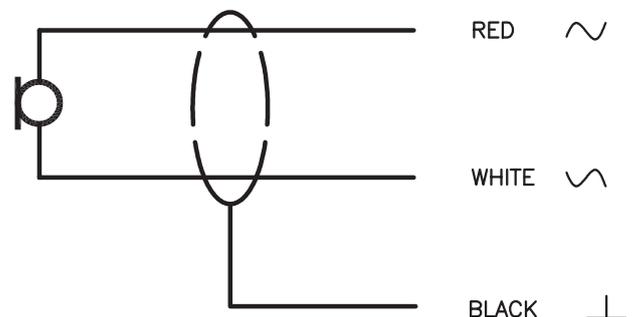


Diagramma del circuito

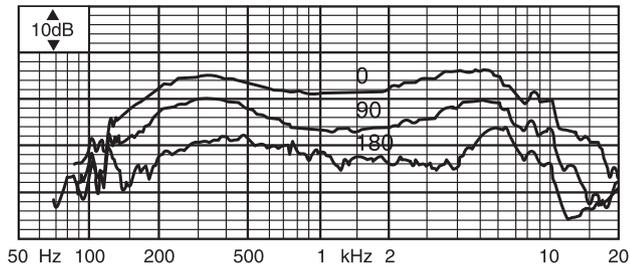

Risposta in frequenza

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche*

Tipo	A collo d'oca
Diagramma polare	Unidirezionale
Risposta in frequenza	Da 100 Hz a 15 kHz
Sensibilità	2 mV/Pa ± 4 dB
Impedenza di uscita nominale	500 ohm

* Dati tecnici sulle prestazioni conformi allo standard IEC 60268-4

Specifiche meccaniche

Dimensioni	28 x 385 mm
Peso	225 gr.
Colore	Nero
Tipo di cavo	Schermato a due conduttori
Lunghezza cavo	230 mm

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio	Da -25 °C a +55 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -40 °C a +70 °C
Umidità relativa	<95%

Informazioni per l'ordinazione

LBB 9082/00 microfono unidirezionale a collo d'oca

Microfono a collo d'oca dinamico, unidirezionale, finitura nero opaco, asta flessibile, supporto di montaggio con flangia, 230 mm, cavo di collegamento schermato a 2 core.

Numero ordine **LBB9082/00**

Rappresentato da:

Italy:
 Bosch Security Systems S.p.A.
 Via M.A.Colonna, 35
 20149 Milano
 Phone: +39 02 3696 1
 Fax: +39 02 3696 3907
 it.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.it