

PLE-1SCS stazione di chiamata ad alte prestazioni Plena Easy Line

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Un microfono resistente per le richieste più esigenti
- ▶ Tasto PTT per l'attivazione delle chiamate
- ▶ A pressione o ad attivazione
- ▶ LED verde che indica il microfono attivo
- ▶ Base di metallo stabile, dotata di cavo fisso da 2 m e connettore stile Euro bloccabile

Il microfono da tavolo Plena è un microfono dinamico unidirezionale da tavolo di alta qualità e ad alte prestazioni, ideato per le chiamate nei sistemi di comunicazione al pubblico. La solida base in metallo ed i piedini in gomma assicurano stabilità su qualsiasi superficie piana. Lo speciale design consente il montaggio ad incasso dell'unità.

Funzioni di base

Il tasto PTT (Press-To-Talk, premi per parlare) consente non soltanto di accendere il microfono, ma fornisce anche contatti di priorità compatibili con la gamma di amplificatori Plena. È possibile configurare internamente la modalità di funzionamento del tasto PTT: a pressione (attivo finché premuto) o ad attivazione (premere per accendere, premere nuovamente per spegnere).

L'unità è provvista di un cavo fisso flessibile da 2 m ed un connettore stile Euro a 5 pin per il segnale bilanciato ed il contatto di priorità. Se il contatto di

priorità non è necessario, è possibile collegare il microfono agli amplificatori con il connettore stile Euro a 3 pin.

Un LED verde indica quando il microfono è attivo.


Comandi ed indicatori

- Tasto PTT
- LED di stato PTT


Certificazioni e omologazioni

Sicurezza	Conforme allo standard EN 60065
Immunità	Conforme allo standard EN 55103-2
Emissione	Conforme allo standard EN 55103-1
Regione	Certificazione
Europa	CE

Pianificazione

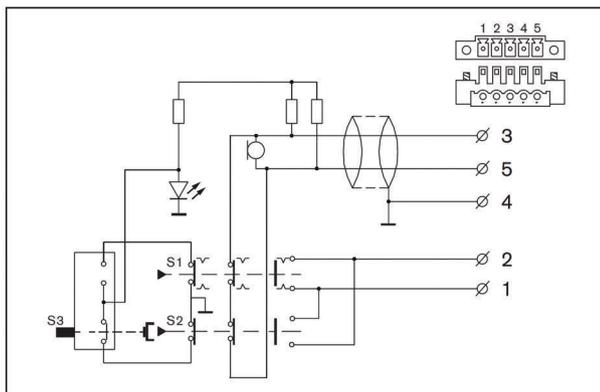

Schema circuitale

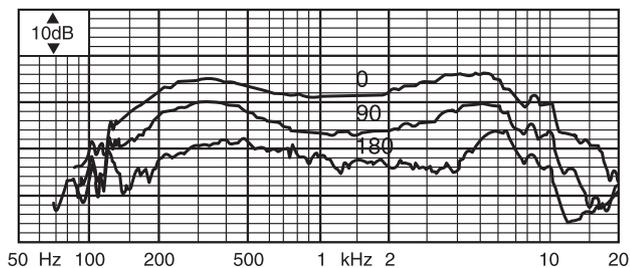

Risposta in frequenza

Pezzi inclusi

Quantità	Componente
1	Stazione di chiamata ad alte prestazioni PLE-1SCS Plena Easy Line

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Alimentazione phantom	
Tensione nominale	Da 12 a 48 V
Consumo corrente	< 8 mA
Prestazioni	
Diagramma polare	Unidirezionale
Risposta in frequenza	Da 100 Hz a 15 kHz
Sensibilità	1,2 mV/pa +/- 4 dB
Impedenza di uscita nominale	500 ohm
Livello audio massimo in ingresso	110 dB SPL
Distorsione	< 0,6% (massima in ingresso)
Livello rumore ingresso (equivalente)	25 dB SPL (S/N 69 dBA rif. 1 Pa)

Specifiche meccaniche

Dimensioni base (A x L x P)	40 mm x 100 mm x 235 mm (1,57 x 3,97 x 9,25 pollici)
Peso	Circa 1 kg
Colore	Antracite ed argento
Lunghezza stelo con microfono	390 mm
Lunghezza cavo	2 m

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio	Da -10 °C a +55 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -40 °C a +70 °C
Umidità relativa	< 95%

Informazioni per l'ordinazione

PLE-1SCS stazione di chiamata ad alte prestazioni Plena Easy Line

Stazione di chiamata per tutte le zone per applicazioni pesanti con cavo da 2 m e connettore in stile Euro bloccabile

Numero ordine **PLE-1SCS**

Rappresentato da:

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it