




Conettix D6641 scheda di linea telefonica

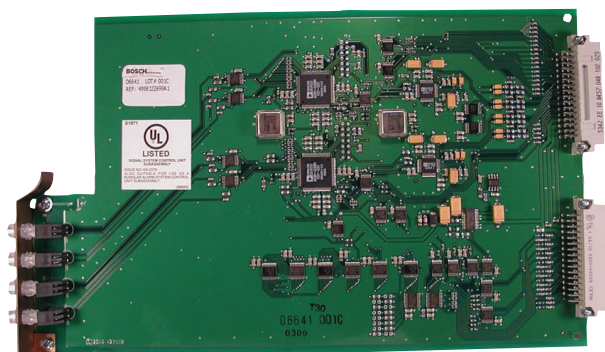

Scheda di linea con tecnologia DSP (Digital Signal Processor). Risponde e decodifica i segnali provenienti da quattro linee telefoniche contemporaneamente. Il gateway/ricevitore di comunicazione Conettix D6600 accetta fino a otto schede di linea telefonica per creare in tutto 32 linee telefoniche. Richiede una scheda di terminazione linea telefonica Conettix D6645.

Informazioni per l'ordinazione

Conettix D6641 scheda di linea telefonica D6641
 Offre tecnologia DSP. Risponde e decodifica i segnali provenienti da quattro linee telefoniche.

Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione	
Europa	CE	2004/108/EC; 2006/95/EC; 1999/5/EC; EN55022: 2006 +A1:2007, Class A; EN50130-4: 1995 +A1:1998 +A2:2003; EN60950-1: 2001; EN61000-3-2:2000; EN61000-3-3:1995; TBR21: 1998
USA	UL	AMCX: Central Station Alarm Units (UL1610, UL1635), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464)
	CSFM	7300-1615: 168 and 7300-1615: 179 Luglio 2008

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

Represented by