

# RADION 垫片套件(RFAC-UN-10)

cn.boschsecurity.com



- ▶ 提高磁铁与舌簧开关的对准度和缩短间隙距离，在减少误报的同时简化安装
- ▶ 对墙壁安装防拆功能的完全支持
- ▶ 用于实现轻松对准和叠放的定位销
- ▶ 耐用的塑料与探测器完美搭配，打造出吸引力十足的外观
- ▶ 每个垫片都是 3 毫米 (0.12 英寸) 厚，以 10 个搭配件 (触点和磁铁) 组成的套件的形式销售

利用 RFAC-UN-10 垫片套件，RADION 安装人员和技术人员可以在各种门/窗和框架设计中将 RADION universal 发射器与对应的磁铁适当地对齐。垫片还有助于进一步将磁铁/舌簧开关与金属安装表面分隔，从而减少有效间隙宽度。结果，安装速度更快，并且更有效地减少了误报。


## 系统概览

当门或窗未与周围的框架完美对准时，垫片套件可提高舌簧开关触点与磁铁之间的对准度。这种对准度的提高带来了更可靠的开关功能，从而使系统更易于安装，并且更能防止误报。

在金属门上安装磁铁和舌簧开关触点可能导致磁干扰，从而缩短有效间隙距离。应将适当数量的底座和磁铁垫片叠放，以补偿探测器和磁铁之间的高度差。

这些耐用的塑料垫片包含用于实现轻松叠放和对准的定位销和插入孔，并完全支持 RADION Universal(RFUN)探测器的墙壁防拆功能。

完美搭配的颜色还提供了吸引力十足、精致无比的外观。

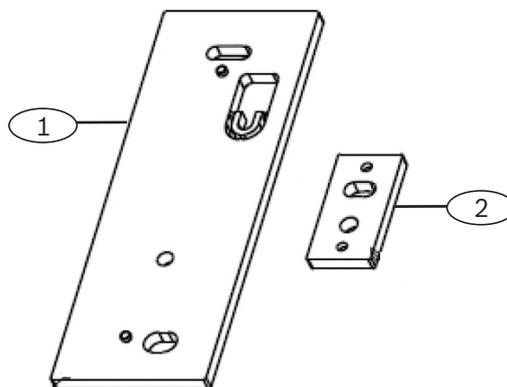

## 标注-说明

1 - 通用探测器底座垫片

2 - 磁铁垫片

当安装到金属表面时，建议使用两个垫片来提高舌簧开关与磁铁之间的间隙的性能。建议在任何安装表面上最多使用 6 个垫片。

对于没有销钉插入孔的 RFUN 探测器底座，只需从顶部垫片中取出销钉即可与探测器底座齐平安装。

## 附件

数量	组件
10	底座垫片
10	磁铁垫片

## 技术规格

## 特性

尺寸	底座: 93 毫米 x 32 毫米 (3.6 英寸 x 1.2 英寸) 3 毫米 (0.1 英寸) 厚  磁铁: 26 毫米 x 13 毫米 (1.0 英寸 x 0.5 英寸) 3 毫米 (0.1 英寸) 厚
----	--

## 环境要求

相对湿度	+32°C (+90°F) 时 5% 到 93%
温度 (工作)	-10°C 至 +49°C (+14°F 至 +120°F)

## 兼容性

探测器	RFUN RADION universal 发射器 RFUN-A RADION universal 发射器
-----	--

## 订购信息

**RADION 垫片套件(RFAC-UN-10)**

包含用于 RADION universal 发射器的 10 个底座垫片和 10 个磁铁垫片的套件。

订购号 **RFAC-UN-10**

## 硬件附件

**RFUN-A (433.42 MHz)**

适合在北美洲和南美洲地区使用

订购号 **RFUN-A**

**RFUN (433.42 MHz)**

适合在欧洲、非洲和澳大利亚使用。

订购号 **RFUN**

## 厂商:

中国总部:  
中国上海市长宁区虹桥临空经济园区福泉北路  
333 号 203 幢 8, 9 楼  
邮编: 200335  
电话: 400-8310-669  
传真: +86 21 2218 2398  
cn.boschsecurity.com