


LBB 3422/20 대칭 오디오 입력 및 통역사 모듈

www.boschsecurity.com



BOSCH

생활 속의 기술

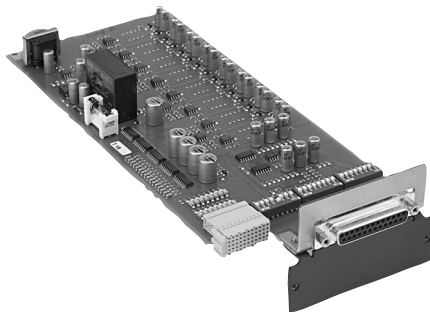

- ▶ 최대 12 대의 LBB 3222/04 통역사 장치에 직접 연결되어 6 개 언어 제공
- ▶ 플로어 신호(예: CCS 900 회의 시스템의 신호)를 통역사 장치에 라우팅
- ▶ 대칭 입력 8 개
- ▶ 오디오 입력 장치와 트랜스미터 사이의 전기 차단을 위해 입력 변압기를 장착할 수 있는 기능

LBB 3422/20 대칭 오디오 입력 및 통역사 모듈은 트랜스미터를 CCS 900 회의 시스템 및 LBB 3222/04 6 채널 통역사 장치(라우드스피커 포함)와 연결하는 데 사용됩니다. 모듈을 Bosch 이외의 장치와 사용할 수 있게 해 주는 여러 다른 연결 및 스위치 설정도 가능합니다.

기능

제어기 및 표시등

- 통역사 장치(LBB 3222/04) 또는 다른 오디오 입력 장치를 직접 연결하도록 온보드 스위치를 설정할 수 있습니다.
- 온보드 스위치를 사용하여 CCS 900 또는 다른 아날로그 회의 시스템의 플로어 신호의 증폭에 맞출 수 있습니다.
- 통역사 채널을 사용하고 있지 않을 때 온보드 스위치를 사용하여 통역 신호를 전달하기 위해 플로어 신호로 대체할 수 있습니다.

상호 연결

- 대칭 아날로그 오디오 입력, 25 극 암 Sub-D 형 커넥터
- 오디오 및 데이터 버스 커넥터, H 15 수 커넥터

인증 및 승인

지역	인증서
유럽	CE

기술 사양

전기적 특성

오디오 입력 레벨(AGC 포함)	-16.5dBV(150mVeff) - +3.5dBV(1500mVeff)
오디오 입력 레벨(AGC 제외)	-4.4dBV(600mVeff)
비대칭 입력 임피던스	≥ 10kohm
DC 입력 임피던스	≥ 200kohm

기계적 특성

장착	INT-TX Integrus 트랜스미터와 함께 사용할 경우 전면 패널 제거
크기(높이 x 가로 x 세로) (전면 패널 제외)	100 x 26 x 231mm(39 x 10 x 91in)
무게 (전면 패널 제외)	132g(0.29lb)

주문 정보

LBB 3422/20 대칭 오디오 입력 및 통역사 모듈
Integrus 트랜스미터를 CCS 900 회의 시스템 및 LBB 3222/04 6 채널 통역사 장치와 연결하는 데 사용되는 대칭 오디오 입력 및 통역사 모듈
주문 번호 **LBB3422/20**