

## Surface Mount Dual 10" Subwoofer Accessories

**Original parts for:**



fr | Installation note



## Table des matières

<b>1</b>	<b>Sécurité</b>	<b>4</b>
1.1	Suspensions	4
1.2	Précautions	4
<b>2</b>	<b>Informations succinctes</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Introduction</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Installation</b>	<b>7</b>
4.1	Installation du support en U	7
4.2	Installation du panneau d'entrée du transformateur	9
4.3	Installation du panneau d'entrée du répartiteur	10
<b>5</b>	<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>11</b>
5.1	Dimensions	11

# 1 Sécurité

## 1.1 Suspensions



### **Avertissement!**

La suspension de tout objet présente certains risques et ne doit être réalisée que par des personnes maîtrisant parfaitement les techniques et réglementations liées au montage d'objets en suspension. Electro-Voice recommande vivement de prendre en considération toutes les lois et réglementations nationales, fédérales, étatiques et régionales en vigueur lors du montage de toutes les enceintes en suspension. L'installateur est tenu de s'assurer que l'installation des enceintes est sûre et conforme à toutes ces réglementations. Lorsque les enceintes sont suspendues, Electro-Voice recommande vivement de prévoir une inspection du système tous les ans ou lorsque les lois et réglementations en vigueur l'imposent. En cas de détection d'un défaut ou d'une détérioration, des mesures correctives doivent être immédiatement prises. L'utilisateur est tenu de s'assurer que le mur, plafond ou structure prévu est capable de supporter le poids de tous les objets suspendus. Electro-Voice ne pourra pas être tenu responsable pour l'utilisation de matériel non approuvé pour la suspension des enceintes.



### **Attention!**

**L'installateur est tenu de déterminer et d'utiliser le matériel de montage approprié au type de construction du mur.**

Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des dommages du produit ou des dommages corporels.

## 1.2 Précautions

### **Copyright et clause de non-responsabilité**

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ni transmise, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), sans l'autorisation écrite préalable de l'éditeur. Pour savoir comment obtenir l'autorisation de reproduire tout ou partie de ce document, veuillez contacter DYNACORD.

Le contenu et les images sont susceptibles d'être modifiés sans notification préalable.

## 2 Informations succinctes

Le tableau suivant répertorie les produits d'une gamme, avec la référence commerciale (CTN, Commercial Type Number) et la DESCRIPTION du nom de produit d'identification.

<b>CTN</b>	<b>Description</b>
UB-10DB	Support en U pour caisson de basse 10" noir
UB-10DW	Support en U pour caisson de basse 10" blanc
IP-10D-TB	Entrée du transformateur pour caisson de basse 10" noir
IP-10D-TW	Entrée du transformateur pour caisson de basse 10" blanc
IP-10D-CB	Entrée du répartiteur pour caisson de basse 10" noir
IP-10D-CW	Entrée de répartiteur caisson de basse 10" blanc

### 3 Introduction

Cette notice d'installation décrit la procédure d'installation du support de montage mural, du panneau d'entrée du transformateur et du panneau d'entrée du répartiteur pour les EVID-S et les caissons de basse LB20 doubles 10". Les accessoires sont disponibles en noir ou en blanc.

Ces produits sont compatibles avec les produits suivants :

<b>CTN</b>	<b>Description</b>
EVID-S10.1DB	Caisson subwoofer 2x10" noir
EVID-S10.1DW	Caisson subwoofer 2x10" blanc
LB20-SW400-D	Caisson subwoofer 2x10" noir
LB20-SW400-L	Caisson subwoofer 2x10" blanc

Lisez attentivement le présent manuel pour vous familiariser avec les consignes de sécurité et les applications avant d'utiliser ces produits.

## 4 Installation

Pour des raisons de sécurité, assurez-vous que la surface de montage peut prendre en charge un poids supérieur à celui du haut-parleur. Utilisez uniquement les vis et les méthodes de montage acceptées par l'industrie lors du montage du haut-parleur. En cas de doute, demandez à un expert.



### Attention!

L'installateur est tenu de déterminer et d'utiliser le matériel de montage approprié au type de construction du mur.

Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des dommages du produit ou des dommages corporels.


### Point de sécurité

Pour ajouter une sécurité supplémentaire, il est recommandé d'installer un point de suspension supplémentaire au niveau des supports de la structure. Ce point de sécurité devrait avoir le moins de jeu possible (moins d'1 pouce ou 2,54 cm).

### 4.1 Installation du support en U

Pour **installer le support en U**, procédez comme suit :

1. Installez les **quatre vis** (fournies) dans les embases du support en U.




2. Installez un **anneau de levage nominal de 10 mm** (non fourni) dans le point de sécurité.
3. Fixez le **caisson de basse** depuis l'anneau de levage de sécurité à l'aide de fixations principales et d'un câble en acier.

### Suspension du caisson de basse incliné le bas à l'aide du support en U

Pour **suspendre le caisson de basse en position horizontale vers le bas**, procédez comme suit :

1. Installez **deux anneaux de levage adaptés nominaux 10 mm avec des rondelles d'arrêt** (les anneaux de levage et les rondelles d'arrêt ne sont pas fournis) dans les points sur le support en U.

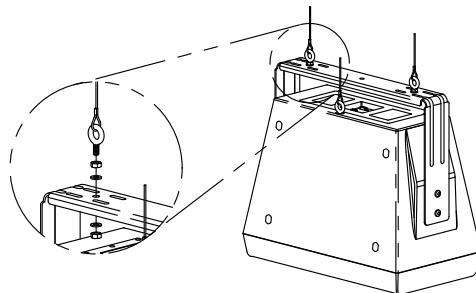

2. Installez un **anneau de levage nominal de 10 mm** (non fourni) dans le point de sécurité.
3. Suspendez le **caisson de basse** par les anneaux de levage à l'aide de fixations nominales et du câble en acier.


4. Fixez le **caisson de basse** depuis l'anneau de levage de sécurité à l'aide de fixations principales et d'un câble en acier.




## 4.2 Installation du panneau d'entrée du transformateur

Pour **installer le panneau d'entrée du transformateur**, procédez comme suit :


1. Retirez le panneau d'entrée **standard**.

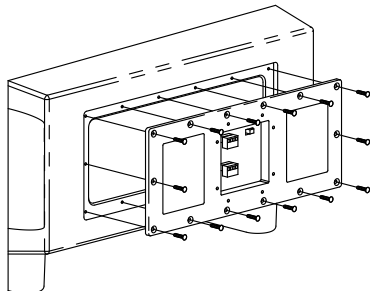


2. Débranchez le **panneau d'entrée standard**.

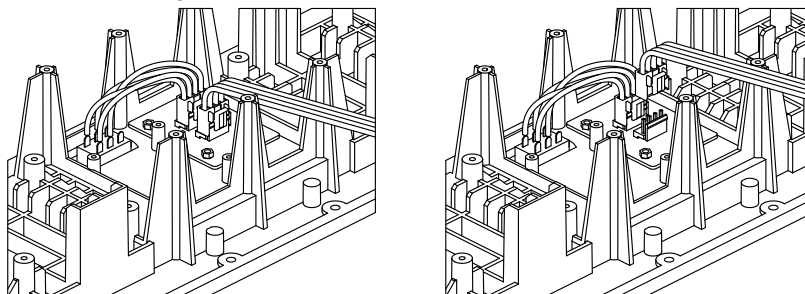

3. Connectez le **panneau d'entrée du transformateur**.

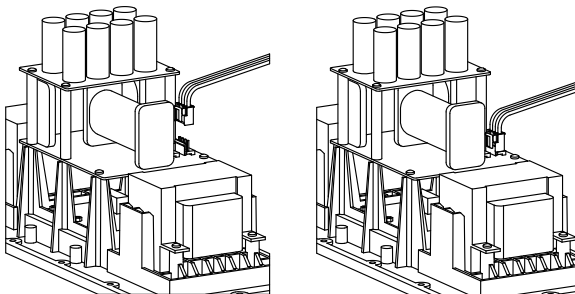

4. Installez le **panneau d'entrée du transformateur**.

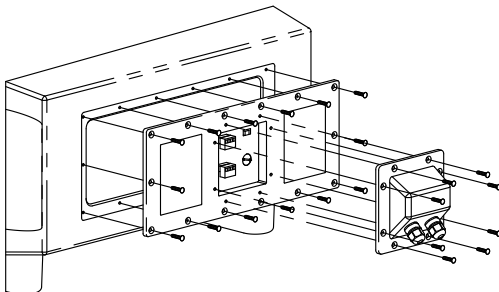


5. Installez le **capot étanche**, le cas échéant.


## 4.3 Installation du panneau d'entrée du répartiteur

Pour **installer le panneau d'entrée du répartiteur**, procédez comme suit :


1. Retirez le panneau d'entrée **standard**.

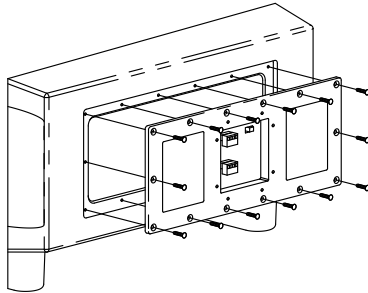


2. Débranchez le **panneau d'entrée standard**.

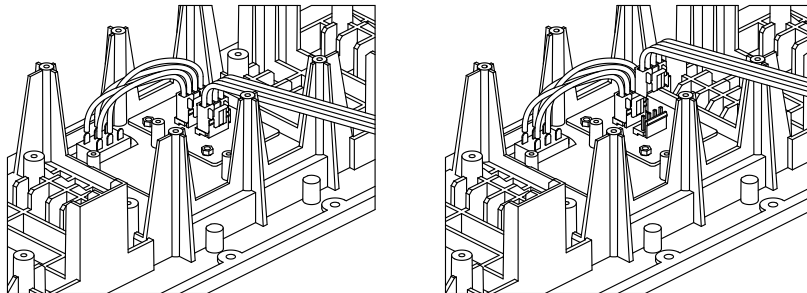

3. Connectez le **panneau d'entrée du répartiteur**.

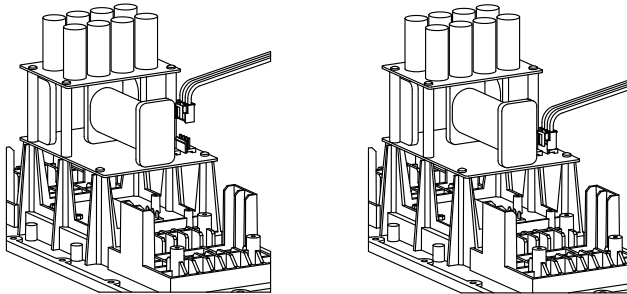

4. Installez le **panneau d'entrée du répartiteur**.

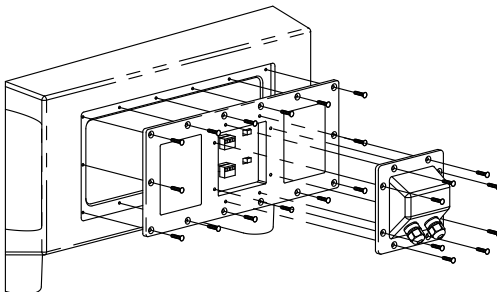

5. Installez le **capot étanche**, le cas échéant.

## 5 Caractéristiques techniques

Couleur :	Noir ou blanc
Dimensions (H x l x P) :	170 x 505 x 760 mm
Poids net :	4,66 kg
Poids à l'expédition :	5,46 kg

**Tab. 5.1:** Support en U

Couleur :	Noir ou blanc
Dimensions (H x l x P) :	250 x 240 x 460 mm
Poids net :	5,03 kg
Poids à l'expédition :	5,67 kg

**Tab. 5.2:** Entrée du transformateur

Couleur :	Noir ou blanc
Dimensions (H x l x P) :	250 x 240 x 460 mm
Poids net :	1,71 kg
Poids à l'expédition :	2,34 kg

**Tab. 5.3:** Entrée du répartiteur

### 5.1 Dimensions

Les dimensions du support en U ne sont pas à l'échelle et sont représentées pour indication uniquement.

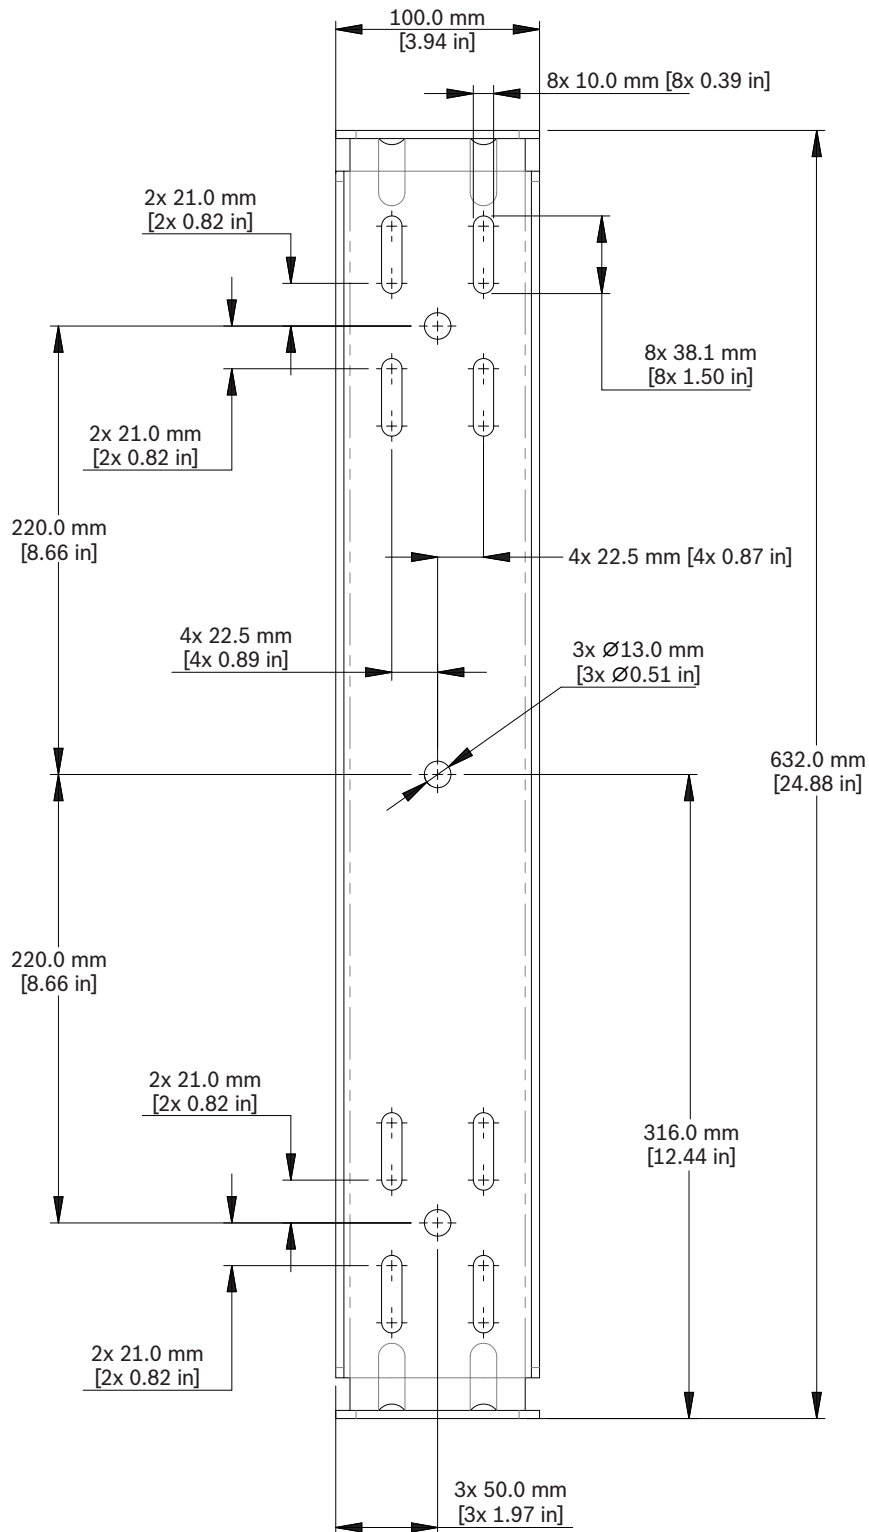


Figure 5.1: Dimensions - Support en U 10"







**Bosch Sicherheitssysteme GmbH**

Robert-Bosch-Ring 5

85630 Grasbrunn

Germany

**[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)**

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2018

**Bosch Security Systems, Inc**

12000 Portland Avenue South

Burnsville MN 55337

USA

**[www.electrovoice.com](http://www.electrovoice.com)**