




Conettix D6641 Telefoonlijnkaart

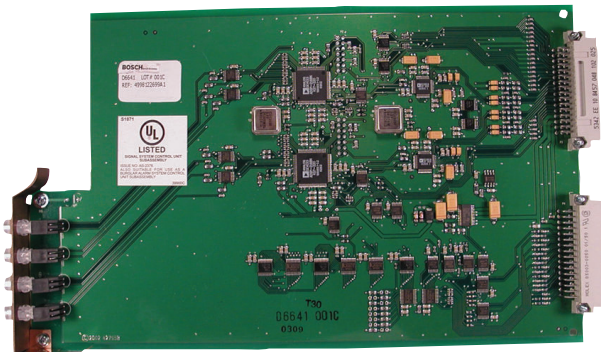

Lijnkaart met DSP-technologie (Digital Signal Processor). Beantwoordt en decodeert signalen van maximaal vier telefoonlijnen tegelijkertijd. De Conettix D6600 Ontvanger/Gateway accepteert maximaal acht telefoonlijnkaarten om in totaal 32 telefoonlijnen te creëren. Eén D6645 Telefoonlijnaansluitingskaart vereist.

Bestelinformatie

Conettix D6641 Telefoonlijnkaart

D6641

Biedt DSP-technologie. Beantwoordt en decodeert signalen van maximaal vier telefoonlijnen.

Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificering	
Europa	CE	2004/108/EC; 2006/95/EC; 1999/5/EC; EN55022: 2006 +A1:2007, Class A; EN50130-4: 1995 +A1:1998 +A22003; EN60950-1: 2001; EN61000-3-2:2000; EN61000-3-3:1995; TBR21: 1998
VS	UL	AMCX: Central Station Alarm Units (UL1610, UL1635), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464)
	CSFM	7300-1615: 168 and 7300-1615: 179 Juli 2008

The Netherlands:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Phone: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

Belgium:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Represented by