




DS7430 modul for multipleksutvidelse

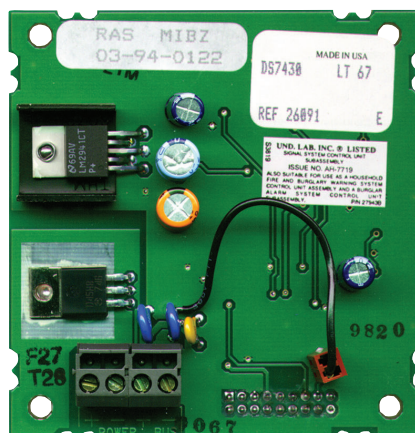

DS7430 er en modul for multipleksutvidelse til bruk sammen med sentralene i DS7400Xi-serien. Den kobles direkte til sentralen og omfatter en totråds multipleksbuss for tilkobling av opptil 120 multipleksfølere og grensesnittmoduler.

Sertifiseringer og godkjenninger

Region	Sertifisering	
Europa	CE	2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD) 1999/5/EC Radio Equipment & Telephone Equipment Directive (R&TTE)
Belgia	INCERT	B-509-0005
USA	NYC-MEA	274-93-E, Vol. III 274-93-E, vol. III 274-93-E, Vol. IV 274-93-E, vol. IV

Installasjon/Konfigurasjons Notater

Informasjon om kompatibilitet

Sentral DS7400Xi-serien

Forsyne moduler og detektorer med strøm

Busstrøm-utgangen brukes til å koble til multipleksenheter som tilføres strøm separat, for eksempel den eksterne modulen DS7432 med åtte innganger. Hvis du bruker detektorer som tilføres strøm separat, bør de tilføres strøm fra sentralens hjelpestrømterminaler.

Ledninger

Inntil 610 m (2000 fot) med 0,8 mm (22 AWG) eller 1525 m (5000 fot) med 1,2 mm (18 AWG) ledning kan brukes til multiplekssløyfen. Ikke bruk skjermet kabel. Ikke del kabel med tastaturlinjene.

Tekniske spesifikasjoner

Utganger

Strøm (DC-buss):	200 mA
Strøm (MUX-buss):	75 mA

Strømkrav

Nødvendig strøm: 65 mA i reservemodus eller alarmmodus

Bestillingsinformasjon

DS7430 modul for multipleksutvidelse **DS7430**

Gir to-tråds multipleksbuss for tilkobling av opptil 120 multipleksfølere og grensesnittmoduler til sentralene i DS7400Xi-serien.

Norway
Robert Bosch AS
Security Systems
Berghagan 1, Postboks 350
1402 Ski
Phone: +47 64 87 89 70
Fax: +47 64 87 89 80
no.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.no

Represented by