



BOSCH


Invented for life

D1222-batteri (12 V, 2,2 Ah)

- ▶ 12 VDC forseglet blyakkumulatorbatteri
- ▶ Fullt oppladbart
- ▶ Vedlikeholdsfritt
- ▶ Lang levetid
- ▶ Egnert til bruk som avbruddsfri strømkilde

Et 12 VDC ventilregulert, oppladbart blyakkumulatorbatteri som tåler overlading og over-utlading, vibrasjoner og støt. Kompakt design reduserer plassbehov ved installering, samtidig som batteriet gir full og pålitelig effekt.

Systemoversikt

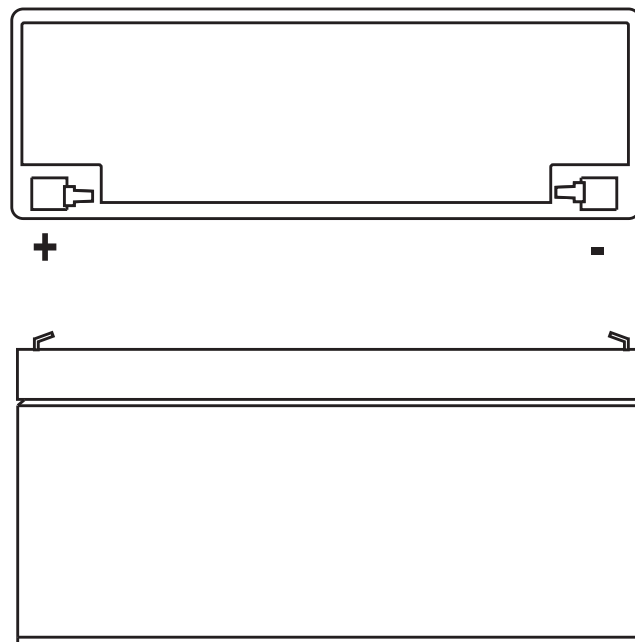

D1222-terminalene har unik plassering.

Sertifiseringer og godkjenninger

| Region | Sertifisering |
|--------|--|
| Europa | CE Council Directive 89/336/EEC Electromagnetic Compatibility |
| | UL UL-godkjenningssertifikat MH25408 |

Installasjon/Konfigurasjons Notater

Det anbefales å lade batteriet med konstant spenning og lade det opp igjen umiddelbart etter bruk.

Tekniske spesifikasjoner

| | |
|----------------------------------|---|
| Nominell spenning: | 12 VDC |
| Beregnet kapasitet: | 2,2 Ah (20 timer) |
| Internmotstand: | 50 mΩ (20° C full lading) |
| Kompatible sentraler | VR8 stasjonært alarmsystem |
| Mål: | 178 x 34 x 60 mm (7 x 1,3 x 2,3") |
| Vekt: | 1,0 kg |
| Terminalplassering: | C |
| Terminaltype: | Fasten Tab 187E |
| Temperaturvirkning på kapasitet: | 40° C (104° F) = 105 % 20° C (68° F) = 100 % 0° C (32° F) = 85 % |
| Kapasitetsangivelser: | 20 timer, 0,11 A, 2,2 Ah 10 timer, 0,19 A, 1,9 Ah 5 timer, 0,35 A, 1,75 Ah 1 time, 1,32 A, 1,32 Ah |

Bestillingsinformasjon**D1222-batteri (12 V, 2,2 Ah)****D1222**

Et 12 VDC ventilregulert, oppladbart blyakkumulatorbatteri som tåler overlading og over-utlading, vibrasjoner og støt.